الزجاج الرقائقي واضحة ،552 مغلفة لصناعة الزجاج المعماري السلامة 10.76mm

مقدمة موجزة للزجاج الرقائقي الشفاف 10.76 مم

الزجاج الرقائقي الشفاف 10.76 مم عبارة عن مزيج من ورقتي زجاج ملائمين بطول 5 ملم مع قطع زجاجية مزدوجة (PVB / SGP / EVA) أو الراتنج. في حالة الكسر ، فإن الطبقة البينية تحجز الشظايا معًا وتستمر في توفير مقاومة لمرور الأشخاص أو الأشياء. هذا الزجاج مناسب بشكل خاص حيث يكون من المهم ضمان مقاومة الطبقة الكاملة بعد الكسر.

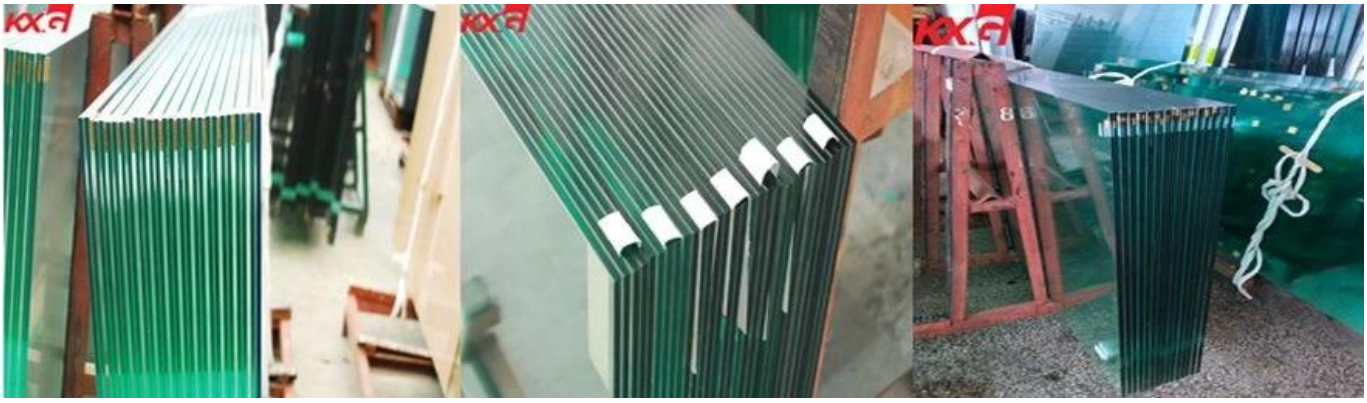

الصافي 10.76 ملم PVB الزجاج الرقائقي ميزات زجاج الترقق:

1) سلامة عالية للغاية: الزجاج الرقائقي يتم تشكيلها على شكل شطيرة مكونة من قطعتين من الزجاج مرتبطة بطبقة من البولي فينيل بوتيرال (PVB). كما أنها مادة أمان ضد التدمير والسرقة دون تفريغ الأجزاء عند كسرها. شديدة الصلابة واللدائن الحرارية
2) مواد البناء الموفرة للطاقة: تعيق الطبقة البينية PVB انتقال الحرارة الشمسية وتقلل من أحمال التبريد.
3) خلق إحساس جمالي للمباني: الزجاج المصفح مع طبقة مظللة ستعمل على تجميل المباني وتنسيق مظهرها مع المناظر المحيطة التي تلبي طلب المهندسين المعماريين.
4) التحكم في الصوت: PVB البينية هو امتصاص فعال للصوت.
5) فحص الأشعة فوق البنفسجية: تقوم الطبقة البينية بتصفية الأشعة فوق البنفسجية وتمنع تأثير الأثاث والستائر على التلاشي.

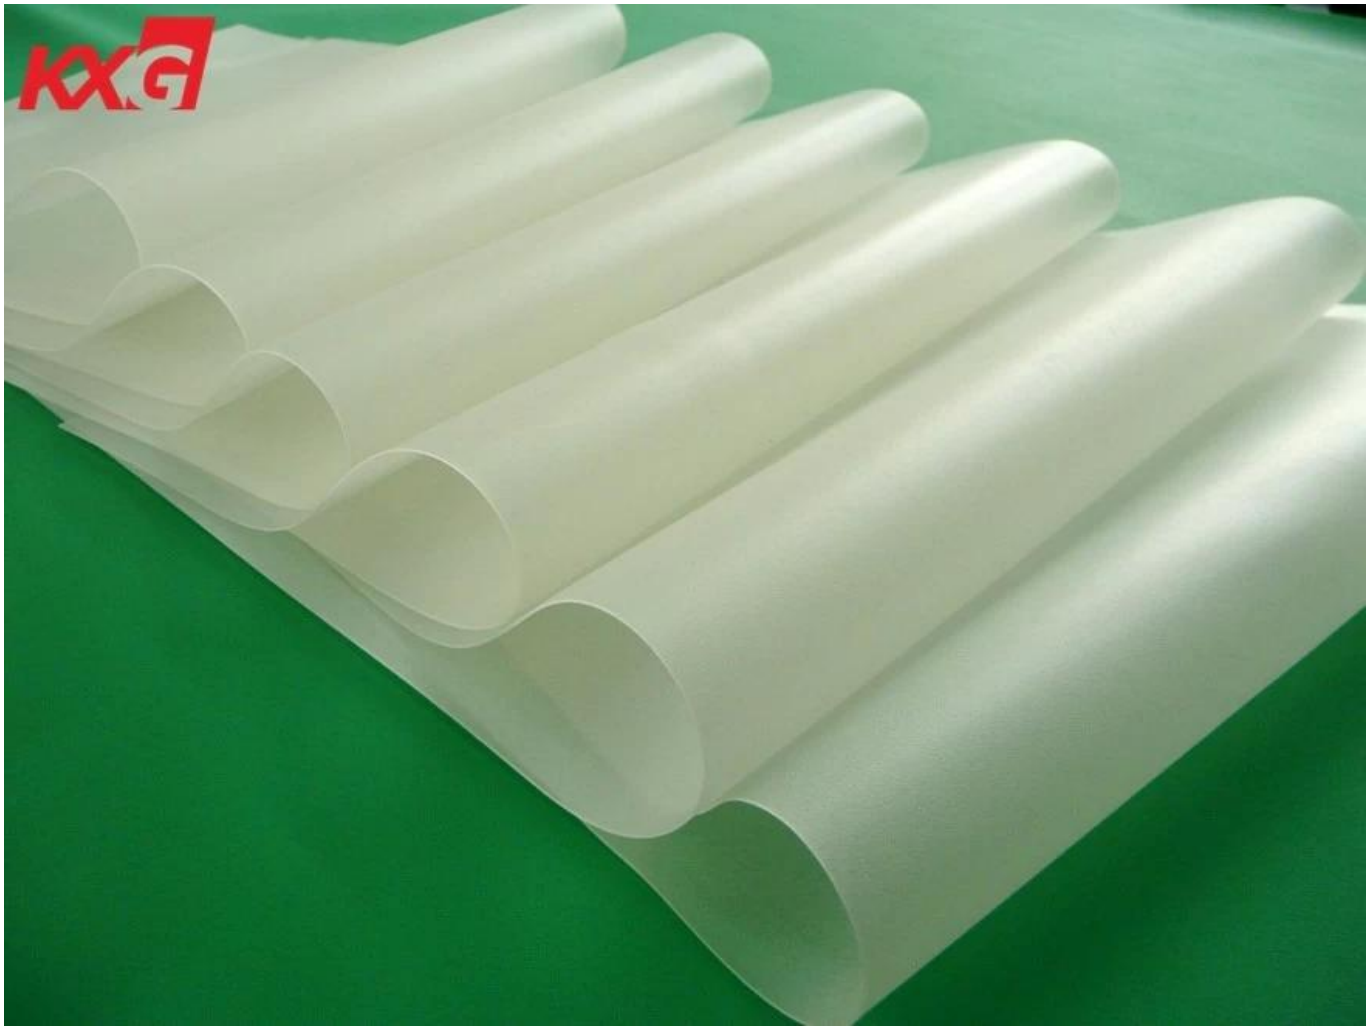

مم (552) تطبيق الزجاج الرقائقي 10.76:

يمكن للزجاج الرقائقي الشفاف بحجم 10.76 مم أن يقطع مباشرة إلى الحجم ليتم استخدامه كشرفات ، درابزين سلالم ، مظلة ، سياج حمام السباحة ، سقف ، أثاث ، نافذة ، باب ، نافذة سقفية ، واجهات ، خزان مياه ، إلخ.
الزجاج الرقائقي واضحة أيضا يمكن أن عملية في مغلفة الزجاج المعزول، تستخدم الشاهقة ستارة الجدار المباني، 10.76mm التقسيم الداخلي وهلم جرا.

KXG في mmخط إنتاج الزجاج الرقائقي 10.76