

## الصين 8.76 مم مصنع الزجاج الرقائقي الشفاف

<س:ص>

<س:ص>



<س:ص>

حوالي 8.76 ملم عديم اللون **خفف من الزجاج الرقائقي** يتكون الزجاج الرقائقي المقسى الشفاف مقاس 8.76 مم من قطعتين مقاس 0.76 مم عبر عملية تسخين صناعية PVB من الزجاج المقسى الشفاف مقاس 4 مم مرتبطين بشكل دائم مع طبقة داخلية ومضغوطة للغاية. تؤدي عملية التصفيح إلى تماسك الألواح الزجاجية معًا في حالة الكسر، مما يقلل من خطر الضرر. يتم تصنيف الزجاج الرقائقي على أنه زجاج أمان من الدرجة الأولى.

<س:ص>

<س:ص>



<س:ص>

<س:ص> 8.76 ملم من الزجاج الرقائقي الشفاف المميز

إجراءات أمنية مشددة متى **الزجاج الرقائقي** إذا تعرضت للهجوم من قبل قوة خارجية، فمن الصعب أن يتم اختراقها لأن فيلم PVB يتمتع بمثابرة قوية ويمكنه امتصاص وإضعاف كتلة من الطاقة الصارية. حتى لو كانت مكسورة، فإن الشظايا سوف تلتصق PVB

بالطبقة البينية ولن تتناثر.

هو نوع من المواد العنوية ويمكنه حجب الموجات الصوتية. ولذلك، فإن زجاج الأمان الرقائقى PVB س:ص< فيلم عزل الصوت< يقدم أداء أفضل لعزل الصوت من الزجاج النقي بنفس السماكة.

س:ص< خلق إحساس جمالي للمبنى: يعمل الزجاج الرقائقى على تجميل المباني وتنسيق مظهرها مع المناظر المحيطة التي تليها< طلب المهندسين المعماريين.

<س:ص>

<س:ص>



<س:ص>

س:ص< مواصفات الزجاج الرقائقى الشفاف مقاس 8.76 مم<


PVB التركيب: مكون من قطعتين 4 ملم **الزجاج المقسى الشفاف** مع طبقتين واضح

س:ص< الحجم: الحد الأقصى 3000 \* 8000 مم، ميني 150 \* 300 مم، يمكن إنتاج أي حجم مخصص حواف بولندية، ثقوب حفر، قطع زوايا الأمان، قطع الشقوق، القواطع، جميع عمليات المعالجة يجب أن تتم، ولكن يجب الانتهاء قبل التقسية.

<س:ص>

<س:ص>



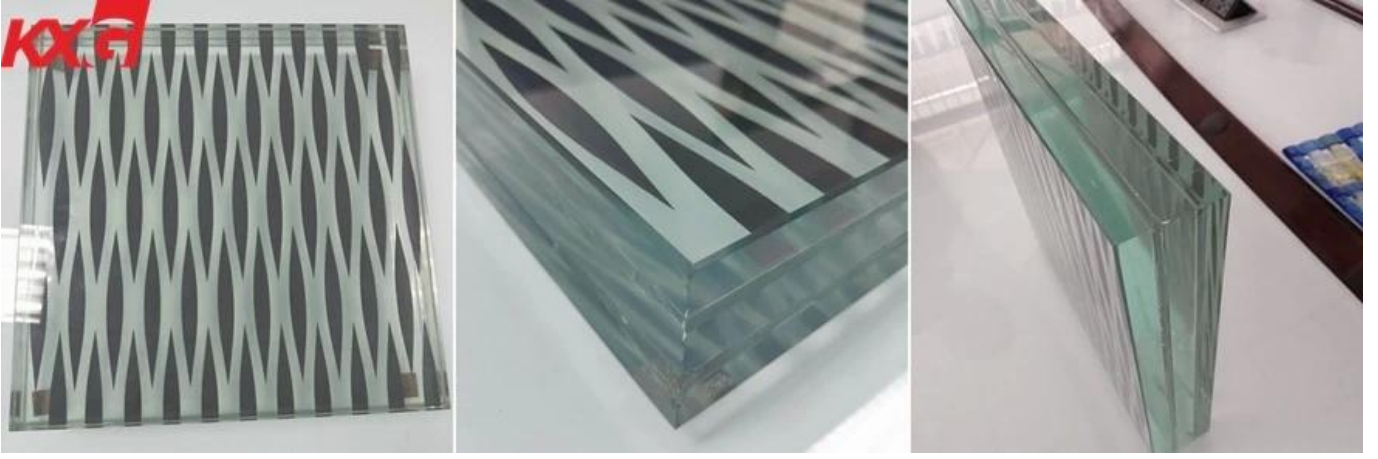

<س:ص>

<س:ص> **معايير الجودة الأمنية ل الزجاج الرقائقي**

المعيار الصيني ،GB15763.3 س:ص> وفقًا للمعيار

EN12543 س:ص> وفقًا للمعيار الأوروبي

ANSIZ97.1 س:ص> وفقًا للمعيار الأمريكي

AS/NZS2208 س:ص> وفقًا للمعيار الأسترالي

<س:ص>

<س:ص>



<س:ص>

**:الزجاج الرقائقي الآمن التطبيق الشائع mm س:ص> 8.76**

س:ص> درابزين زجاجي، درابزين، شرفة، درابزين الدرج

س:ص> جدار زجاجي للمكتب، واجهة متجر، أعمدة مركز التسوق

س:ص> كوة خارجية، سقف، مظلة، ممر طويل

<س:ص>

<س:ص>



<س:ص>

<س:ص> **مغلقة زجاج إنتاج خط KXG**

<س:ص>

<س:ص>



