


ملم رمادي غامق رمادي غامق زجاج عاكس 6

زجاج عاكس رمادي عاكس 6 مم أوروبي ، وهو زجاج مصقول عاكس للحرارة على الإنترنت. إن غاز التفاعل هو عبارة عن تقنية ويتم تحلله بالكامل على السطح الداخلي للحمام العائم في ظروف خاصة مثل حقل درجة الحرارة ، (CVD) ترسيب البخار الكيميائي المتوسطة ، والجو الخاص ، والسطح الزجاجي التنظيف ، ثم طلاء البولي سيليكون بشكل مستمر وتودع بشكل موحد. يشكل منتجات الزجاج المطلي عالية الجودة مع التوحيد والمتانة والخصائص البصرية والمقاومة الكيميائية. بسبب انتقاله المناسب وانعكاسه العالي ، فهو مثالي للهندسة المعمارية الحديثة.

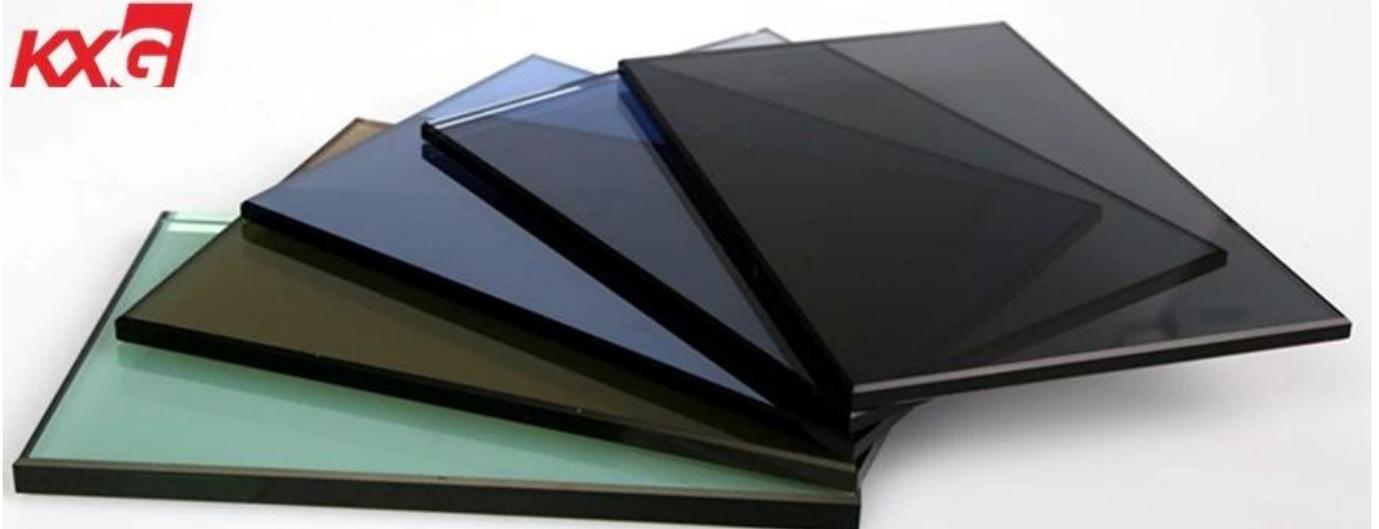

خاصية

- الأوروبية رمادي الصلب المغلفة [زجاج عاكس](#) ميزات الإضاءة وتوفير الطاقة وحماية البيئة وغيرها من الميزات الزخرفية 6MM متعددة الوظائف.
- يعكس زجاج التحكم الشمسي العاكس ذو اللون الرمادي الفاتح 6 مم جزءاً من الإشعاع العارض ، مما يحد من اختراق الحرارة إلى المبنى وقد يقلل من استخدام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء.
- [مم الدخان الرمادي الحرارة الزجاج العاكس](#) يسمح بدخول كمية مناسبة من الضوء الطبيعي إلى المبنى مع تقليل التوهج وتوفير 6 مم الستائر وغيرها من معدات التظليل الداخلية.

 Online coated reflective glass performance data											
Color	Thickness	Visible Light Transmittance	Visible Light Reflectance	UV Light Transmittance	Direct Light Transmittance	Direct Light Reflectance	Total Solar Transmittance	Shading Coefficient (SC)	RHG	K Value (Summer Daytime)	K Value (Winter Night)
Euro Bronze	5mm	25.78%	16.60%	2.73%	35.79%	14.70%	47.73%	0.54	0.505	5.272	5.843
	6mm	20.45%	16.32%	2.03%	29.70%	14.85%	43.08%	0.48	0.463	5.243	5.808
Euro Grey	5mm	24.96%	15.62%	3.85%	32.98%	14.02%	45.76%	0.51	0.488	5.272	5.843
	6mm	21.26%	15.36%	3.05%	28.01%	13.37%	42.15%	0.47	0.457	5.243	5.808
Dark Grey	5mm	24.93%	17.13%	4.68%	32.67%	15.22%	45.24%	0.51	0.482	5.272	5.843
	6mm	20.82%	14.09%	3.50%	27.39%	12.71%	41.83%	0.47	0.455	5.243	5.808
Light Blue	5mm	28.47%	31.89%	4.39%	30.29%	22.01%	41.80%	0.47	0.445	5.256	5.824
	6mm	25.33%	31.63%	3.54%	28.14%	21.17%	38.85%	0.44	0.419	5.243	5.808
Dark Blue	5mm	23.35%	13.46%	12.07%	43.49%	18.44%	52.68%	0.59	0.548	5.272	5.843
	6mm	18.79%	11.79%	10.23%	38.68%	17.19%	49.32%	0.55	0.517	5.243	5.808
F-Green	5mm	28.40%	35.11%	3.13%	24.11%	19.91%	37.61%	0.42	0.409	5.272	5.843
	6mm	26.43%	34.12%	2.76%	20.76%	18.66%	35.37%	0.40	0.39	5.243	5.808
Dark Green	5mm	27.31%	26.52%	4.36%	28.14%	16.63%	41.46%	0.47	0.446	5.272	5.843
	6mm	25.40%	24.35%	4.06%	26.15%	15.15%	40.30%	0.45	0.438	5.243	5.808
Silver White	5mm	50.58%	34.10%	13.87%	58.00%	25.85%	61.89%	0.70	0.625	5.272	5.843
	6mm	42.75%	38.11%	9.47%	52.31%	28.29%	56.99%	0.64	0.578	5.243	5.808

For reference only

مواصفات المنتج

الأحجام المتوفرة: 3300 × 2140 مم ، 3300 × 2250 مم ، 1830 × 2140 مم ، 3300 × 2440 مم ، وأحياناً 2440 × 1830 مم ، يمكن إنتاجها بأي حجم مخصص للقطع.

المعالجة الاختيارية: زجاج مخصص عاكس رمادي فاتح بحجم 6 مم ، زجاج مقسى عاكس رمادي رمادي 6 مم ، زجاج مصقول • مم رمادي 6 + A عاكس عاكس 12.38 مم رمادي ، 12.76 مم 13.14 مم 13.52 مم زجاج أمان رمادي مصقول عاكس ، 6 + 12 عالي الأداء عاكس [الزجاج العازل](#).

تطبيق

بفضل خصائص النقل والانعكاس الممتازة ، يتميز الزجاج العاكس الرمادي الموفر للطاقة على النمط الأوروبي بحجم 6 مم والذي يستخدم على نطاق واسع في النوافذ والشرفات والجدران الستارية والسقوف والمظلات والمباني الأخرى.