


تشديد الزجاج الرقائقي مصنع mm Clear الصين 12.76

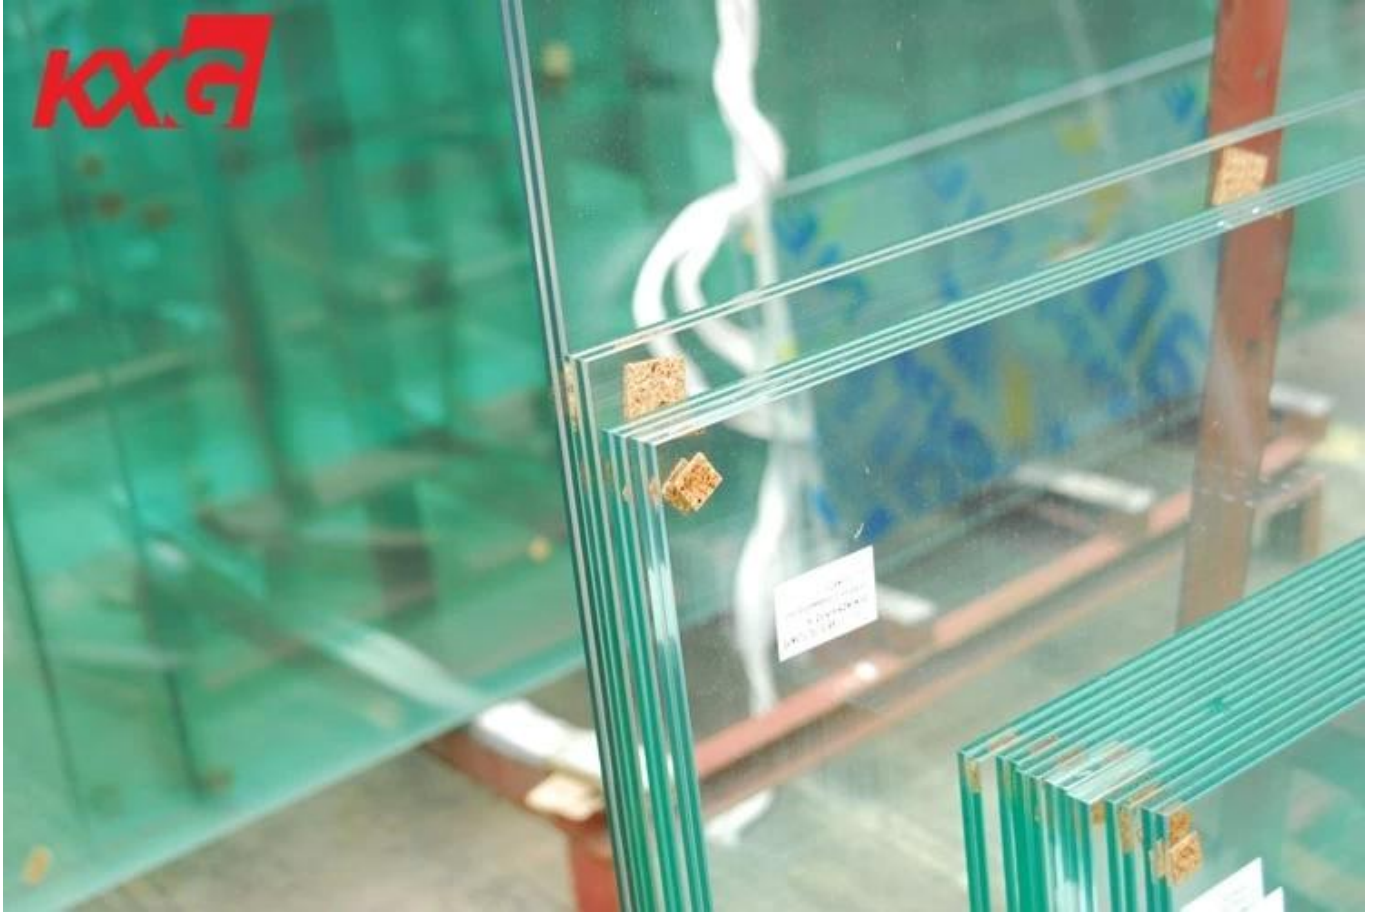

واضح تشديد الزجاج الرقائقي mm حوالي 12.76

12.76 mm PVB واضح تشديد الزجاج المستعبدين بشكل دائم مع 0.76 mm يتكون الزجاج المقسى الشفاف من قطعتين 6 mm 12.76 فيلم بواسطة تسيطر للغاية وعملية التدفئة الصناعية. تؤدي عملية التصفيح إلى تجميع الألواح الزجاجية معًا في حالة حدوث كسر ، مما A. يقلل من خطر الضرر. تصنف الزجاج الرقائقي كزجاج أمان من الدرجة

واضح الزجاج المقسى مغلقة مميزة mm 12.76

1. اجراءات امنية مشددة

لديه متابرة قوية. فيلم PVB عندما يتم مهاجمة الزجاج الرقائقي بواسطة قوة خارجية ، فمن الصعب أن يكون مكسور لأن فيلم و سوف ليس تسقط PVB يمكن استيعاب وإضعاف كتلة قوة التأثير. حتى لو تم كسره ، و قشرة من الزجاج سوف تتمسك فيلم PVB لإيذاء الناس.



عزل الصوت 2.

هو نوع من المواد العنصرية ويمكن أن يحجب الموجات الصوتية. لذلك ، يوفر زجاج الأمان الرقائقي أداء عزل صوت أفضل PVB فيلم من غير مرتبطة الزجاج بنفس السماكة.

واضح الزجاج المقسى مغلفة المواصفات 12.76 mm

واضح PVB الزجاج المقسى واضح مع طبقتين mm التكوين: يتكون من قطعتين 6 mm مصغرة 300 * 300 ، الحجم: الحد الأقصى 4800 * 3300 ملم يمكن إنتاج أي حجم حسب الطلب ، وتلميع الحواف وثقوب الحفر وزوايا الأمان المقطوعة والشقوق المقطوعة والقواطع وجميع عمليات المعالجة ، ولكن يجب الانتهاء قبل التنقية.

السلامة مغلفة الزجاج في معظم الأحيان استخدام على النحو التالي التطبيق 12.76 mm

- درابزين زجاجي ، درابزين ، شرفة ، درابزين درج
- بارتيون مكتب زجاج الجدار ، واجهة ، أعمدة مركز للتسوق
- السقف الخارجي ، السقف ، المظلة ، الممر الطويل



الأمن مغلقة الزجاج الجودة القياسية

المعيار الصيني ، GB15763.3 وفقا

المعيار الأوروبي ، EN12543 وفقا

المعيار الأمريكي ، ANSI Z97.1 وفقا ل

المعيار الأسترالي ، AS/NZS 2208 وفقا

الفرق عند كسر الزجاج



KXG إنتاج الزجاج الرقائقي المقسى في ورشة عمل المصنع 12.76 mm



واضح زجاج مقسى الترقق البقاء الأوتوكلاف 8 ساعات 6 mm + 0.76 mm PVB + 6 mm



تحميل زجاج الأمان المفسى 662 VSG

