


## سلامة الزجاج المقسى المقوى KXG VSG 10 mm + 1.52 + 10 mm سعر المصنع الزجاج المقسى mm ، 21.52



### الزجاج المقسى واضح مغلقة mm حول 21.52

المرتبطة بشكل دائم مع الطبقة الداخلية mm يتكون الزجاج المقسى الشفاف من طبقتين 10 الزجاج المقسى الشفاف 21.52 mm من خلال عملية تسخين مضغوطة وصناعية عالية. تؤدي عملية التصفيح إلى تجميع الألواح الزجاجية معًا في حالة 1.52 mm PVB A. حدوث كسر ، مما يقلل من خطر الضرر. تصنف الزجاج الرفائقي كزجاج أمان من الدرجة

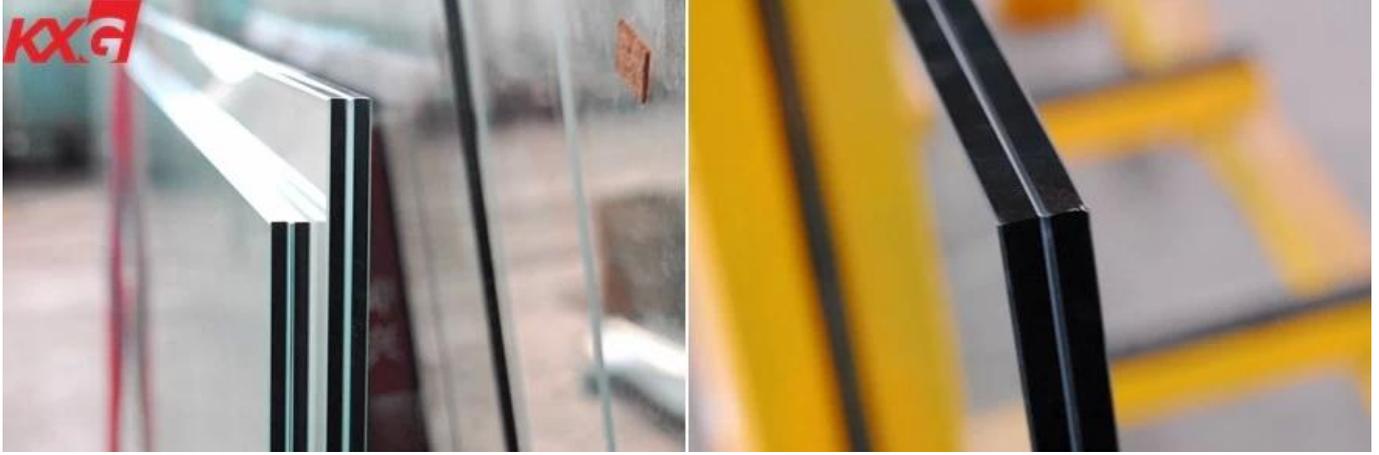

### صفة مميزة

#### حماية عالية

له ثبات قوي ويمكن أن يمتص ويضعف كتلة من الطاقة PVB عند مهاجمة الزجاج الخارجي بقوة خارجية ، يصعب اختراقه لأن فيلم المدهشة. حتى لو تم كسره ، فإن الشظايا سوف تلتصق بالطبقة البينية وليس مبعثرة.

#### عزل الصوت

هو نوع من المواد العنصرية ويمكن أن يحجب الموجات الصوتية. لذلك ، يوفر زجاج الأمان الرفائقي أداء عزل صوت أفضل PVB فيلم من الزجاج النقي بنفس السماكة.

#### مكافحة الأشعة فوق البنفسجية

يمكن لمعظم الزجاج الرقائقي أن يمتص 99% من الأشعة فوق البنفسجية الواردة. لأنه يحمي الأثاث أو الأجهزة من تلون والأضرار.

### توفير الطاقة

يعوق انتقال الحرارة الشمسية ويقلل من أحمال التبريد PVB interlayer

### خلق الحس الجمالي لبناء

يقوم الزجاج الرقائقي بتجميل المباني وتنسيق مظاهرها مع المناظر المحيطة التي تلبى طلب المهندسين المعماريين.



### تخصيص

مصغرة 300 \* 150 mm ، خفف من الزجاج الرقائقي الحجم: الحد الأقصى 3000 \* 8000

يجب أن تتم جميع العمليات التي تتم على الزجاج الرقائقي المقسى مثل الميلا ، القطع ، الحفر ، إلخ قبل التقسية.

### الوضعية

- منحدر / العلوية الزجاج
- ن ، المباني الحكومية ISO المتاحف ، العلاقات العامة
- محلات المجوهرات ، البنوك ، المطارات
- تطبيقات الزجاج السلامة
- المدارس والمستشفيات والفنادق
- كوة خارجية ، درابزين ، ممر طويل
- آخرين كثير.



## معايير الجودة

المعيار الصيني ، GB15763.3 وفقا

المعيار الأوروبي ، EN12543 وفقا

المعيار الأمريكي ، ANSI Z97.1 وفقًا لـ

المعيار الأسترالي ، AS/NZS 2208 وفقا

