


الزجاج العازل واضحة ، [الصين تعزيز الحرارة mm-12A-4mm](#) ممتاز عازل للصوت 4 [معزول زجاج مصنع](#)

مم من مجموعتين من الزجاج المعزز بالحرارة بقطر 4 مم من فاصل A + 4 تتكون وحدة الزجاج المعزول الشفاف 4 مم + 12 ألو منيوم ومختوم معًا عند الحافة. يتم ملء المجال الجوي العازل بالهواء الجاف أو الغاز النبل ، مثل الأرجون أو الكريبتون داخل لإبطاء تبادل الحرارة وتقليل مستويات الضوضاء. تمتلئ المباعدة المصنوعة من الألومنيوم بكرات مجففة بالسيليكا لضمان إزالة أي رطوبة. تم تصميمه للحفاظ على دفاء المنازل في فصل الشتاء وبرودة في فصل الصيف [IGU](#) في المجال الجوي. ال

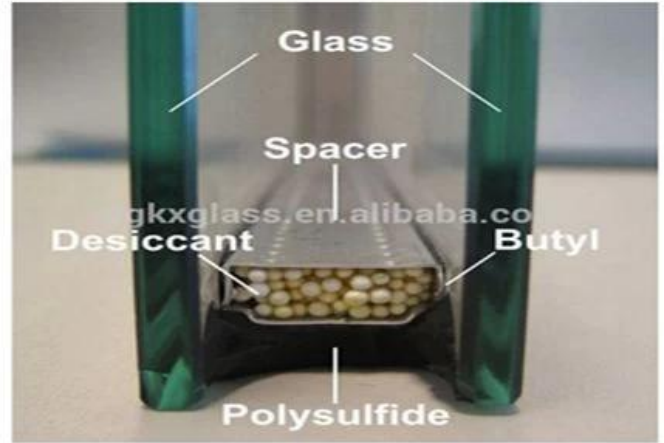

واضح الحرارة المعزولة عزل الزجاج صفة مميزة 4MM + 12A + 4MM

[الخواص البصرية](#)

مم على نفاذية الضوء المرتفعة للغاية وانعكاس الضوء المرئي المنخفض ؛ A + 4 تحتوي أنظمة الزجاج المعزول الصافي 4 مم + 12

[الخصائص الحرارية](#)

بشكل فعال عن طريق وحدات الزجاج المزدوج ويمكن تخفيضها عن طريق ملء الغازات الخاملة مثل غاز U يتم تخفيض قيمة الأرجون ؛

[العزل الصوتي](#)

[زجاج معزول](#) لديه وظيفة جيدة دليل على الصوت ، يمكن أن تقلل من الضوضاء بأكثر من 30 ديسيبل ؛

تركيز

الزجاج العازل أقل من -65 درجة مئوية مما يضمن عدم تكوين التكثيف تحت التطبيقات العادية ؛ [KUNXING](#) نقطة الندى زجاج

ختم

يتم فصل فاصل الألومنيوم تلقائيًا وتشكيله باستخدام أقل عدد من المفاصل ويتم استخدام الأختام المزدوجة ، مما يضمن خصائص ختم ممتازة وطويلة العمر الافتراضي للتطبيق.



زجاج العزل تخصيص Flaot واضح 4MM + 12A + 4MM

الحجم: الحد الأقصى: 3300 مم * 13000 مم ، ميني: 300 مم * 300 مم
فاصل ملء: الهواء الجاف ، الغاز النبيل مثل الأرجون ، الخ

الزجاج المعزول واضح تطبيق 4MM + 12A + 4MM

- [النوافذ والأبواب](#).
- [الحائط الساتر](#).
- [كوة](#).
- آخرين أكثر.

