

الصين سعر المصنع ممتازة توفير الطاقة 5 ملليمتر اليورو الزجاج العاكس الرمادي

كان الزجاج العاكس كأحد الزجاجات المزخرفة شائع الاستخدام في بناء لوحة واحدة تستخدم دائمًا للنافذة ، أو تم صنعها في [مغلفة](#) [الزجاج العاكس](#)، [زجاج عاكس معزول](#) لاستخدامها في نافذة الإضاءة ، [الحائط الساتر](#) وغيرها من مساحة المبنى.



[ملليمتر اليورو الزجاج المطلي الرمادي](#)، أيضًا تسمية الزجاج العاكس ذو اللون الرمادي بـ 5 مم ، وكذلك تسمية زجاج التحكم في [5](#) ترسيب البخار الكيميائي) التي تخلق طبقة واحدة أو أكثر من طبقات المعدن أو السبائك) CVD الطاقة الشمسية ، فهو يستخدم تقنية أو المعادن المركبة مغلفة كيميائيًا على سطح الزجاج لتغييرها الخواص البصرية للزجاج لتلبية متطلبات معينة .. نظرًا لأن هذه الطبقة الكيميائية الصلبة مرتبطة بالكامل بالزجاج ، يمكن قطع الزجاج العاكس أو تنبيه أو تسقيفه أو تسخينه أو تدعيمه بالحرارة دون التأثير على الطلاء.



online coated reflective glass performance data


Color	Thickness	Visible Light Transmittance	Visible Light Reflectance	UV Light Transmittance	Direct Light Transmittance	Direct Light Reflectance	Total Solar Transmittance	Shading Coefficient (SC)	RHG	K Value (Summer Daytime)	K Value (Winter Night)
Euro Bronze	5mm	25.78%	16.60%	2.73%	35.79%	14.70%	47.73%	0.54	0.505	5.272	5.843
	6mm	20.45%	16.32%	2.03%	29.70%	14.85%	43.08%	0.48	0.463	5.243	5.808
Euro Grey	5mm	24.96%	15.62%	3.85%	32.98%	14.02%	45.76%	0.51	0.488	5.272	5.843
	6mm	21.26%	15.36%	3.05%	28.01%	13.37%	42.15%	0.47	0.457	5.243	5.808
Dark Grey	5mm	24.93%	17.13%	4.68%	32.67%	15.22%	45.24%	0.51	0.482	5.272	5.843
	6mm	20.82%	14.09%	3.50%	27.39%	12.71%	41.83%	0.47	0.455	5.243	5.808
Light Blue	5mm	28.47%	31.89%	4.39%	30.29%	22.01%	41.80%	0.47	0.445	5.256	5.824
	6mm	25.33%	31.63%	3.54%	28.14%	21.17%	38.85%	0.44	0.419	5.243	5.808
Dark Blue	5mm	23.35%	13.46%	12.07%	43.49%	18.44%	52.68%	0.59	0.548	5.272	5.843
	6mm	18.79%	11.79%	10.23%	38.68%	17.19%	49.32%	0.55	0.517	5.243	5.808
F-Green	5mm	28.40%	35.11%	3.13%	24.11%	19.91%	37.61%	0.42	0.409	5.272	5.843
	6mm	26.43%	34.12%	2.76%	20.76%	18.66%	35.37%	0.40	0.39	5.243	5.808
Dark Green	5mm	27.31%	26.52%	4.36%	28.14%	16.63%	41.46%	0.47	0.446	5.272	5.843
	6mm	25.40%	24.35%	4.06%	26.15%	15.15%	40.30%	0.45	0.438	5.243	5.808
Silver White	5mm	50.58%	34.10%	13.87%	58.00%	25.85%	61.89%	0.70	0.625	5.272	5.843
	6mm	42.75%	38.11%	9.47%	52.31%	28.29%	56.99%	0.64	0.578	5.243	5.808

مواصفات الزجاج العاكس:

السماكة: 4 مم ، 5 مم ، 5.5 مم ، 6 مم ، 8 مم ، إلخ.
الحجم: 3300 * 2140 مم ، 3300 * 2250 مم ، 1650 * 2140 مم ، 1650 * 2440 مم ، 3660 * 2140 مم ، إلخ.
اللون: شفاف ، يوروبرونزي ، برونزي غامق ، رمادي غامق ، يورورمادي ، أخضر داكن ، أخضر ، أزرق داكن ، فورد بلو ، إلخ.


على الانترنت المغلفة الزجاج العاكس خاصية:

- 1) ارتفاع معدل نقل الضوء المرئي ، وانخفاض معدل انعكاس ، وانخفاض معدل إشعاع ($h > 0.1$).
- 2) تجنب تلوث الضوء وبناء بيئة بيئية جيدة.
- 3) التحكم في إشعاع الطاقة الشمسية بشكل فعال ، ومنع الأشعة تحت الحمراء البعيدة ، وتوفير النفقات مكيفات الهواء في الصيف ، حفظ نفقات التدفئة في فصل الشتاء ، يكون لها تأثير جيد للحرارة الحفاظ وتوفير الطاقة.

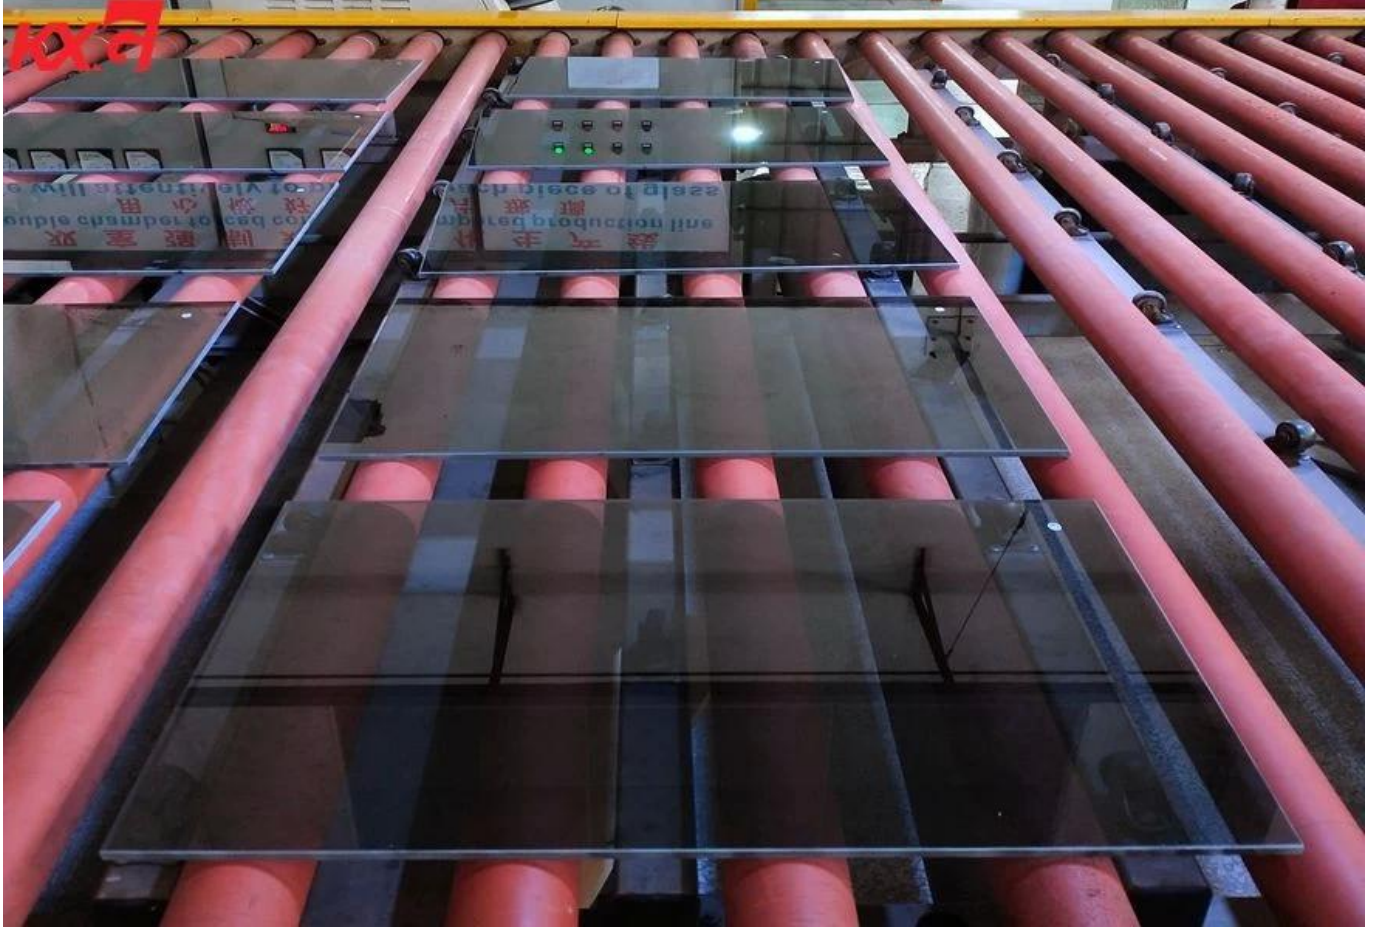

يمكن معالجة زجاج عاكس رمادي رمادي بحجم 5 ملم على أي نوع من الزجاج؟

- ملليمتر اليورو رمادي عاكس الزجاج المقسى 5
- 5 + 5 مم اليورو رمادي عاكس الزجاج الرقائقي المقسى
- اليورو رمادي عاكس الزجاج المعزول 5MM + 12A + 9A + 5A + 5

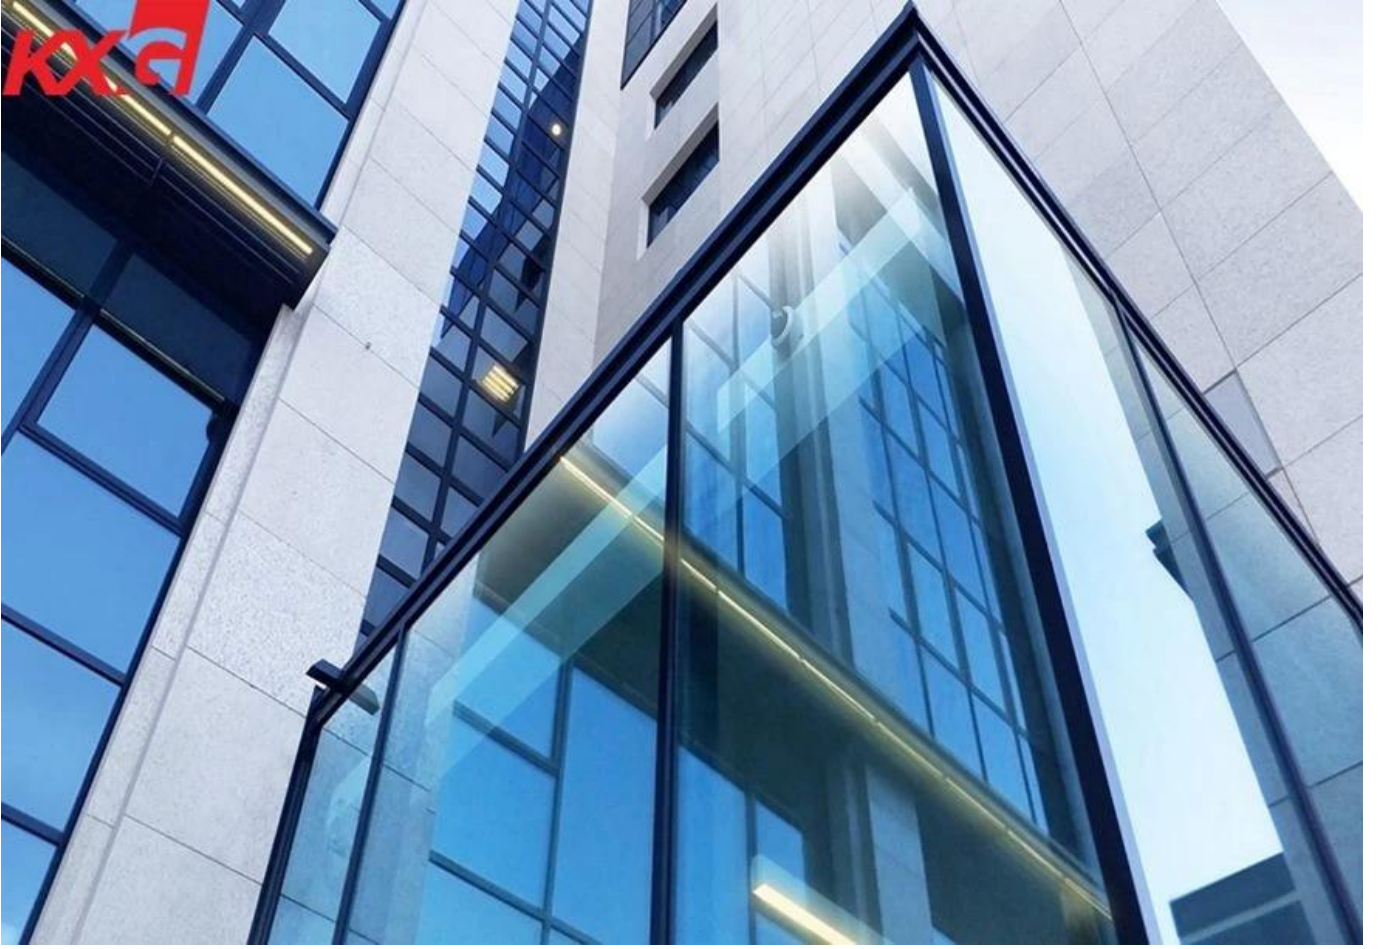

KXG زجاج في أعماق معالجة ورشة عمل في

