
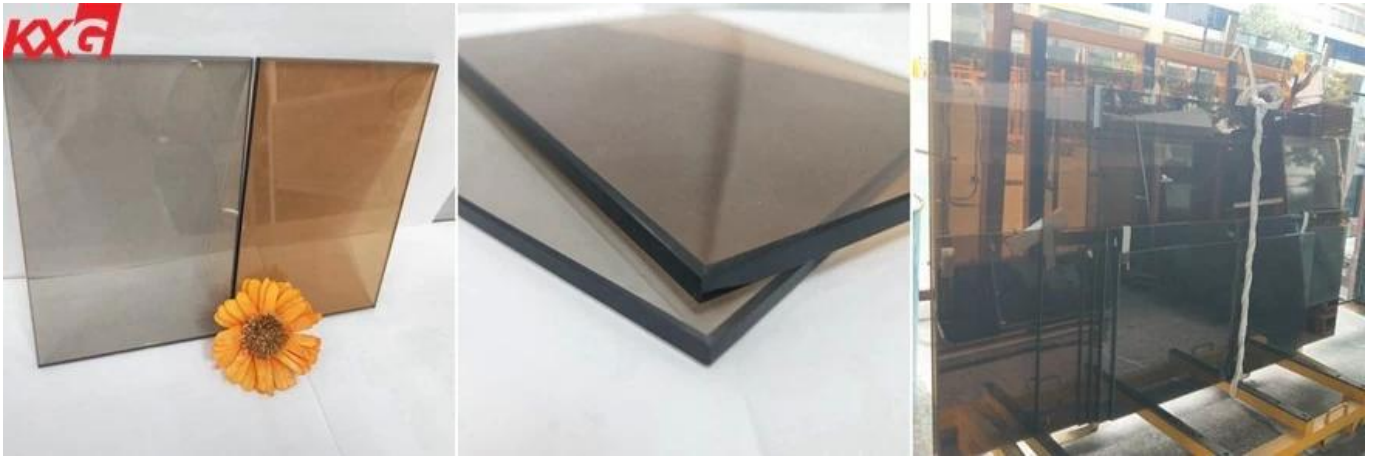


[illegible]

10 mm tempered glass:

[illegible][illegible]

- 0000000000 00000000 00000000 00000 0000 0000 0000 0000000000 000 0000000000 00000000 000000
- 0000 0000 000 000 00000000 000000 0000 0000000 00000 00 00000000 0000 0000000
- 00000000 00 00000000 000 0000000000 00000000 0000 0000 00000000 00000000 0000000000

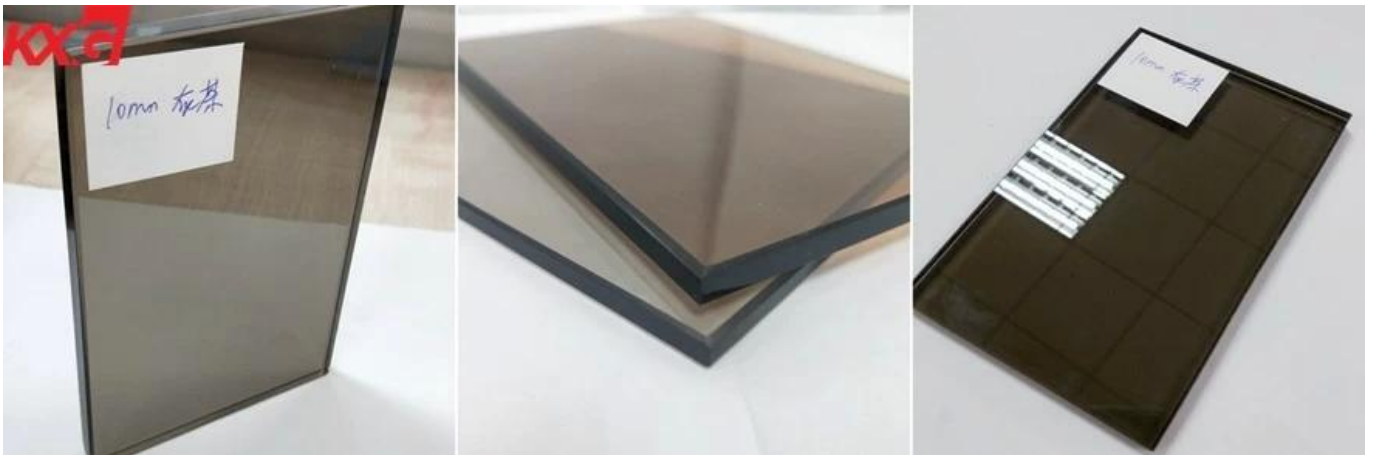

3 / 8' [] [] [] [] [] [] [] toughened [] [] [] [] [] [] [] []:

10. 圖 1 所示之鋼板梁柱接頭，鋼板厚度 3000 * 8000 mm，鋼管直徑 1, 鋼管壁厚 150 * 300 mm。試求該接頭之抗拉強度、抗剪強度、抗彎強度及抗扭強度。

鋼板材料：屈服強度 $F_y = 250 \text{ MPa}$, 抗拉強度 $F_u = 460 \text{ MPa}$, 彈性模數 $E = 200 \text{ GPa}$, 泊松比 $\nu = 0.3$

鋼管材料：屈服強度 $F_y = 250 \text{ MPa}$, 抗拉強度 $F_u = 460 \text{ MPa}$, 彈性模數 $E = 200 \text{ GPa}$, 泊松比 $\nu = 0.3$



10 個の 1 を用いて、10 + 10 個の 1 を用いて tempered を作ることは、
 不可能である。これは、10 個の 1 を用いて tempered を作ることは、



