

Kunxing
 12 mm

600




3-5
 95

250
 320
 °C
 20
 100
 °C

钢化玻璃性能指标 iso n

项目	钢化玻璃性能指标	普通玻璃性能指标	普通玻璃 annealed 性能
抗冲击性能	合格	合格	合格
抗冲击强度	152Mpa	/	30-90Mpa
钢化 - 退火温度范围	250-320℃	100℃	20-100℃
钢化玻璃 抗冲击强度	95Mpa	24-69Mpa	/
钢化 玻璃	钢化玻璃-退火 玻璃	钢化玻璃-退火玻璃	钢化玻璃

Toughened principle Surface of glass in compression(> 10,000 psi)
钢化玻璃玻璃在压缩面 (> 10000 psi)

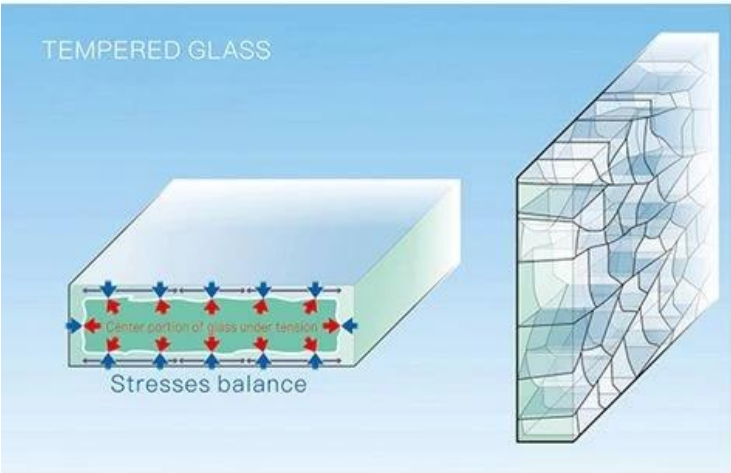

Compare normal glass with toughened glass
钢化玻璃与普通玻璃比较

Toughened glass broken into small cubical fragments
high safety human harmless.



Normal glass broken into big and sharp fragments
easy hurt human.



The comparison between tempered glass, heart strengthened glass and normal glass
钢化、半钢化与普通玻璃的性能比较 (安全性、强度、热稳定性、破碎状态)

KXG 钢化玻璃 钢化玻璃性能指标



XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX

