


## **Vidrio templado ultra claro transparente de 10 mm para el vidrio templado HTS de la cubierta**

### **Sobre el dosel de cristal**

Vaso [marquesinas](#) proporcionar características prácticas y atractivas para [edificios](#). Un toldo que generalmente se coloca fuera de la puerta de entrada protege a las personas de entrar al edificio, mantiene el clima alejado de la puerta y permite que la luz natural pase a través del área de entrada. Esta característica se puede proporcionar mirando hacia el área del vestíbulo a través de la entrada. El vidrio transparente es una opción popular, pero no se excluyen otras opciones de vidrio. Por definición, la cubierta de entrada es el vidrio superior, y la elección de productos resistentes a los impactos y duraderos es crítica.

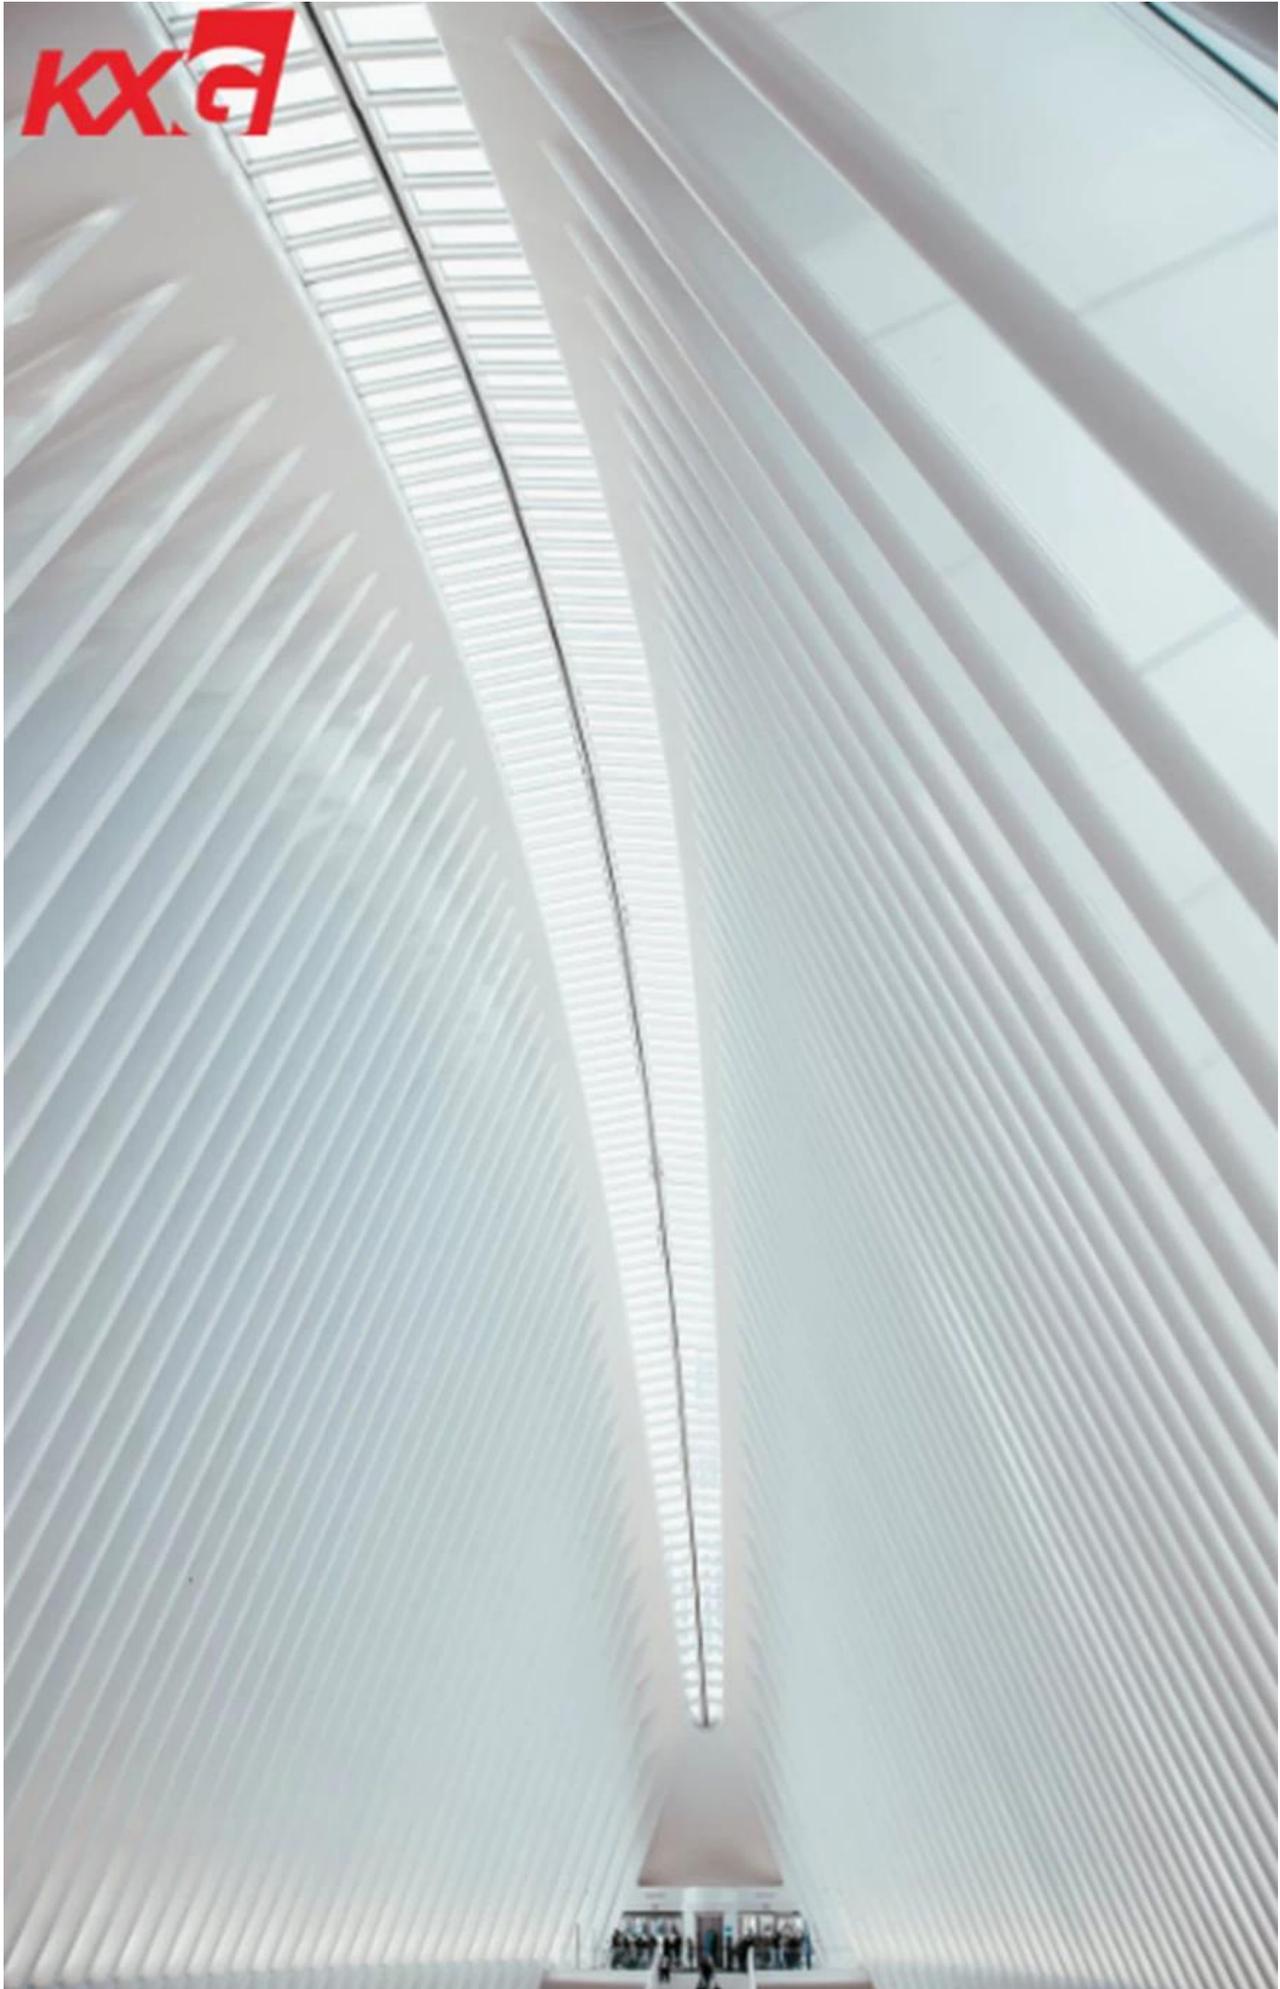

Una forma común es el uso de vidrio simple enmarcado. Otro método de fijación es que no hay marco, solo se fijan los pernos, y solo el vidrio templado es fácil de romper alrededor de los puntos de tensión generados por los agujeros. El vidrio laminado puede ser una mejor opción en este momento.

Vidrio templado transparente de 10 mm, también conocido como [Vidrio templado de 10 mm](#), está hecho de vidrio flotado transparente de 10 mm de alta calidad, que se fabrica mediante un calentamiento extremo y un proceso de enfriamiento rápido, lo que lo hace 3-5 veces más duro que el vidrio ordinario. La fragilidad del vidrio templado hace que se rompa en pequeñas piedras ovals cuando se rompe. Esto elimina el peligro de bordes afilados.

Debido a esta naturaleza y resistencia, el vidrio templado a menudo se conoce como vidrio de seguridad. Por lo tanto, el vidrio templado se puede usar para toldos, vidrio [techos](#), puertas, barandas, etc.

## **Función de vidrio templado**

### **Mayor dureza**

El vidrio templado transparente de 10 mm es de 4 a 5 veces más resistente que el vidrio flotado transparente recocido de 10 mm.

### **Inofensivo para los humanos**

Cuando se rompe, se rompe en pequeñas piedras ovaladas, lo que reduce el riesgo.

## **Especificaciones de vidrio templado**

Tamaño: hasta 3000 \* 13000 mm

Espesor: 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 15 mm 19 mm 22 mm 25 mm

Color: transparente, súper claro, verde, azul, gris, bronce, etc.

Mecanizado: todo el mecanizado debe realizarse antes del templado, como biselado, corte, perforación, etc.



## Servicio KXG

- Servicios profesionales integrales, como diseño de dibujos CAD, arreglos de transporte seguro, etc.
- Embalaje potente y carga segura, todo el vidrio se empaquetará en una poderosa caja de madera de exportación y se cargará en un contenedor con cinturón de metal para garantizar la seguridad del vidrio durante el transporte.
- Vidrio de muy buena calidad, sin burbujas de aire, sin rasguños, sin defectos, ISO y [Certificado CE](#).
- Tiempo de entrega rápido, 1000 metros cuadrados de vidrio, tiempo de producción en 7 días.