

6 mm + 12A + 6 mm transparente endurecida Doble Unidades de vidrio aislante China Fábrica



Aproximadamente 6 mm + 12A + 6 mm Vidrio transparente templado transparente (vidrio de doble o triple acristalamiento)

6 mm + 12A + 6 mm unidad de vidrio aislante templado transparente que consta de dos paneles de 6 mm de vidrio templado transparente separados por un espaciador de aluminio y sellados juntos en el borde. El espacio aéreo aislante se llena con aire seco o un gas noble, como argón o criptón en el interior para reducir el intercambio de calor y reducir los niveles de ruido. El espaciador de aluminio se llena con desecante para asegurar la eliminación de cualquier humedad en el aire. La IGU está diseñada para mantener los hogares más cálidos en el invierno y más frescos en la primavera.



6 mm + 12A + 6 mm Vidrio aislante templado transparente Característica


A Solution for Solving the Solar Heat Gain Coefficient Dilemma

The solar heat gain coefficient (SHGC) is a number that represents the fraction of solar radiation admitted through a window, both transmitted and absorbed, and subsequently released inward. The lower a window's solar heat gain coefficient, the less solar heat it transmits, which therefore leads to greater shading ability. Climates that rely heavily on air conditioning will benefit from a window product that displays a lower SHGC. As shown, the Solarban 60 unit will outperform the standard clear unit by as much as 49%.


Summer Solar Heat



Standard clear unit
Conventional aluminum spacer
Air Fill
SHGC - 0.75



Solarban 60 unit
Intercept spacer
Argon Gas Fill
SHGC - 0.38

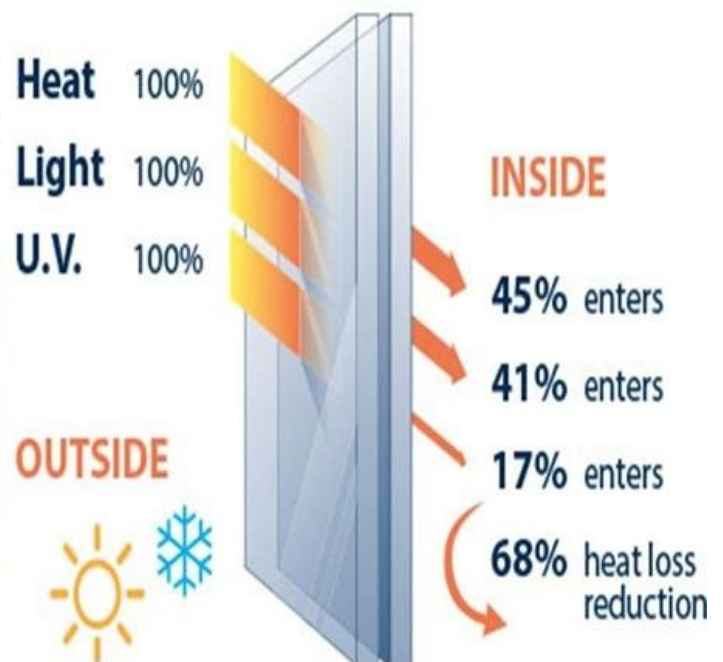

1.Óptico Actuación


Los 6 sistemas de vidrio aislante transparente mm + 12A + 6 mm tienen muy alta transmisión de luz visible, y baja reflectancia de la luz visible;

2.Térmico Rendimiento (a prueba de calor)

El valor U se reduce efectivamente mediante unidades de doble acristalamiento y puede reducirse aún más mediante el llenado de gases inertes como el gas argón;

3. Prueba de sonido

El vidrio aislado tiene una buena función de prueba de sonido, puede reducir el ruido en más de 30 dB;

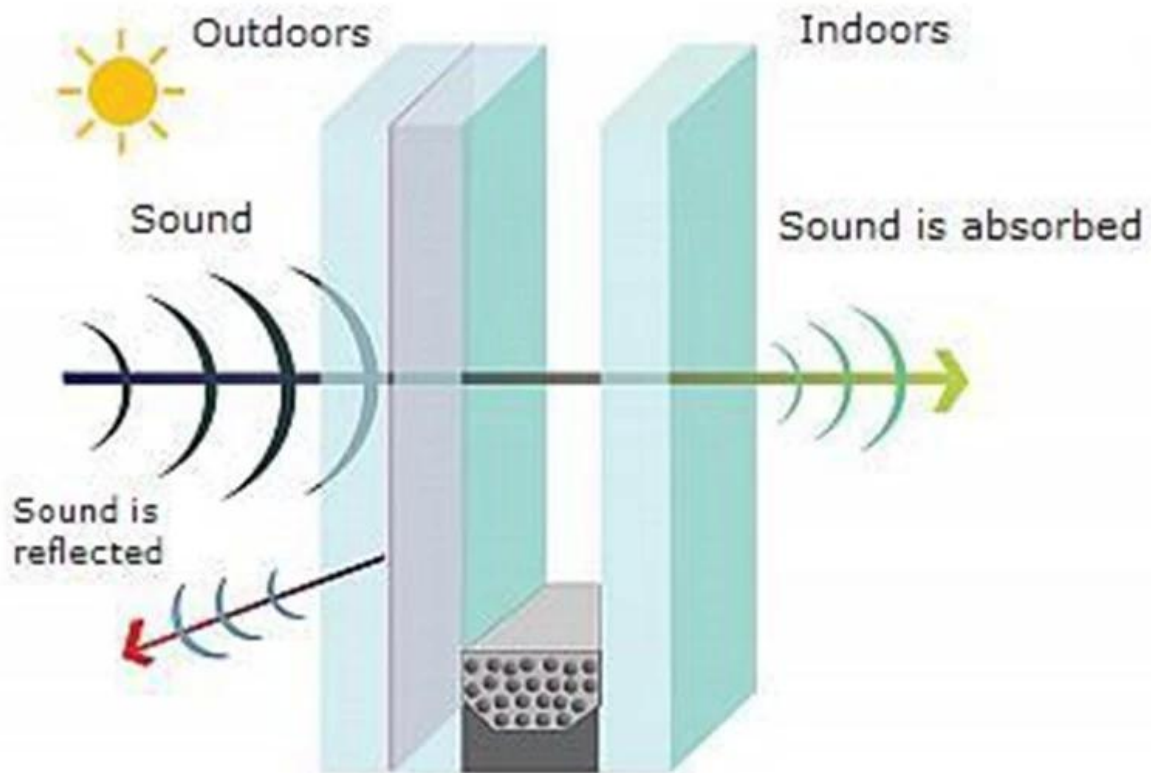

6 mm + 12A + 6 mm Vidrio aislante templado transparente Solicitud

- Exterior de ventanas y puertas de UPVC;
- Fachadas exteriores y muros cortina;
- Partición interior y Congelador;
- Tragaluz e invernadero
- Muchos otros.

6 mm + 12A + 6 mm claro endurecido doble acristalamiento vaso almacén



La línea de aislamiento de KXG Factory produce 6 + 12A + 6 vidrio transparente templado doble



El embalaje de 6 + 12A + 6 vidrio aislante templado transparente

