


Mejor calidad resistencia al calor 6 mm + 12A + 6 mm Vidrio aislante de baja emisividad para claraboya

Vidrio aislante de baja emisividad, es vidrio revestido de baja emisividad también llamado bajo e doble acristalamiento, vidrio bajo e IGU, Vidrio Low E DGU, y así. Está hecho por dos o más vidrio templado de seguridad o láminas de vidrio flotado y uno o más paneles con revestimiento de baja emisividad para ahorrar energía.



Características de rendimiento:

1. Elija Low E según su parámetro;
2. Bajo valor U (valor K) y SC;
3. Diferentes colores disponibles;
4. Fuerte insonorizado;
5. Mantenga una conversación energética cálida o fría.

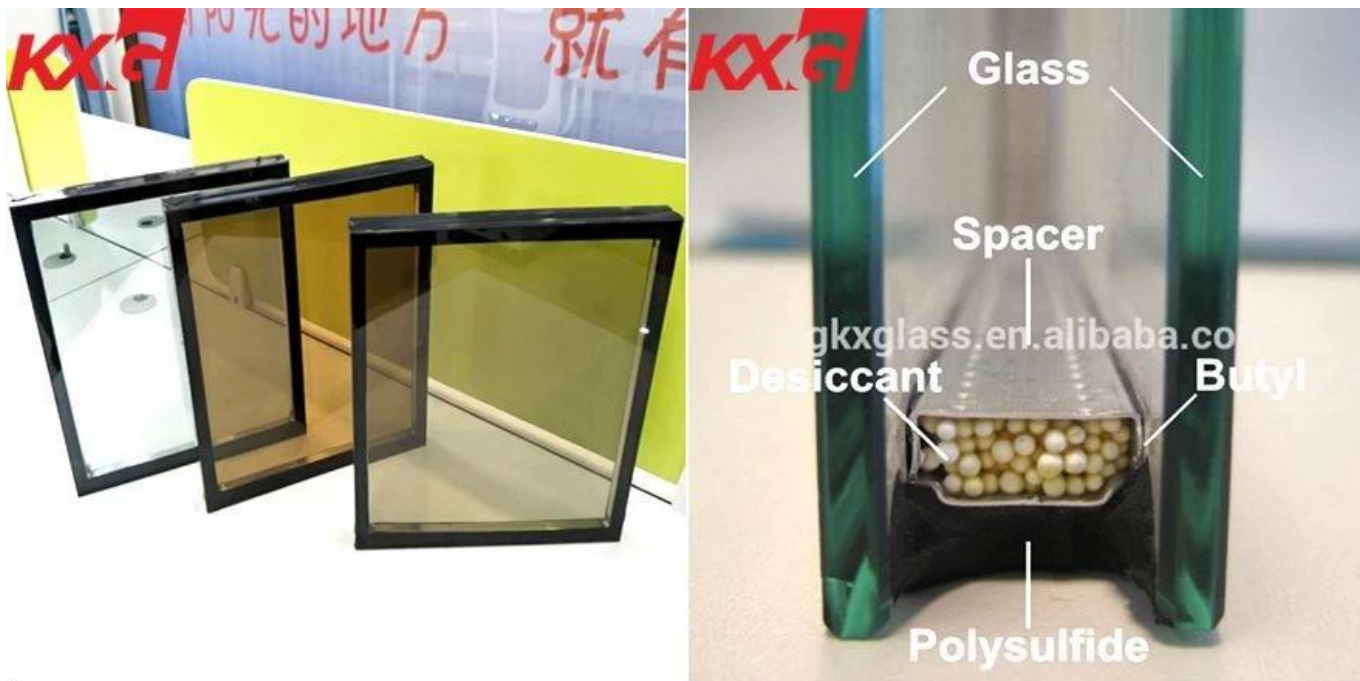

Especificación:

Tipo de vidrio: vidrio aislante de baja e

Color disponible: Claro, azul, verde, gris, bronce, etc.

Co mm en Composición: 5 + 9A + 5, 6 + 6A + 6, 6 + 12A + 6, 8 + 12A + 8, 10 + 12A + 10 (se puede producir cualquier composición de vidrio)



Aplicación:

Ampliamente utilizado en claraboya, muro cortina, piso, etc.

