China fábrica de vidrio laminado reforzado con calor de 10.38 mm, vidrio laminado reforzado con calor transparente de alta calidad 551 PVB

Aproximadamente 10.38 mm claro calor reforzado Vidrio laminado

10,38 mm claro calor reforzado Vidrio laminado PVB está hecho de dos piezas de Vidrio flotado transparente de 5 mm intercalando una capa de película PVB de 0,38 mm, mediante un proceso de calentamiento industrial y altamente presurizado. El proceso de laminación hace que los paneles de vidrio se mantengan unidos en caso de rotura, lo que reduce el riesgo de daños.

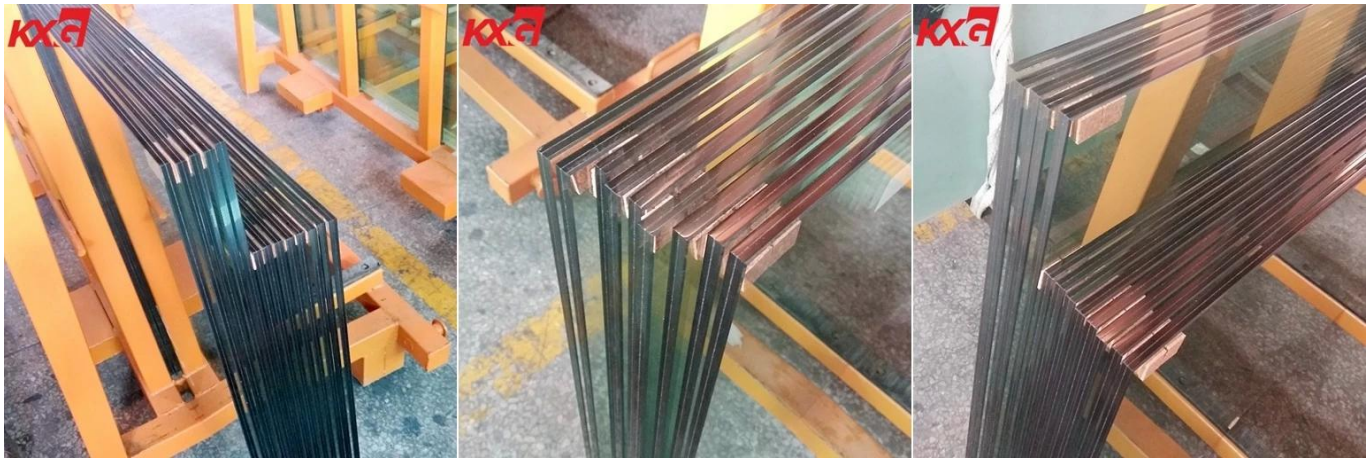

551 Claro Calor reforzado Característica de vidrio laminado

1) Alta seguridad:

Vidrio Kunxing es un vidrio de construcción profesional, produce mucho vidrio laminado de seguridad. Cuando el vidrio laminado es atacado por la fuerza externa, es difícil ser roto porque la película PVB tiene una fuerte tenacidad. Cuando el vidrio se rompió, el fragmentos de vidrio se pegará en el PVB película y no caer para lastimar a las personas.

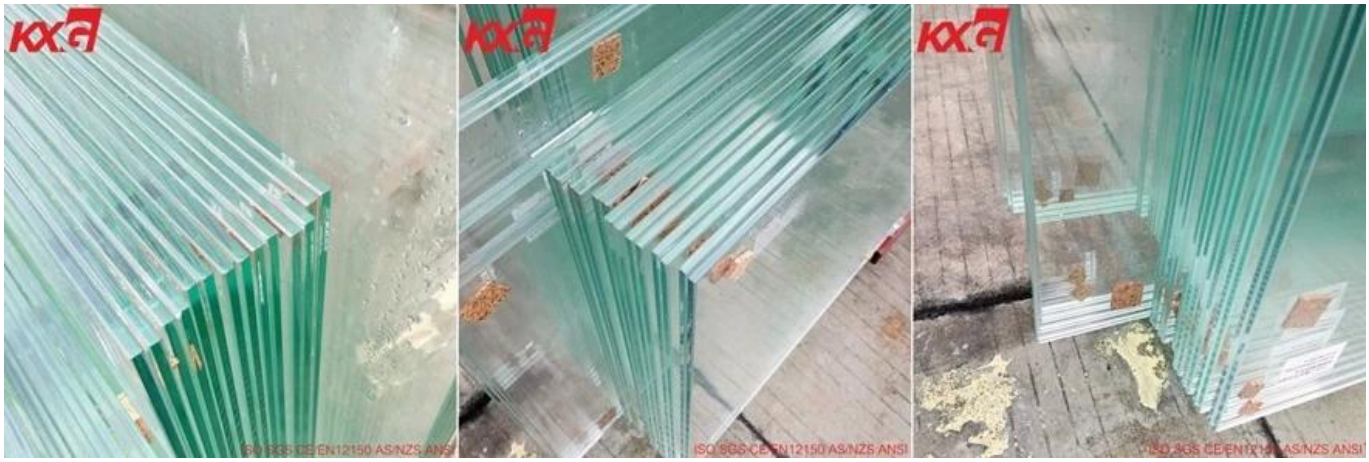

2) Aislamiento acústico:

PVB película Es una absorción efectiva del sonido. Por lo tanto, el vidrio laminado de seguridad ofrece un mejor rendimiento de aislamiento acústico que el soltero vidrio con el mismo grosor.

3) Crear hermoso paisaje para construir:

El vidrio laminado de 10.38 mm embellecerá los edificios y armonizará su apariencia con las vistas circundantes que satisfacen la demanda de los arquitectos.

Vidrio laminado transparente de 10.38 mm Tamaño estándar disponible:

1830x2440mm, 2140x3300mm, 2250x3300mm, 2140x3660mm, 2250x3660mm, 2440x3300mm, 2440x3660mm, cualquier corte a medida podría producirse según los requisitos del cliente.

551 Aplicación de vidrio laminado transparente:

• Pared divisoria interior de la oficina, cabina de ducha, barandilla de escalera, ventana.

• Balcón exterior, barandilla, escaparate, largo pasillo.

• Muchos otros.