Buena calidad 13.52 fabricante de vidrio de construcción templado laminado de seguridad

Especificaciones de vidrio de seguridad laminado

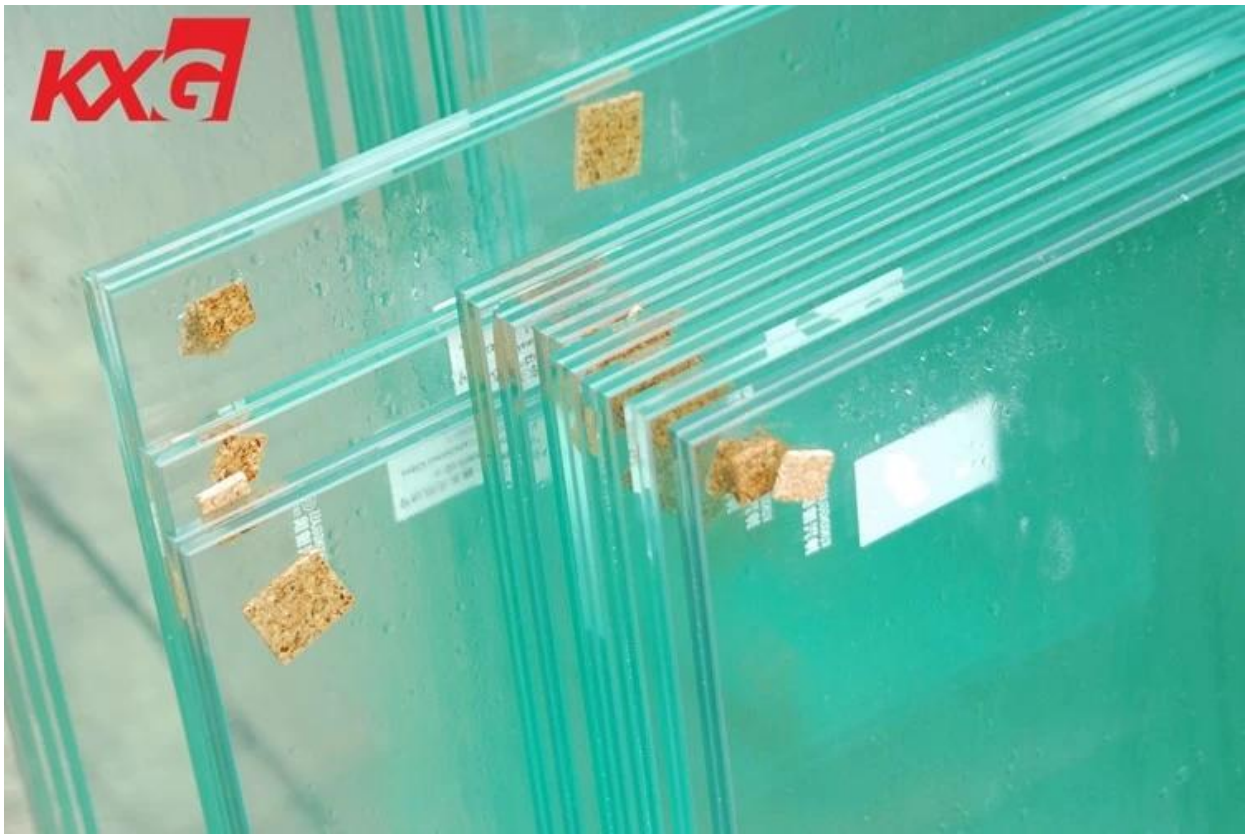

Alrededor de 13.52 mm Vidrio templado laminado

Laminated Glass está clasificado como Grado A Safety Glass

13.52 mm El vidrio templado laminado transparente está hecho de dos panel vidrio templado de 6 mm unido permanentemente junto con 1.52 mm clear PVB film bajo un proceso de calentamiento controlado, altamente presurizado e industrial.

El proceso de laminación hace que los paneles de vidrio se mantengan unidos en caso de rotura, lo que reduce el accidente.

13.52 mm El vidrio templado laminado incoloro puede estar junto con otro tipo como vidrio templado tintado, vidrio reflectante templado, vidrio Low E para hacer que el vidrio aislante laminado templado sea el vidrio de control solar de ahorro de energía para el proyecto de construcción.

13.52mm Característica de vidrio templado laminado

1. Vidrio templado laminado de alta seguridad

When clear 664 de vidrio templado laminado de seguridad grueso es atacado por la fuerza exterior, es difícil serlo broken porque la película PVB tiene una fuerte tenacidad. película de PVB puede absorber y debilitar una masa de fuerza de impacto. E aunque está roto, fragmento de vidrio se mantendrá en el film y no caiga para lastimar a las personas.

2. Aislamiento de sonido de clear 664 vidrio templado laminado de seguridad grueso
Borrar 6 + 6 + 1.52 vidrio templado laminado cuya película de PVB es un tipo de material orgánico y puede bloquear las ondas de sonido. El vidrio de seguridad laminado ofrece un mejor rendimiento de aislamiento acústico que el single vidrio con el mismo grosor.

3. Forma disponible para vidrio templado laminado transparente de 13.52 mm
Flat
curvo

4. Aplicaciones para paneles de vidrio templado laminado transparente de tamaño personalizado 13.52 mm

- Muro interior, cabina de ducha, barandilla de la escalera
- Balcón exterior, balaustrada, escaparate, pasillo largo, tragaluz
- Many Others.

Panel de tamaño personalizado de vidrio templado laminado transparente de 13,52 mm

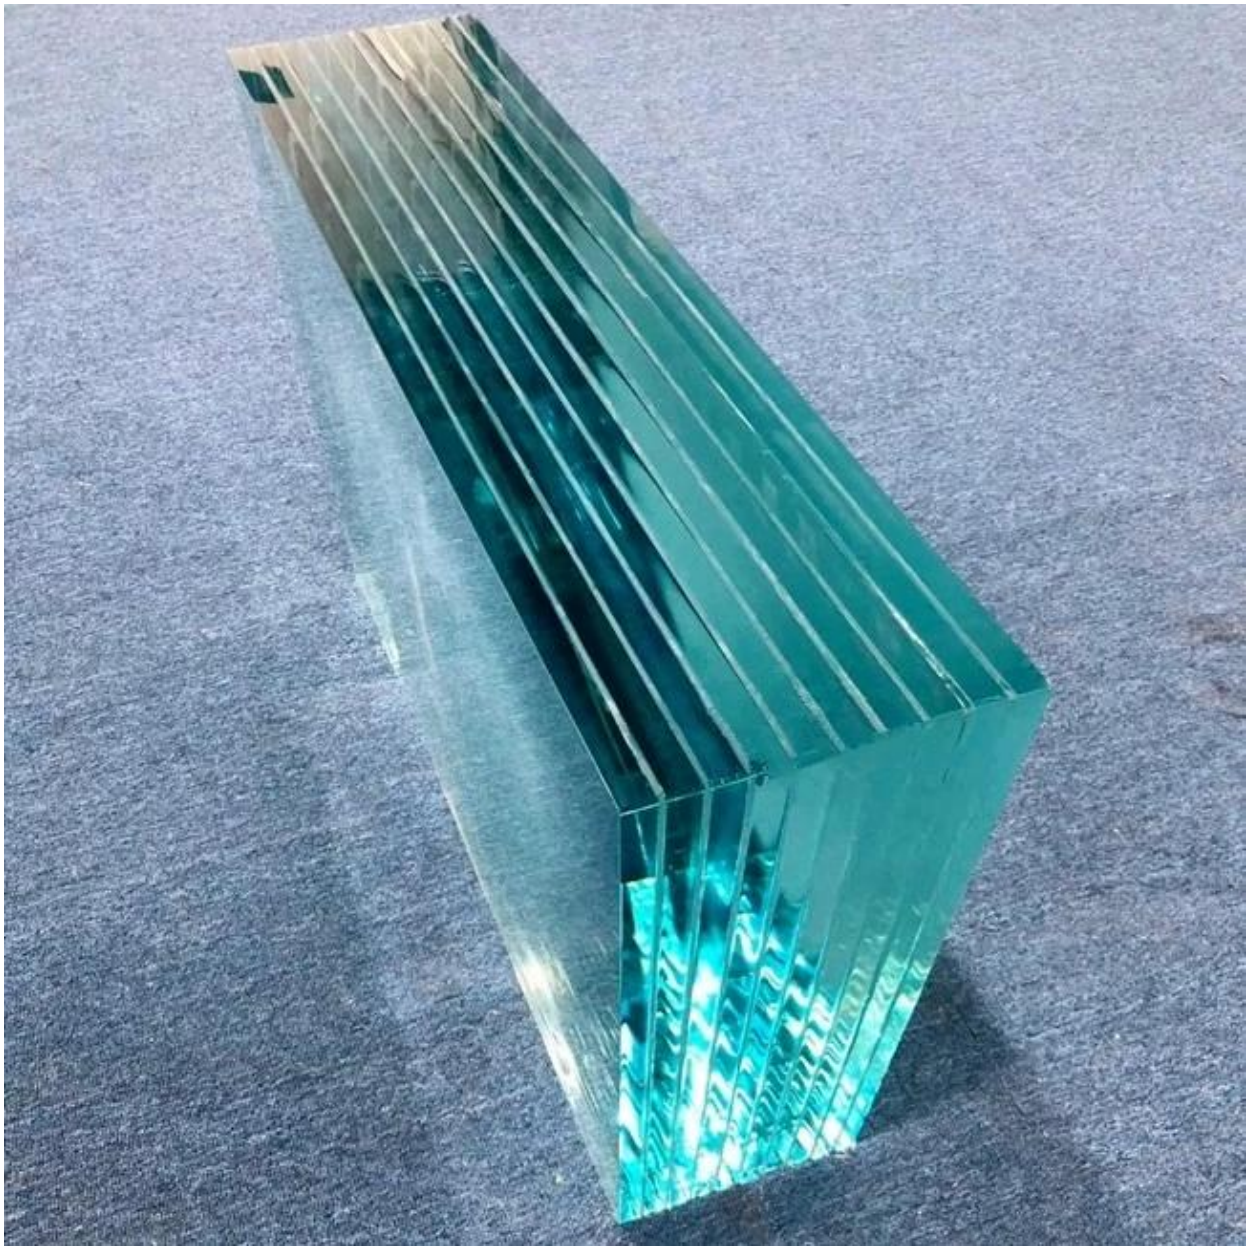

Línea de producción para vidrio templado laminado transparente de 13,52 mm

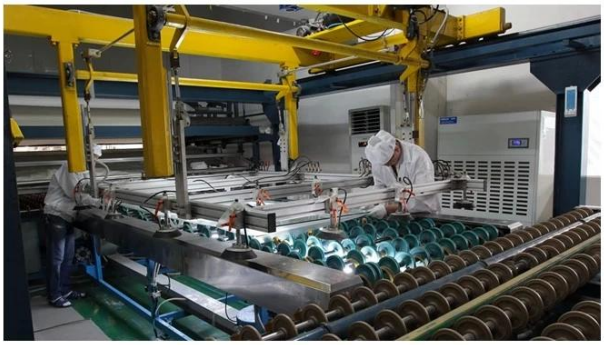
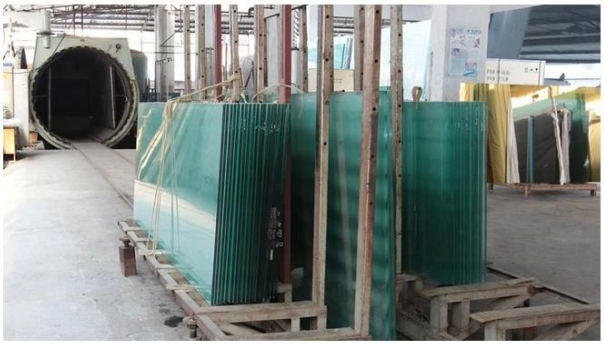

Embalaje para panel de vidrio templado laminado transparente de 13,52 mm

KXG

SBNB951E

HINO