


China clara fábrica de vidrio templado, 5 mm - 25 mm resistente al impacto de vidrio templado precio



Acerca de 5 mm - 25 mm Vidrio templado transparente

el vidrio templado transparente, también el vidrio templado, el vidrio endurecido, el vidrio reforzado, el vidrio ESG, el vidrio resistente al impacto, se fabrica calentando el vidrio flotado transparente mm a más de 600 ° C y enfriándolo rápidamente, lo que bloquea las superficies exteriores del vidrio en un estado de alta compresión, y el núcleo o centro del vidrio en compensación de tensión. Es un vidrio de seguridad que se utiliza cuando la resistencia, la resistencia térmica y la seguridad son consideraciones importantes.

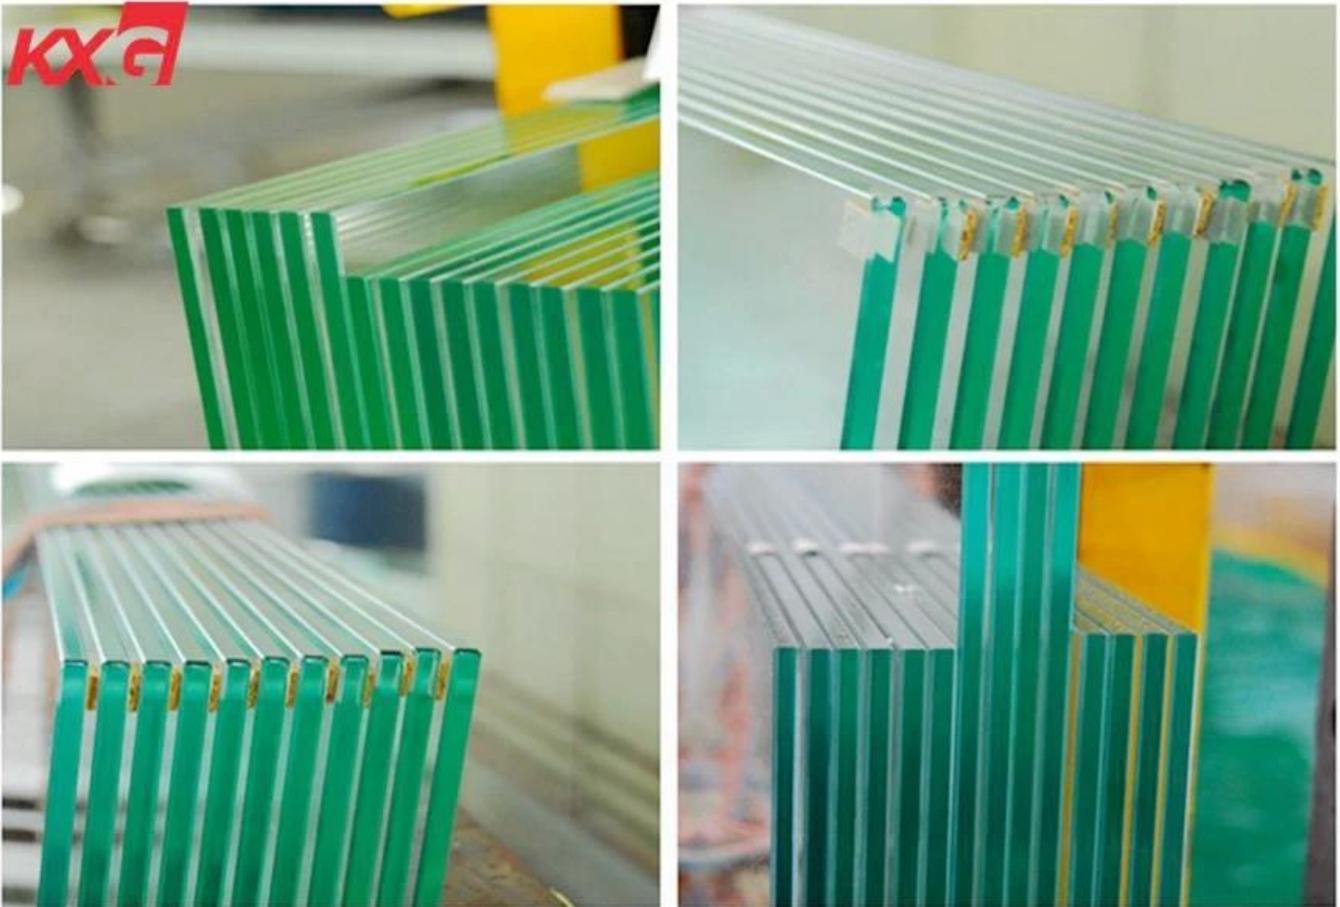

Característica de vidrio templado claro

Alta resistencia

El vidrio templado tiene un buen desempeño al resistir doblarse y golpear debido a su alta resistencia, que es de 3 a 5 veces la del vidrio flotado normal. Es capaz de soportar una presión superficial de 95Mpa.

Alta seguridad

Cuando el vidrio templado se rompe, se convierte en gránulos alveolados con ángulos obtusos, lo que garantiza la seguridad para garantizar la inocuidad humana, y el proceso de endurecimiento reduce en gran medida el riesgo de rotura térmica para garantizar una menor pérdida.

Estabilidad al calor

El vidrio templado es capaz de soportar un cambio de temperatura de 250 a 320, mientras que el vidrio recocido normal solo puede soportar de 20 a 100.




Especificaciones de vidrio templado

Tamaño disponible: Máximo 3000 * 8000 mm, Mínimo 150 * 300 mm, cualquier tamaño personalizado. Los bordes cónicos, las muescas de corte, los orificios de perforación, las esquinas de esmerilado, etc. se pueden hacer, pero deben hacerse antes del atemperado.



Trabajo de borde

Trabajo de bordes Cualquier borde se puede hacer perfectamente en 5 mm vidrio templado transparente, como borde pulido plano (borde T), borde de lápiz (borde C), borde biselado, borde de la ojeada, borde mate, borde redondo de la esquina.

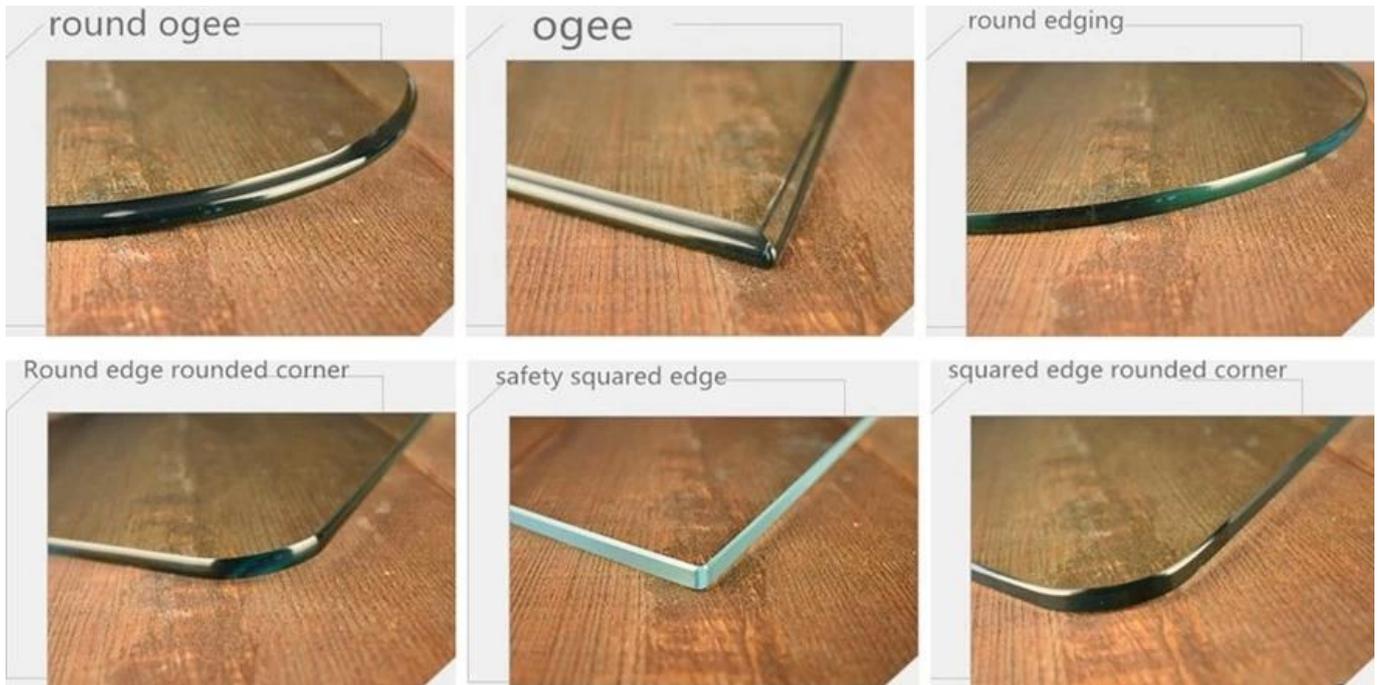

KXG 5 mm -25 mm línea de producción de vidrio templado de vidrio templado transparente

