

Seguridad de la fábrica de China templado 17.52 mm 21.52 mm empapado en vidrio de seguridad laminado endurecido


HST 88.4 1010.4 Precio de venta al por mayor de vidrio de seguridad templado laminado

HST 88.4 1010.4 vidrio laminado templado, 17.52 mm 21.52 mm vidrio laminado empapado en caliente, producido por 2 piezas de 8 mm / 10 mm vidrio templado empapado en calor con 4 capas de capa intermedia PVB o 2 capas de capa intermedia SGP. Es el vidrio más seguro, a prueba de sonido, anti-UV, ampliamente utilizado para tragaluz, balaustrada, muro cortina.



Característica de 17.52 mm 21.52 mm de vidrio laminado empapado en calor

1. Composición de vidrio: 8 mm 10 mm HST vidrio templado + 4 * 0,38 mm PVB capa + 8 mm 10 mm HST vidrio templado, o 8 mm 10 mm vidrio templado empapado + 1.52 mm capa mm + 8 mm 10 mm calor empapado empapado vaso
2. Grosor de un solo vidrio: a excepción de 8 mm 10 mm HST vidrio templado, otro espesor disponible en 12 mm vidrio templado empapado en calor, 15 mm vidrio templado empapado en calor, 19 mm vidrio templado empapado en calor, etc.
3. Tamaño: tamaño máximo en 3300 * 8000 mm, cualquier tamaño personalizado se puede hacer por su pedido.
4. Color Glass: claro, ultra claro, verde, azul, bronce, gris.
5. Forma de vidrio: vidrio laminado empapado en calor plano o curvo está disponible
6. Procesamiento especial: taladrado, corte, borde pulido plano, esquina de seguridad redonda, impresión de logotipo, todo puede terminarse de acuerdo con lo solicitado.

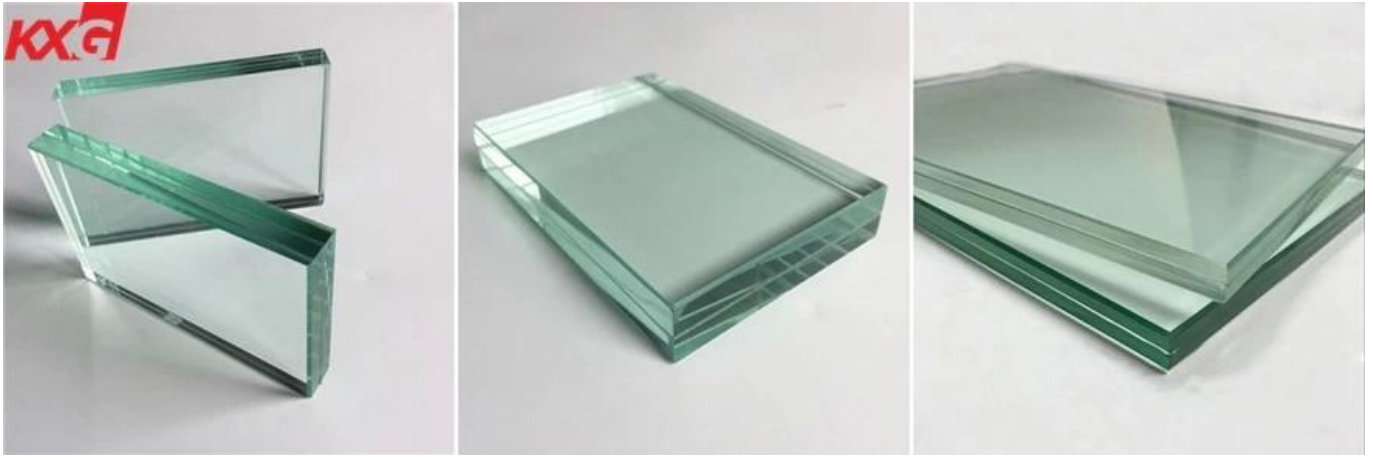

Ventajas de 17.52 mm 21.52 mm ESG VSG glass


1. Aislamiento de sonido 17.52 mm 21.52 mm ESG VSG El panel PVB tiene una función de insonorización, es perfecto para cualquier lugar que deba ser insonorizado.
2. Multilayer: el vidrio laminado es muy flexible, se dobla, curva y forma, y puede combinarse con paneles de vidrio multicapa de diferentes espesores, 17.52 mm 21.52 mm EGS VSG glass, 8 + 8 mm 10 + 10 mm vidrio laminado templado, cuando hazlo como tres capas, luego 8 + 8 + 8 mm 10 + 10 + 10 mm vidrio laminado templado para el piso.
3. Protección UV: bloquea el 99% de los rayos UV, esta característica la hace excelente para aplicaciones en ventanas y tragaluces, protege los muebles para que no se desvanezcan.
4. La mayoría de los vidrios de seguridad: 17.52 mm 21.52 mm ESG VSG, cuando se rompe, el vidrio permanece como una sola pieza y en su lugar, se usa ampliamente para tragaluz, dosel, balaustrada, etc.



Vidrio templado, vidrio laminado templado y vidrio laminado templado HST

1. Desde el precio, el vidrio laminado templado HST es el vidrio más caro.

2. Desde el color: (HST) vidrio laminado templado, no solo obtiene el color del vidrio templado, sino también el multicolor de la capa intermedia PVB por cualquier color de pantone.
3. Todos ellos pertenecen al vidrio de seguridad, el vidrio laminado templado HST es el vidrio más seguro. El vidrio templado, cuando se rompe, las partes pequeñas no están afiladas, no dañarán a las personas. Para vidrio laminado templado (HST), cuando el vidrio se rompe por fuerza externa, el vidrio se pega a la capa intermedia PVB / SGP, no es perjudicial para las personas. El procesamiento de vidrio empapado en calor se basa en el vidrio templado, para evitar fallas espontáneas en los edificios, y se redujo la probabilidad de roturas espontáneas.
4. Desde aplicaciones: el vidrio templado se usa ampliamente para edificios de poca altura, como balaustradas, ventanas, puertas, mesas, etc. Vidrio laminado templado y vidrio laminado HST templado, no solo se utilizan para edificios de baja altura, sino también populares utilizados para lugares de gran altura, como balcón, claraboya, techo, muro cortina, incluso el vidrio está roto, todavía está pegado en la capa intermedia, el vidrio no se caerá, la mayor seguridad para los seres humanos.
5. El vidrio laminado templado (HST) tiene todas las características del vidrio templado, y también obtiene todas las ventajas del vidrio laminado.

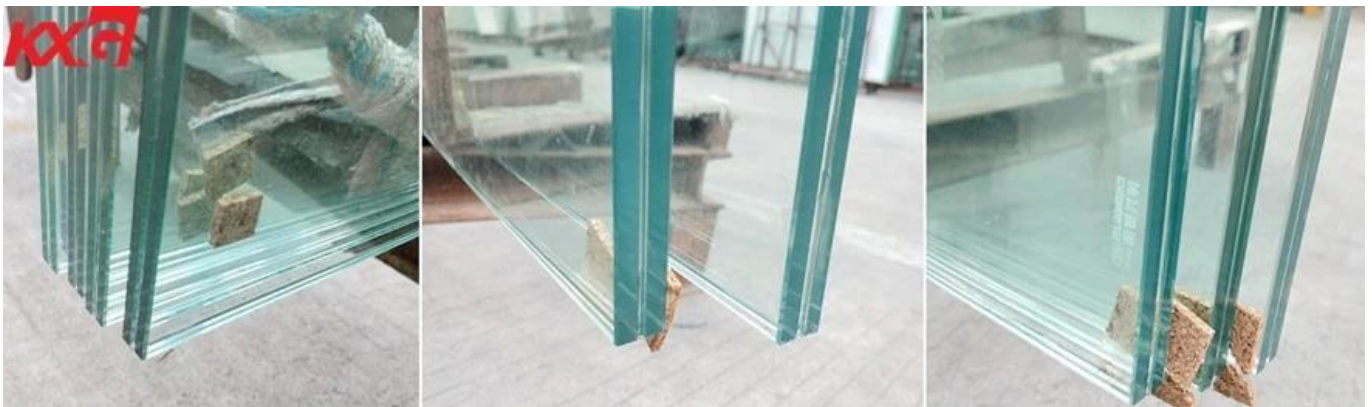

¿Qué tipo de vidrio laminado puede obtener de la fábrica de KXG GLASS?

1. El vidrio flotado laminado transparente, como el vidrio laminado transparente 6.38 mm, el vidrio laminado transparente 8.38 mm, el vidrio laminado transparente 10.38 mm, etc.
2. Vidrio flotado laminado en color, vidrio laminado azul mm 6.38, vidrio laminado verde mm 8.38, vidrio laminado gris mm 10.38, etc.
3. Vidrio laminado templado, como vidrio laminado templado con bajo contenido de hierro, vidrio laminado templado en color, vidrio laminado templado curvado, vidrio laminado templado translúcido, vidrio laminado templado de baja e, etc.
4. HST vidrio laminado templado, como 13.52 mm 17.52 mm 21.52 mm vidrio laminado templado empapado en calor, etc.

Más detalles, bienvenido en contacto con nosotros para más detalles.

