Fábrica de China ultra clara 25.52 mm 26.28 mm 27.04 mm 12 + 12 mm plana y curvada de seguridad baja en hierro templado SGP vidrio laminado

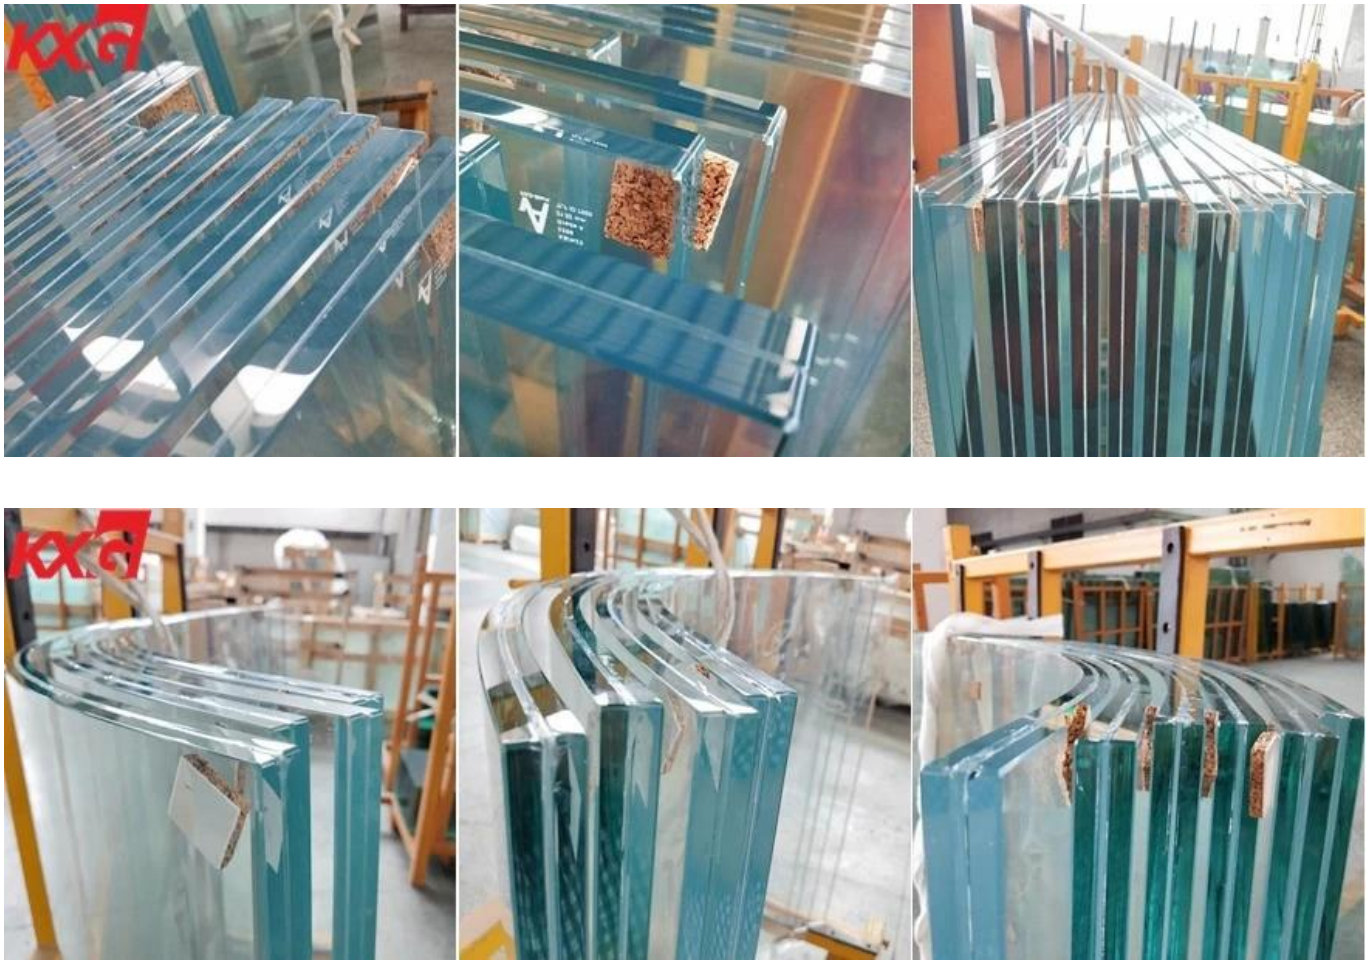

Descripción

El vidrio laminado 12 + 12 mm SGP es un tipo de vidrio de alta seguridad fabricado con dos piezas de vidrio templado 12 mm con capas intermedias SentryGlas® (de Dupont). Comparado con el vidrio laminado PVB normal 12 + 12 mm, es mucho más resistente y claro, ofrece un mejor rendimiento y un rendimiento resistente a la humedad, podría contra condiciones climáticas adversas como tormentas, huracanes, etc.

Especificación

- Espesor de la capa intermedia SGP 0.89 mm, 1.52 mm, 2.28 mm, 3.04 mm, etc.
- Espesor total del vidrio 25.52 mm (12124) 26.28 mm (12125) 27.04 mm (12126), etc.
- Tamaño de vidrio máx. 3000 * 8000 mm, se puede producir cualquier tamaño personalizado
- Tipo de vidrio: vidrio laminado templado transparente SGP plano y doblado, vidrio laminado templado poco acerado SGP plano y curvado, etc.
- Procesamiento: bordes pulidos, taladrado, corte de muescas, grabado, serigrafía, etc.

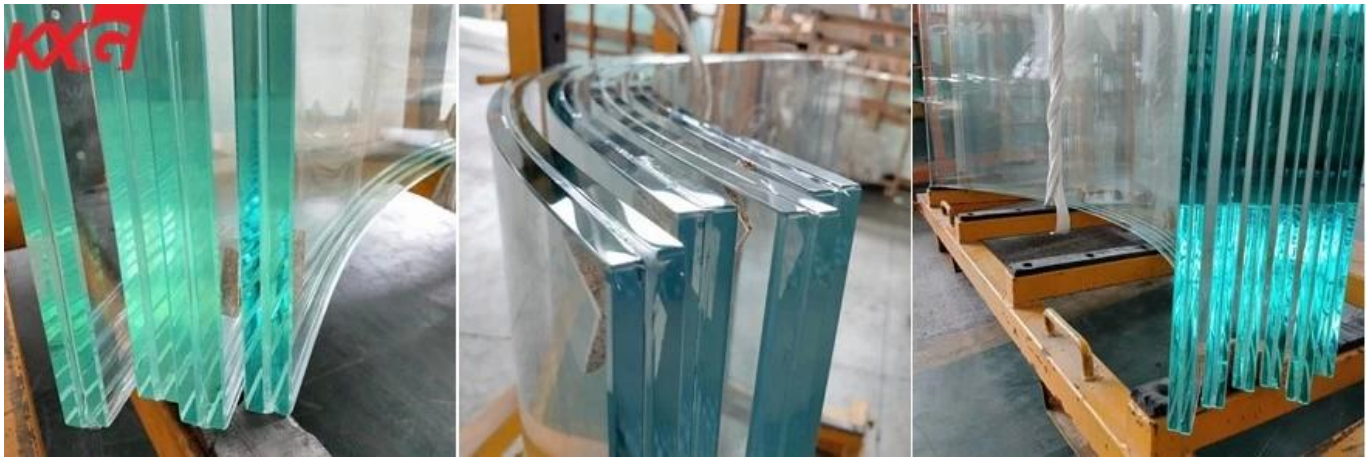

Ventaja

- Alta resistencia: el vidrio de seguridad laminado SGP es cinco veces más resistente y hasta 100 veces más rígido que el vidrio laminado PVB / EVA normal.
- Alta seguridad: el vidrio laminado de seguridad SGP conserva su carácter y mantiene una barrera residual, incluso después de que el vidrio se rompe, está de pie, sin caerse.
- Gran resistencia a la intemperie: el vidrio laminado endurecido de la capa intermedia SentryGlas® puede oponerse a las inclemencias del tiempo como tormentas, huracanes y ciclones, incluso puede resistir balas o explosiones.
- Claridad excepcional: el índice amarillo es más pequeño que 1.5, incluso después de años de servicio, el

vidrio laminado templado endurecido SGP durará una belleza superior.

- Ahorre material: use vidrio laminado estructural SGP, podría usar vidrio más delgado para alcanzar un mejor rendimiento, y los arquitectos y diseñadores podrían hacer la construcción con un soporte metálico menos visible.

Solicitud

- Ventanas de vidrio, puertas y tragaluces resistentes a huracanes.
- Balas o fachadas de paredes y fachadas de vidrio resistentes a explosiones.
- Barandillas, balaustradas y toldos con soporte mínimo y bordes abiertos.
- Pavimentos de vidrio estructural, escaleras, pasarelas y puentes peatonales.
- Cualquier otro que requiera material de construcción altamente resistente.

Nota

Excepto el vidrio laminado SGP de dos capas, también producimos vidrio laminado templado SGP triple personalizado como 6 + 6 + 6 mm, 8 + 8 + 8 mm, 10 + 10 + 10 mm, 12 + 12 + 12 mm, 15 + 15 + 15 mm, 19 + 19 + 19 mm, cuatro capas de vidrio laminado de seguridad SGP, etc.