

## **[La fábrica de China vidrio laminado templado bajo en hierro, 10 10 4 21.52mm precio de vidrio templado ultra claro](#)**

### **Sobre vidrio laminado templado ultra claro de 21.52 mm**

El vidrio laminado templado ultra claro de 21.52 mm está compuesto por dos paneles [Vidrio de 10 mm con bajo contenido de hierro](#) unido permanentemente con una capa intermedia PVB de 1.52 mm a través de un proceso de calentamiento controlado, altamente presurizado e industrial. El proceso de laminación hace que los paneles de vidrio se mantengan unidos en caso de rotura, lo que reduce el riesgo de daños. El vidrio laminado se clasifica como vidrio de seguridad de grado A.



**Característica de vidrio laminado templado ultra claro**  
**Alta seguridad**


Cuando el vidrio laminado es atacado por la fuerza exterior, es difícil ser penetrado porque la película PVB tiene una fuerte tenacidad y puede absorber y debilitar una masa de energía impactante. Incluso si está roto, las astillas se adherirán a la capa intermedia y no se dispersarán.

### Súper alta transparencia

Vidrio laminado ultra claro con súper alta transparencia y el color neutro que hace que el vidrio sea perfecto para usar donde se requiere alta visibilidad y claridad.

#### Ultra Clear Glass / Low iron Glass Specification

Thickness (mm)	Weight (KG/SQM)	Visible light %		Solar Radiant Heat %				Shading Coefficient (SC)	U Value (W/SQM)	Sound-Proofing
		Transmission	Reflectivity	Direct Penetrate	Reflectivity	Absorb	Total Penetrate			
3	7.5	91.6	8	90	8	1	91	1.05	5.8	30
4	10.0	91.4	8	90	8	2	91	1.05	5.8	30
5	12.5	91.3	8	90	8	2	90	1.03	5.8	32
6	15.0	91.1	8	89	8	3	90	1.03	5.7	32
8	20.0	91.0	8	88	8	4	89	1.02	5.7	34
10	25.0	90.6	8	88	8	4	89	1.02	5.6	36
12	30.0	90.4	8	87	8	5	88	1.01	5.5	37
15	37.5	90.1	8	86	8	6	87	1.00	5.5	38
19	47.5	89.7	8	84	8	7	86	0.99	5.5	40
22	55.0	89.6	8	82	8	9	85	0.97	5.5	43
25	62.5	89.0	8	81	8	9	84	0.95	5.5	45

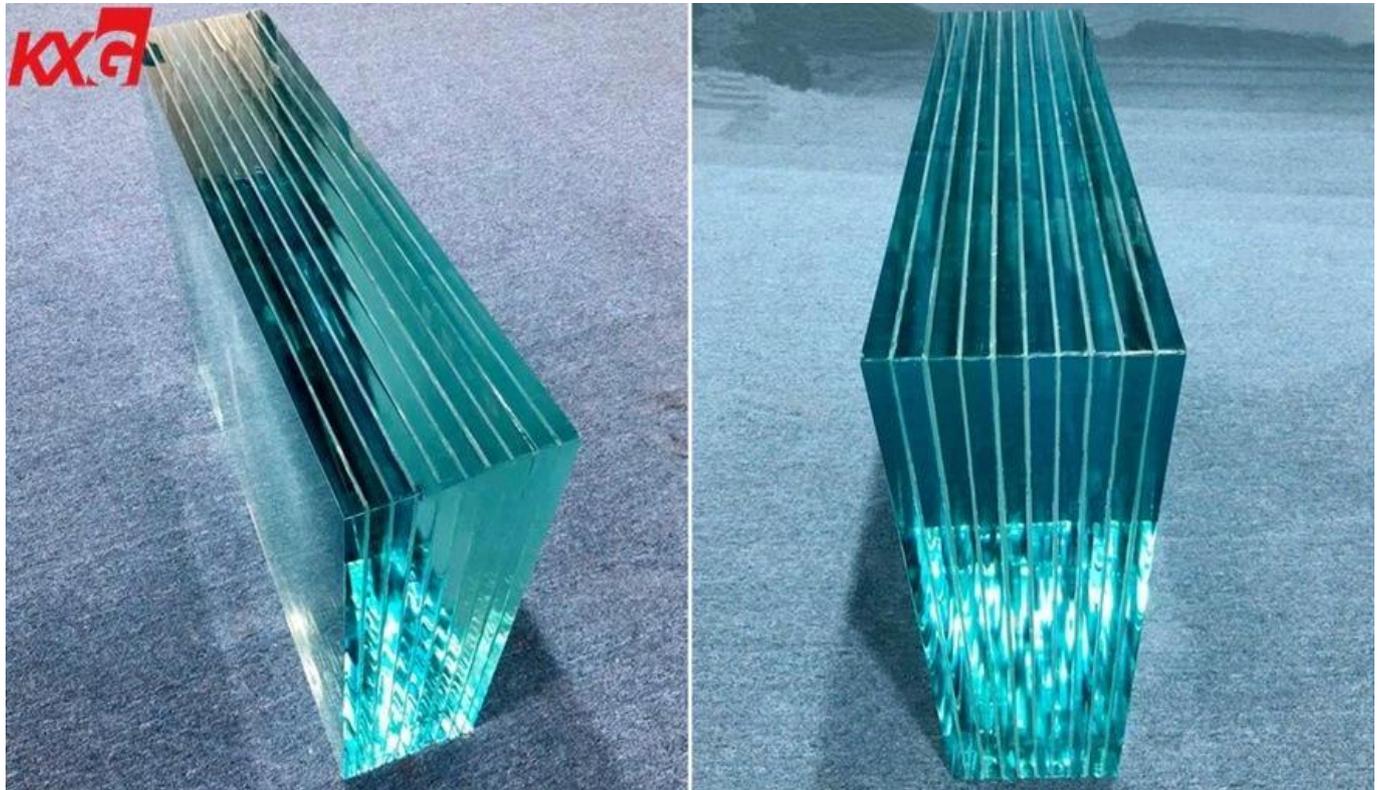

### Crea un sentido estético para construir

El vidrio laminado con bajo contenido de hierro embellecerá los edificios y armonizará su apariencia con las vistas circundantes que satisfacen la demanda de los arquitectos.

### **Especificación de vidrio laminado templado ultra claro de 21.52 mm**

Tamaño: máximo 3000 \* 8000 mm, mini 150 \* 300 mm

Composición: dos piezas de vidrio templado ultra claro de 10 mm con cuatro capas transparentes PVB

Todo el procesamiento realizado en vidrio laminado templado como corte a medida personalizado, bordes pulidos, muescas cortadas, taladros, etc. debe realizarse antes del revenido.

### **Aplicación de vidrio laminado templado ultra claro de 21.52 mm**

- [Shooping mall muro cortina de vidrio](#), escaparate de cristal, aeropuerto [claraboya de vidrio](#)
- [Balaustrada de vidrio](#), vidrio de pasillo largo, vidrio de pasarela, vidrio de acuario
- Muchos otros.

