


# Fuente de fábrica de vidrio de construcción profesional de China vidrio templado transparente de 8 mm, vidrio templado transparente de 8 mm con precio de fábrica

## Sobre el vidrio templado transparente de 8 mm:

8 mm vidrio emperado, también llamado [8mm duroNebraskad vidrio](#). Eso es hecho de calentar el vidrio recocido a más de 600 ° C y enfriarlo rápidamente, lo que bloquea el vaso superficies en un estado de alta compresión, y el núcleo o centro del vidrio en compensación de tensión. Es un vidrio de seguridad que se utiliza cuando la resistencia, la resistencia térmica y la seguridad son consideraciones importantes.

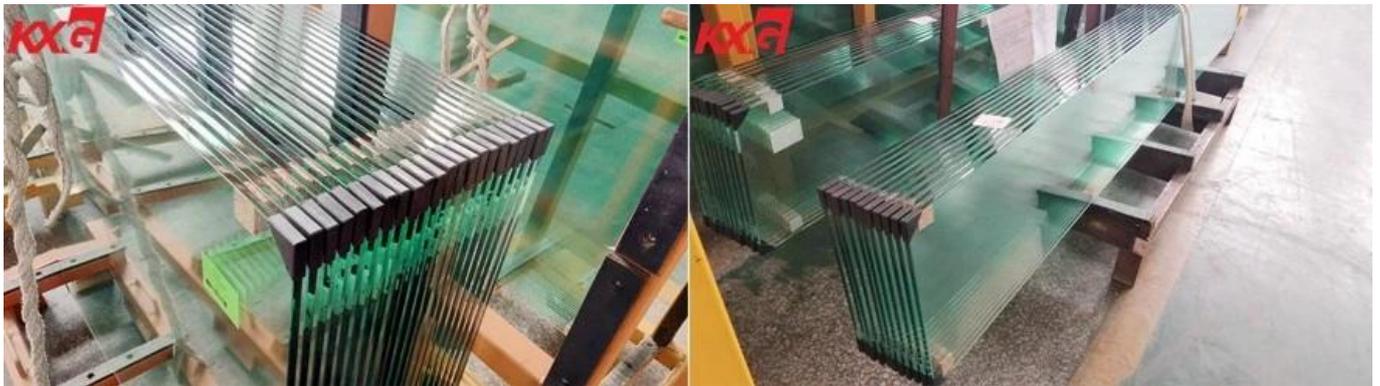

## Ventajas de vidrio templado transparente de 8 mm de la fábrica de vidrio de construcción KXG

### 1. de alta resistencia 8mm tabrumado vaso

El vidrio templado funciona bien al resistir la flexión y los golpes debido a su alta resistencia, que es 3-5 veces mayor que la del vidrio recocido normal. Es capaz de soportar una presión superficial de 95Mpa.

### 2. Alta seguridad 8mm vidrio templado

Cuando el [vidrio templado](#) está roto, se convierte en fragmento de vidrio pequeño, que garantizan la seguridad para garantizar que los humanos sean inofensivos, y el proceso de endurecimiento reduce en gran medida el riesgo de rotura térmica para garantizar menos pérdidas.

### 3. Estabilidad al calor

El vidrio templado es capaz de soportar un cambio de temperatura de 250 a 320°C mientras que el vidrio recocido normal solo puede soportar de 20 a 100°C.



### **Vidrio templado transparente de 8 mm Especificación**

Tamaño disponible de vidrio templado de 8 mm: máximo 3000 \* 8000 mm, mínimo 150 \* 300 mm

Todo el procesamiento realizado en el vidrio templado de 8 mm, como biselado, corte, perforación, etc., debe realizarse antes del revenido.

### **Vidrio templado transparente de 8 mm Solicitud**

- Barandillas de vidrio, claraboyas de vidrio, dosel de vidrio, estantes de ducha, [Puertas y ventanas de vidrio](#), Público Venus, edificios de oficinas. Muebles como mesa, puertas de gabinetes, etc.



### **Calidad estandar de la fábrica de vidrio de construcción KXG**

De acuerdo con la norma europea de vidrio templado EN12150

De acuerdo con ANSI Z97.1 Estándar americano

De acuerdo con AS/NZS 2208 Norma australiana

Pase la certificación obligatoria de vidrio de seguridad chino (CCC), IGCC, CSI.

**La fábrica de vidrio de construcción KXG utiliza cajas de madera contrachapada para la exportación**

