


China 12.76 mm Claro Endurecido Vidrio laminado Fábrica

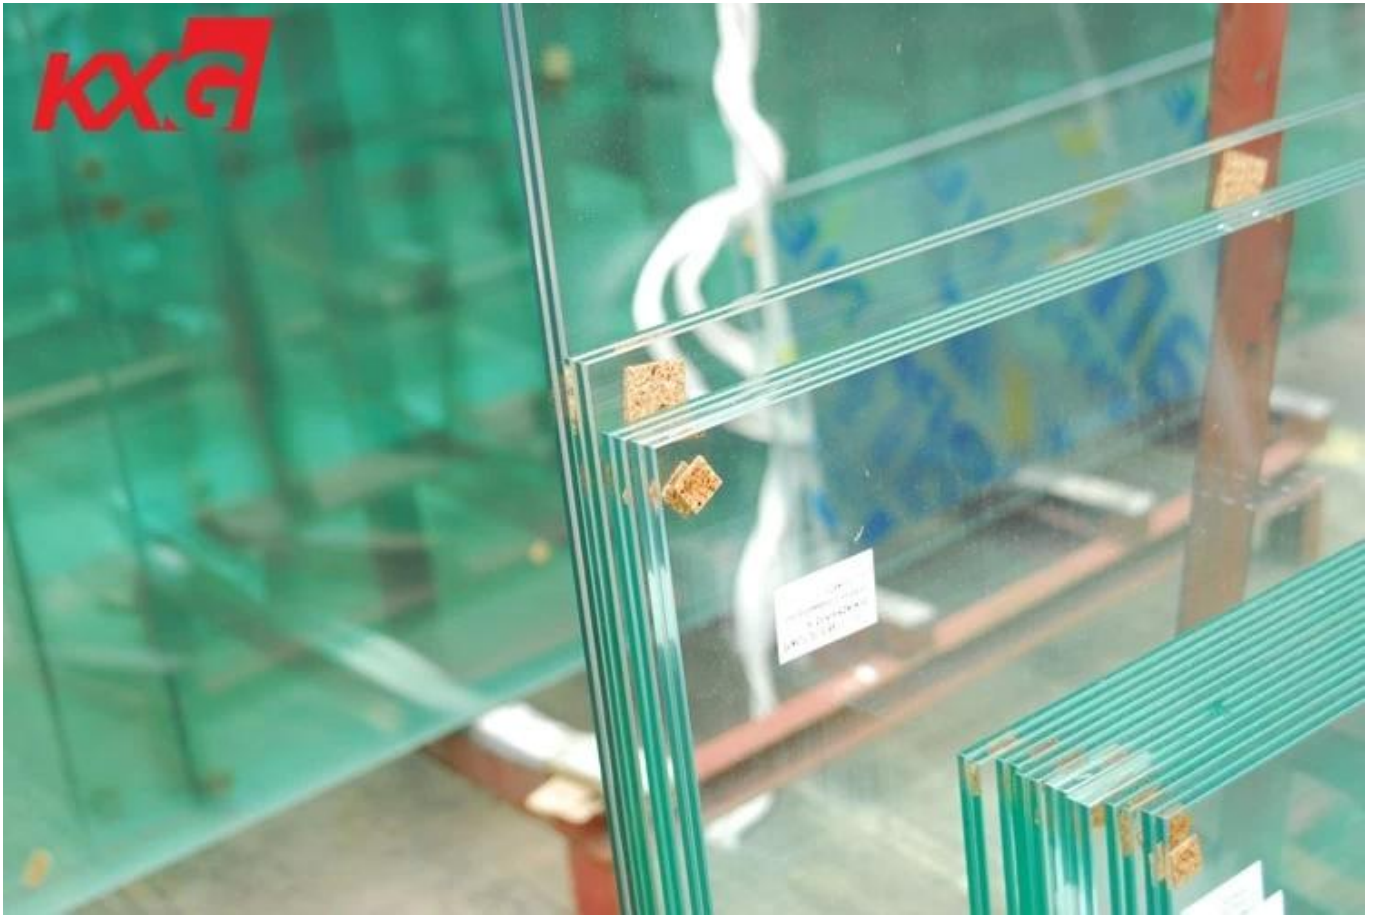


Sobre 12.76 mm Clear Endurecido Vidrio laminado

12.76 mm Clear Tempered Laminated Glass se compone de dos piezas 6 mm clear endurecido vidrio permanentemente unido junto con 0,76 mm PVB película por Procesos de calefacción altamente presurizados e industriales controlados. El proceso de laminación hace que los paneles de vidrio se mantengan juntos en caso de rotura, lo que reduce el riesgo de daños. El vidrio laminado se clasifica como vidrio de seguridad de grado A.

12.76 mm Claro vidrio templado laminado característico

1. Alta seguridad

Cuando el vidrio laminado es atacado por una fuerza externa, es difícil ser roto Porque la película de PVB tiene una fuerte tenacidad.. Película de PVB Puede absorber y debilitar una masa de fuerza de impacto. Incluso si está roto, el fragmento de vidrio se mantendrá en el Película de PVB y será no caer para herir a la gente.

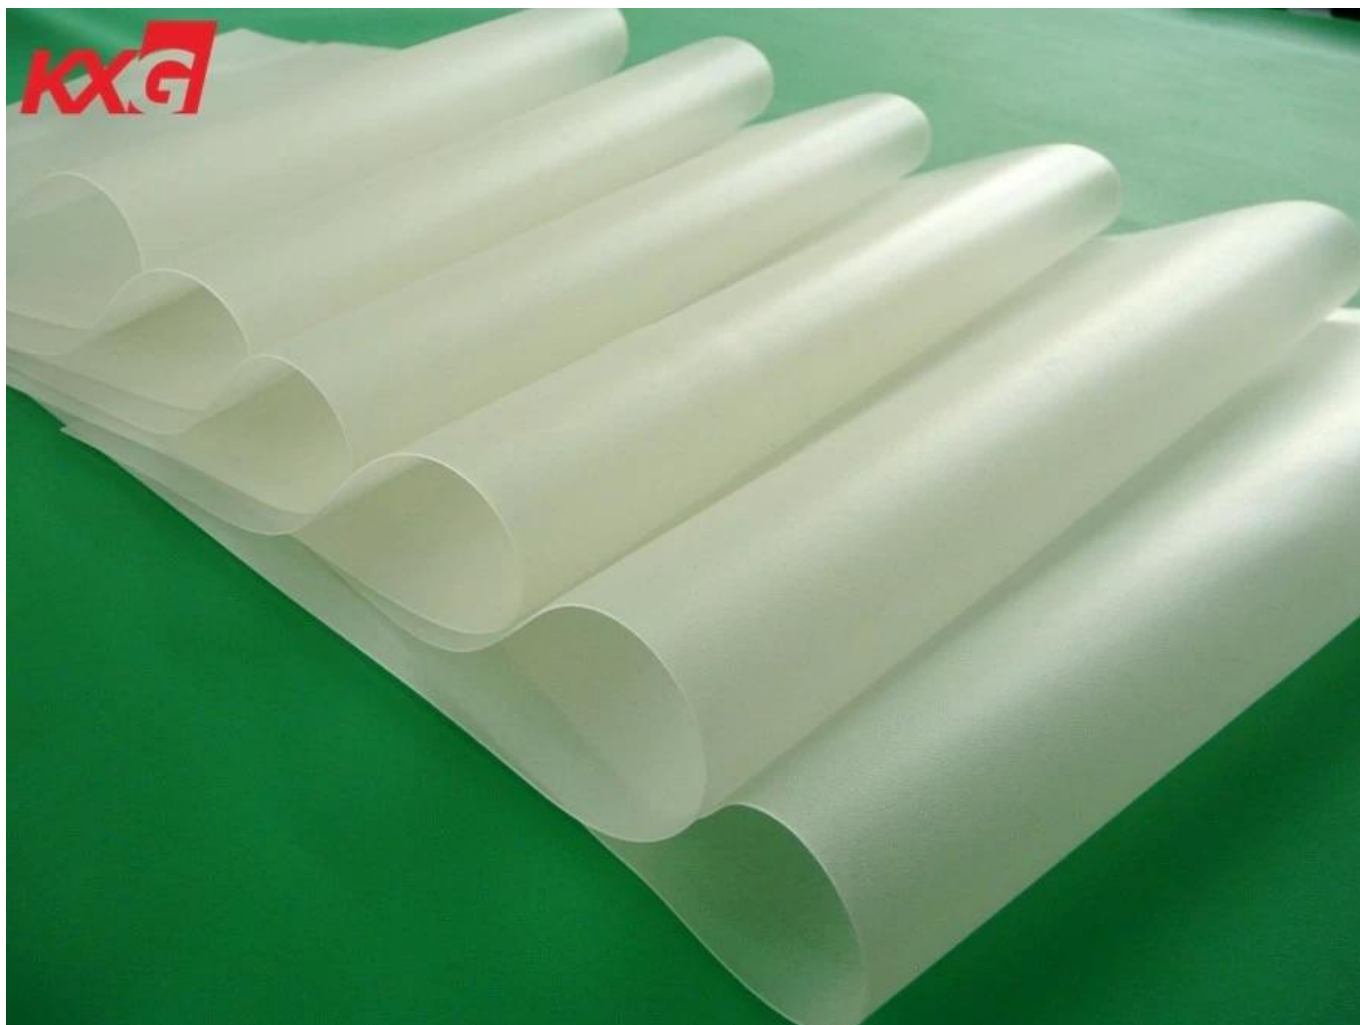

2. Aislamiento acústico

La película PVB es un tipo de material orgánico y puede bloquear las ondas de sonido. Por lo tanto, el vidrio de seguridad laminado ofrece un mejor rendimiento de aislamiento acústico que el soltero Vidrio con el mismo espesor.

12.76 Especificación de vidrio laminado templado transparente mm

Composición: Compuesta por dos piezas de vidrio templado transparente mm de dos piezas con dos capas de PVB transparente

Tamaño: máx. 3300 * 4800 mm, mini 300 * 300 mm, se puede producir cualquier tamaño personalizado Pula los bordes, taladre, corte las esquinas de seguridad, corte las muescas, recortes, realice todo el proceso de procesamiento, pero debe terminar antes de atemperar.

12.76 El vidrio laminado de seguridad mm se usa con mayor frecuencia como se describe a continuación:

- Balastrada de vidrio, barandilla, balcón, barandilla de escalera.
- Pared de vidrio para oficinas, escaparates, pilares de centros comerciales.
- Claraboya exterior, techo, dosel, pasillo largo.



Estándar de calidad de vidrio laminado de seguridad


De acuerdo con GB15763.3, estándar chino

De acuerdo con EN12543, norma europea.

De acuerdo con ANSI Z97.1, estándar americano

De acuerdo con AS/NZS 2208, norma australiana.

Diferencia cuando el vidrio roto

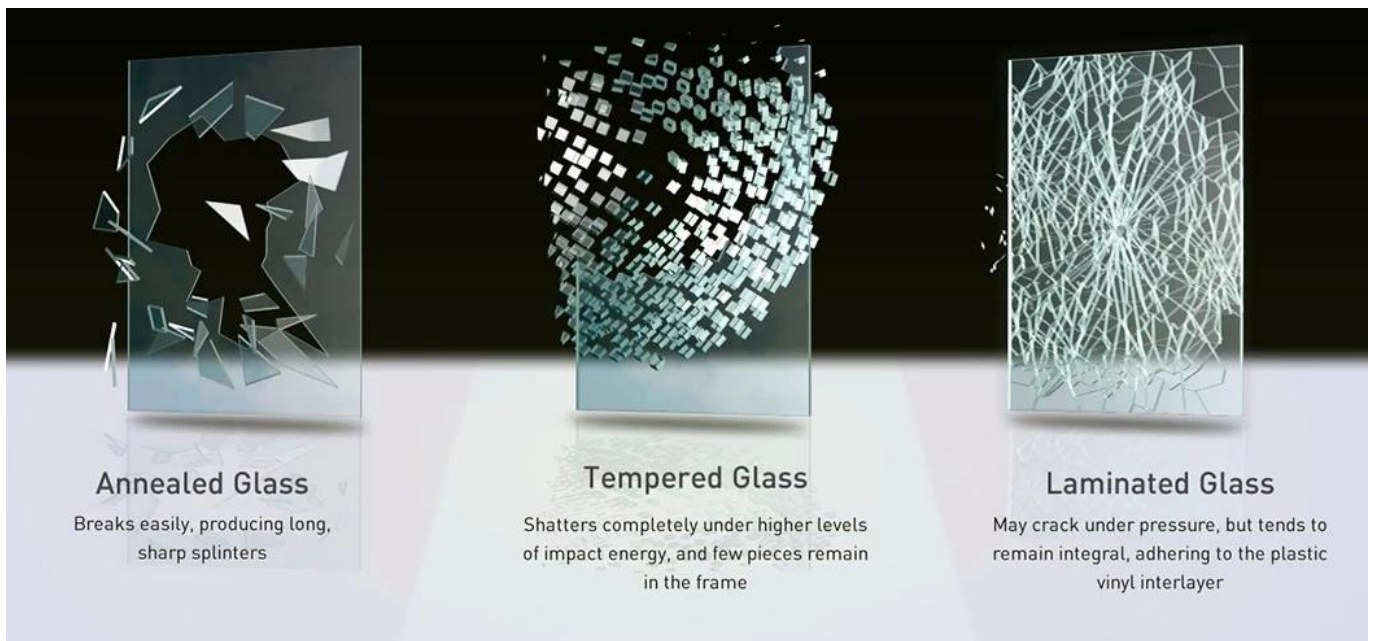

12.76 mm Vidrio laminado templado que produce en el taller de la fábrica KXG



6 mm +0.76 mm PVB + 6 mm transparente templado vidrio laminado autoclave 8 horas



Carga de seguridad de vidrio laminado templado 662 VSG

