


## **Vidrio empapado en calor templado templado transparente de buena calidad de 12 mm, [La fábrica de China vidrio empapado en calor profesional](#)**

### **Vidrio empapado en calor templado transparente de 12 mm**

Vidrio templado transparente de 12 mm, está hecho de vidrio transparente de 12 mm a través de un procesamiento de templado térmico como vidrio de seguridad. Debido a que el vidrio templado tiene la posibilidad de autoexplosión, para minimizar el riesgo de rotura espontánea del vidrio templado debido a las inclusiones de sulfuro de níquel dentro del vidrio instalado en un edificio, se produce el vidrio sometido a prueba de remojo por calor.

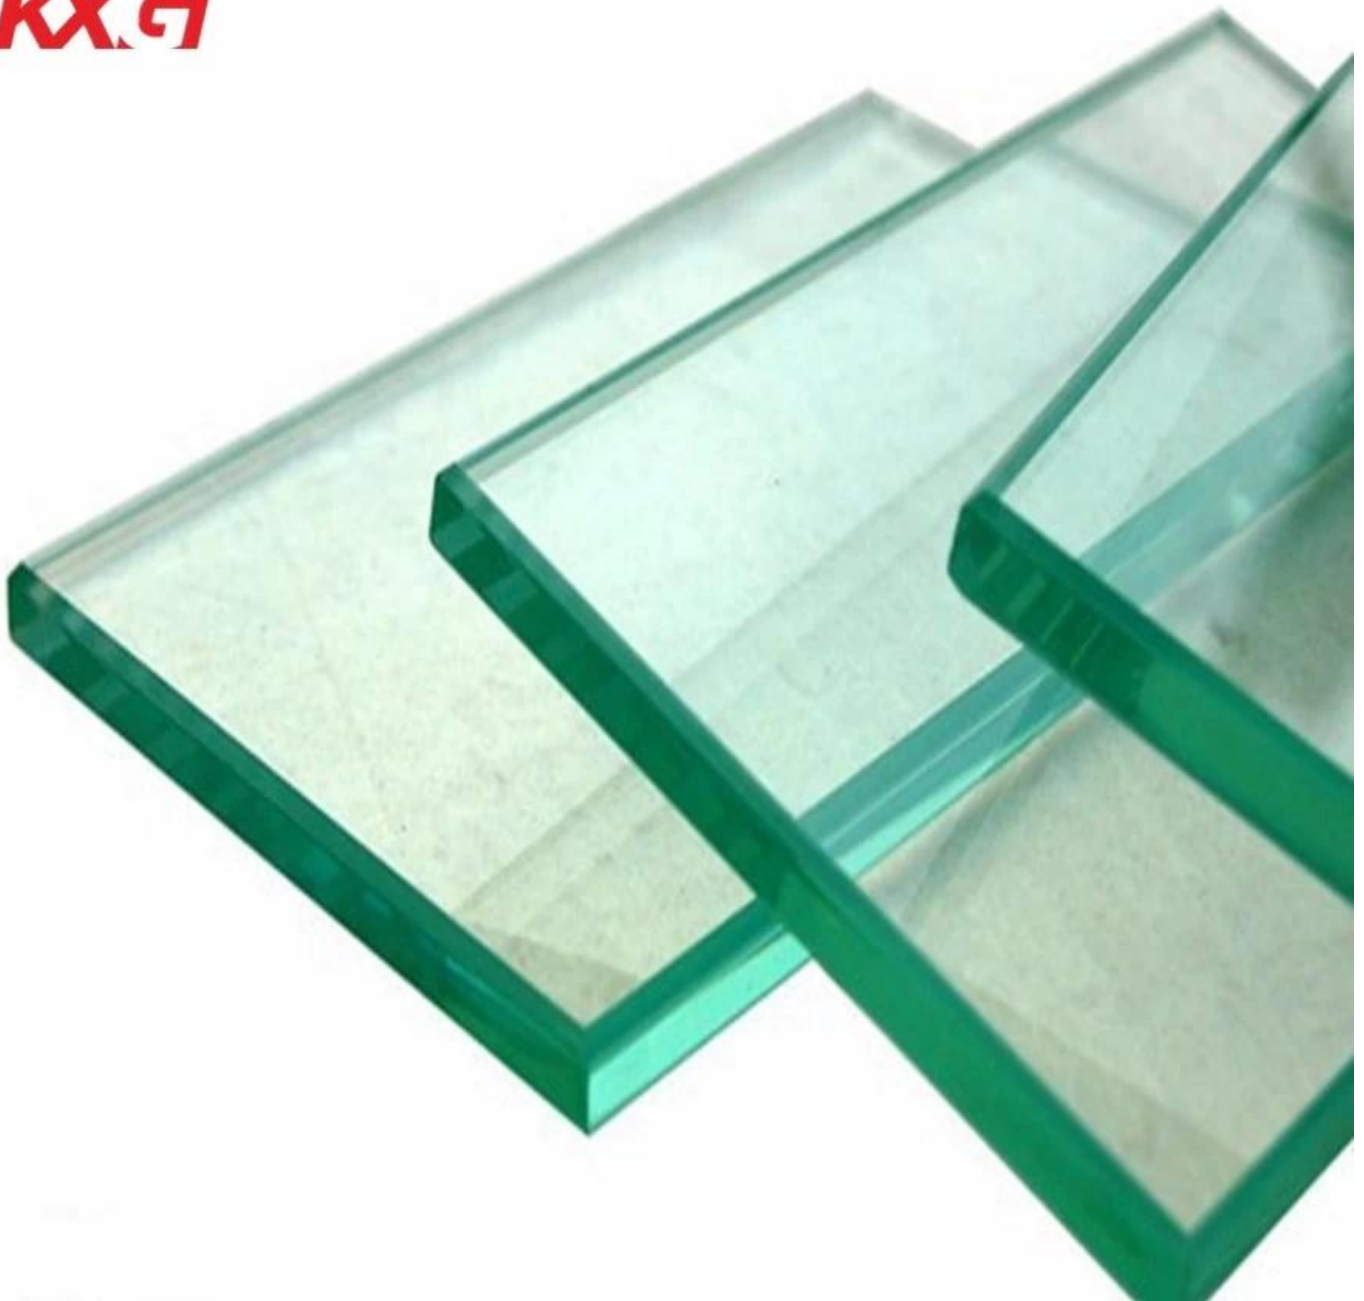

El HST, que también se llama prueba de inmersión en caliente o prueba de ignición, se refiere al método de recalentamiento después del blindaje, es un método para evitar la autoexplosión de manera efectiva, que es un panel de vidrio templado. sometido a temperaturas de 280 ° durante varias horas sobre un gradiente de temperatura específico, para inducir la fractura.



### **Las características del vidrio probado empapado en calor de 12 mm**

- 1) Tamaño máximo en 5400 \* 2300 mm, cualquier tamaño personalizado puede hacerse bien y cumplir con su pedido.
- 2) Color del vidrio: excepto el transparente, otros disponibles en ultra claro, verde, azul, bronce, etc.
- 3) Tipo de vidrio: excepto para vidrio flotado transparente de 12 mm, otros disponibles en vidrio ultra claro de 12 mm, vidrio de bronce de 12 mm, vidrio gris de 12 mm, vidrio azul de 12 mm, vidrio verde de 12 mm, vidrio grabado al ácido de 12 mm, etc.
- 4) Forma de vidrio: vidrio plano empapado en calor de 12 mm o vidrio curvo empapado en calor de 12 mm están disponibles.
- 5) El procesamiento especial, como el borde pulido plano, el borde biselado, la esquina redonda de seguridad, los agujeros de perforación, ..., todos deben terminarse antes de templar. Los agujeros terminados por su borrador CAD, la impresión del logotipo también se puede terminar con un archivo AI, etc.





**KXG Caja de madera contrachapada Embalaje**

