Precio de fábrica de buena calidad vidrio aislante reflectante de colorcoloreado doble acristalamiento unidad

Vidrio aislante reflectante La unidad consta de dos paneles de vidrio reflectante separados por un separador de aluminio y sellados juntos en el borde. El espacio aéreo aislante está lleno de aire seco o un gas noble, como argón o criptón en el interior para ralentizar el intercambio de calor y reducir los niveles de ruido. El espaciador de aluminio se llena con gránulos de desecante de sílice para garantizar la eliminación de cualquier humedad en el espacio aéreo. los IGU está diseñado para mantener las casas más cálidas en invierno y más frescas en su mm er.

Característica de vidrio aislante reflectante

Propiedades ópticas

Los sistemas de vidrio aislante reflectante tienen buena transmitancia de luz visible y alta reflectancia de luz visible;

Propiedades termales

El valor U se reduce efectivamente mediante unidades de doble acristalamiento y puede reducirse aún más mediante el llenado de gases inertes como el gas argón;

Aislamiento Acústico

Vidrio aislante tiene buena prueba de sonido función, puede reducir el ruido en más de 30 dB;

Condensación

El punto de rocío de KUNXING VASO cristal aislante está por debajo de -65 ° C, lo que garantiza que no se forme condensación en aplicaciones normales;

Sellando

El separador de aluminio se curva y forma automáticamente con la menor cantidad de juntas y se aplican sellos dobles, lo que garantiza excelentes características de sellado y una larga vida útil de la aplicación.

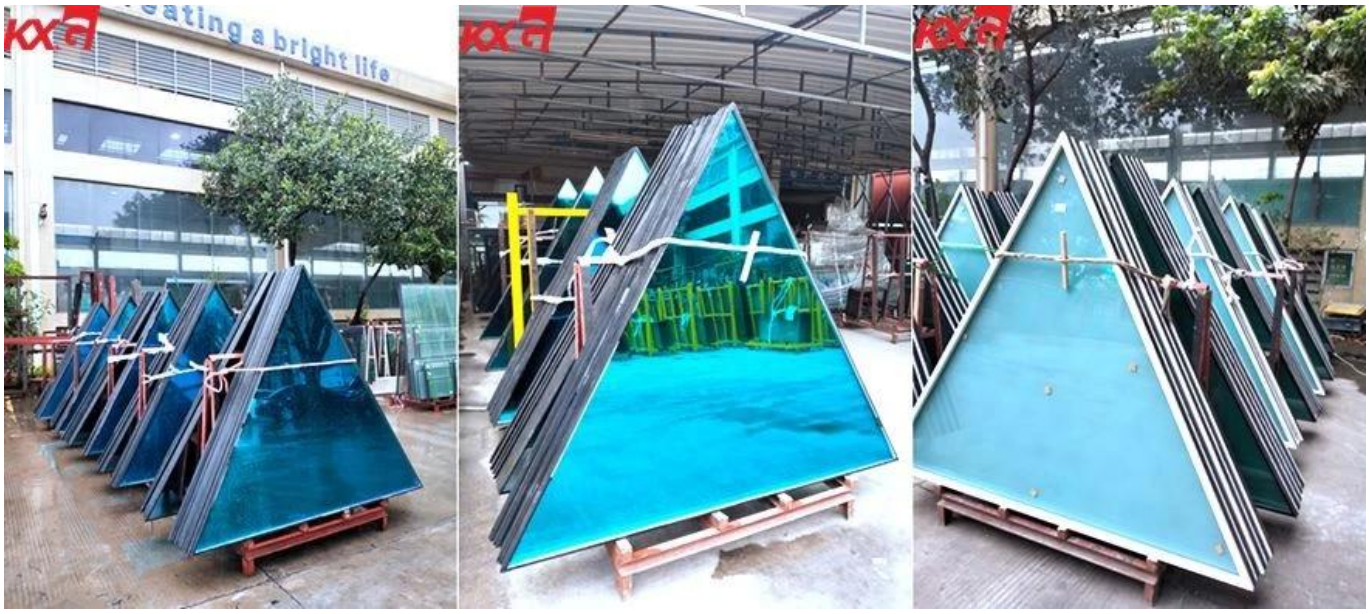

Especificación

Vaso Nombre: reflexivo vidrio aislante

Color disponible: Vado azul, F-verde, oscuro verde, euro gris, bronce, oro, etc.

Co mm en Composición: 5 + 9A + 5, 6 + 6A + 6, 6 + 12A + 6, 8 + 12A + 8, 10 + 12A + 10 (se puede producir cualquier composición de vidrio)

Aplicación: construcción de muro cortina, claraboya, ventanas, piso, etc.

KUNXING VASO Proyecto Case-Dubai edificio

Línea de producción de doble acristalamiento KUNXING GLASS

KXA
VICTOR GLASS