

KXG Vidrio de doble acristalamiento templado de 6 mm-12A-6 mm, unidades de vidrio aislante templado de seguridad

6mm + 12A + 6mm [unidad de vidrio aislante templado](#) consta de dos paneles [Vidrio templado de 6 mm](#) separados por un espaciador de aluminio y sellados juntos en el borde. El espacio aéreo aislante está lleno de aire seco o un gas noble, como argón o criptón en el interior para disminuir el intercambio de calor y reducir los niveles de ruido.




Característica:

[Vidrio aislante](#) puede bien [a prueba de calor](#), [insonorizar](#) y menor peso propio de los edificios.

Especificación:

nombre del producto	Vidrio aislante
Color	Claro, azul, verde, gris, bronce, etc.
Talla	De acuerdo con los requisitos del cliente
Espesor de vidrio	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 22 mm, 25 mm
Espacio aéreo	6A, 9A, 12A, 15A, 16A, 18A ...

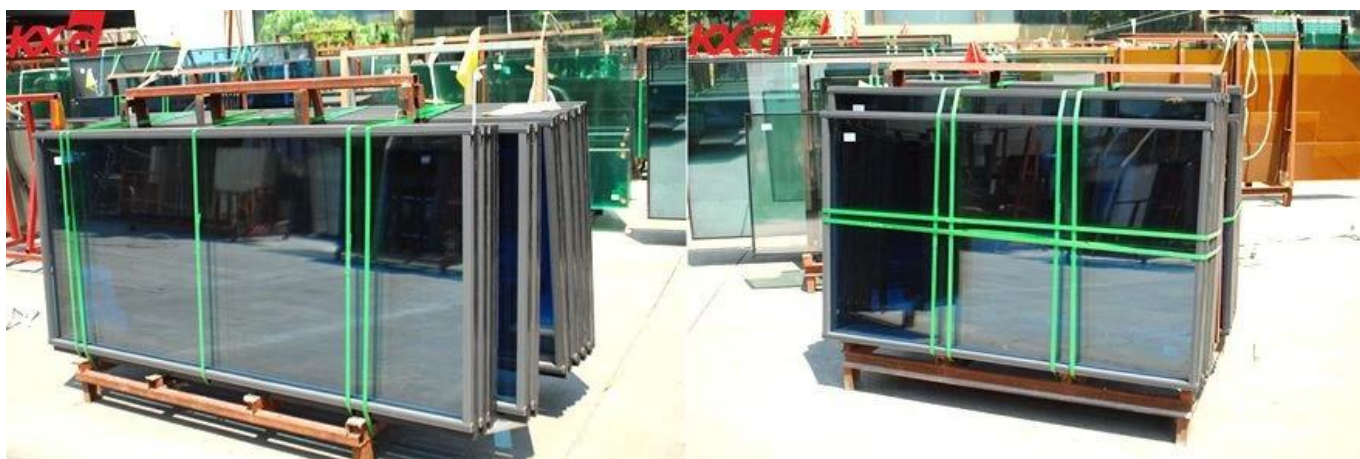

Solicitud:

1. Puertas y ventanas.
2. Muro cortina
- 3) [Claraboya](#) y así.



Aislado Vaso Producción Línea de KXG

