

## Fábrica de vidrio aislante reflectante Guangdong, vidrio aislante reflectante colorido de ahorro de energía, [unidades de doble acristalamiento de color](#)

### Acerca de [Vidrio aislante reflectante](#)

La unidad de vidrio aislante reflectante consta de dos paneles de vidrio reflectante separados por un separador de aluminio y sellados juntos en el borde. El espacio aéreo aislante está lleno de aire seco o un gas noble, como argón o criptón en el interior para disminuir el intercambio de calor y reducir los niveles de ruido. El espaciador de aluminio se llena con gránulos de desecante de sílice para garantizar la eliminación de cualquier humedad en el espacio aéreo. La IGU está diseñada para mantener las casas más cálidas en invierno y más frescas en verano.



### [Vidrio aislante reflectante](#) Característica:

#### **Propiedades ópticas**

Los sistemas de vidrio aislante reflectante tienen buena transmitancia de luz visible y alta reflectancia de luz visible;

#### **Propiedades termales**

El valor U se reduce efectivamente mediante unidades de doble acristalamiento y puede reducirse aún más mediante el llenado de gases inertes como el gas argón;

#### **Aislamiento Acústico**


Vidrio aislante tiene buena [prueba de sonido](#) función, puede reducir el ruido en más de 30 dB;

#### **Condensación**

El punto de rocío de [VIDRIO KUNXING](#) el vidrio aislante está por debajo de -65 ° C, lo que garantiza que no se forme condensación en aplicaciones normales;

#### **Sellando**

El separador de aluminio se curva y forma automáticamente con la menor cantidad de juntas y se aplican sellos dobles, lo que garantiza excelentes características de sellado y una larga vida útil de la aplicación.

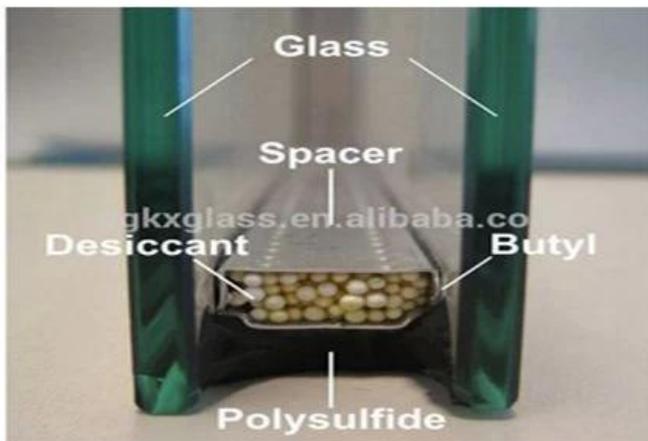

### Vidrio aislante reflectante Especificación:

1. Tamaño: Máx .: 3300 mm \* 13000 mm, Mini: 300 mm \* 300 mm
2. Color: Euro Bronce, Azul Ford, Azul Oscuro, F-Verde, Verde Oscuro, Gris Claro, Gris Oscuro
3. Relleno del espaciador: aire seco, gas noble como argón, etc.

### Vidrio aislante reflectante Solicitud:

- Ventanas exteriores de UPVC y [puertas](#);
- Fuera de [Fachadas](#) y muros cortina;
- interior [dividir](#) y refrigeradores;



[Línea de producción de vidrio aislante en KXG](#) en KXG

