

**Kunxing** 12 mm

600



3-5 95Mpa

alveolate


250 320 20 100

钢化玻璃 普通玻璃 iso n

普通玻璃	钢化玻璃	钢化-普通玻璃	钢化玻璃与普通玻璃
普通玻璃	钢化玻璃	钢化玻璃	普通玻璃
抗冲击强度	152Mpa	/	30-90Mpa
耐热冲击	250-320°C	100 °C	20-100°C
自爆率	95 %	24-69 %	/
破碎状态	Obtuse-钝角碎片	钢化-普通玻璃	普通

Compare normal glass with toughened glass  
钢化玻璃与普通玻璃比较

Toughened principle Surface of glass in compression(> 10,000 psi)  
钢化玻璃玻璃在压缩面 (> 10000 psi)

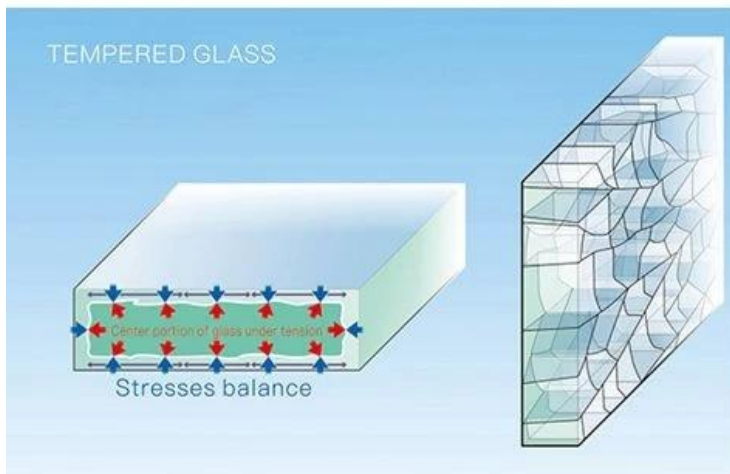

Toughened glass broken into small cubical fragments high safety human harmless.



Normal glass broken into big and sharp fragments easy hurt human.



The comparison between tempered glass, heat strengthened glass and normal glass  
钢化、半钢化与普通玻璃的性能比较 (安全性、强度、热稳定性、破碎状态)

KXG 钢化 玻璃



□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□

