□□□ kunxing □□□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□ 8 □□ □□□ □□□ □□□□ □□□□

□□ □□□ □□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□ □□ □□□□ □ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□.

The comparison between tempered glass, heart strengthened glass and ordinary glass
钢化、半钢化与普通玻璃的性能比较（安全性、强度、热稳定性、破碎状态）

feature(性能)	tempered(钢化)	heat strengthened(半钢化)	ordinary(普通)
safety(安全性)	best(最好)	general(一般)	none(没有)
Intensity(强度)	150mpa	100~1520mpa	30~90mpa
themal stabilityre(热稳定性)	250~320℃	100℃	2~100℃
surface stress(表面应力)	95mpa	24-69mpa	.....
broken state(破碎状态)	obtuse-angele grain(纯角颗粒)	shooting broken(放射状破碎)	sharp(锐利)
self- destruction(自爆)	sometimes(会)	seldom(基本不会)	never(不会)

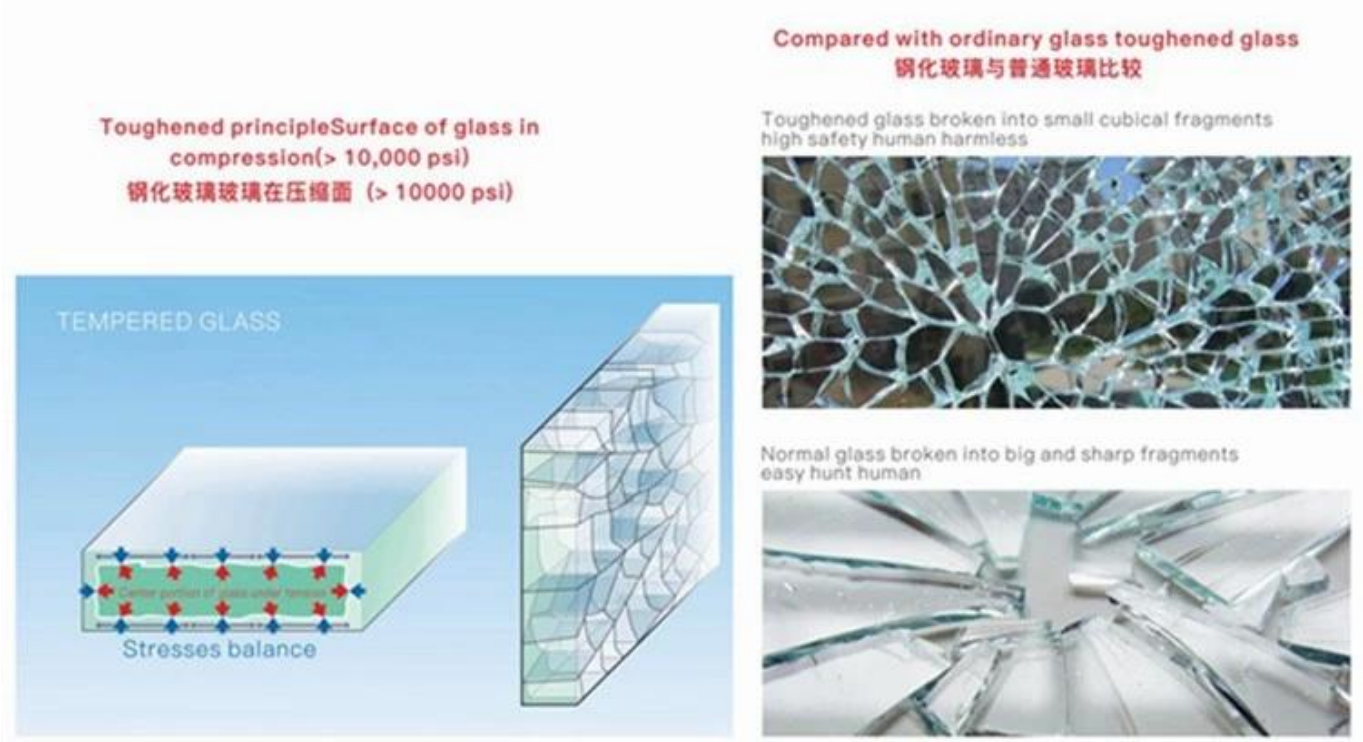

□□□ □□□□:

1. □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□□ (□□) □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ (□□) □□□□□□□ □ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□

2. □□□□□□ □□ □□□ □□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□, □□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□, □□ □□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□.

3. □□□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□ □□ □□□□ □□□ □□□ creak □□.

4. □□□□□ □□□□ □□□ □ □□□ □□□□ □□□□ □ □□□□ □ □□□.

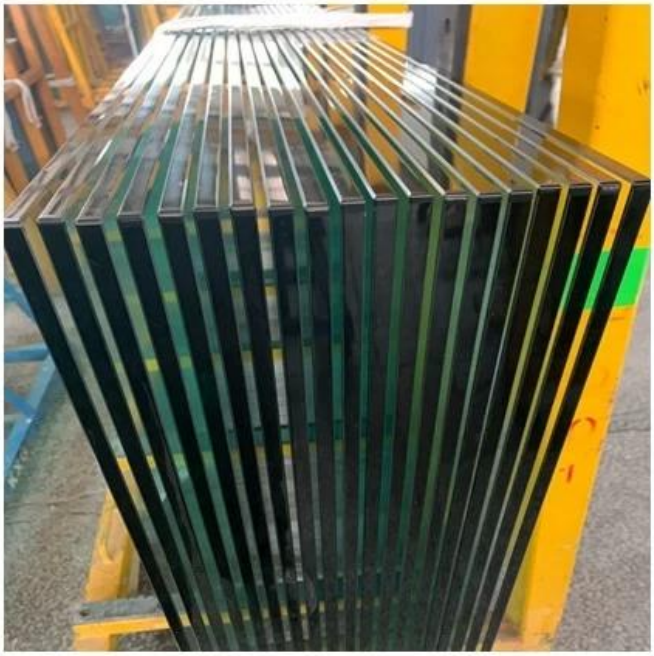

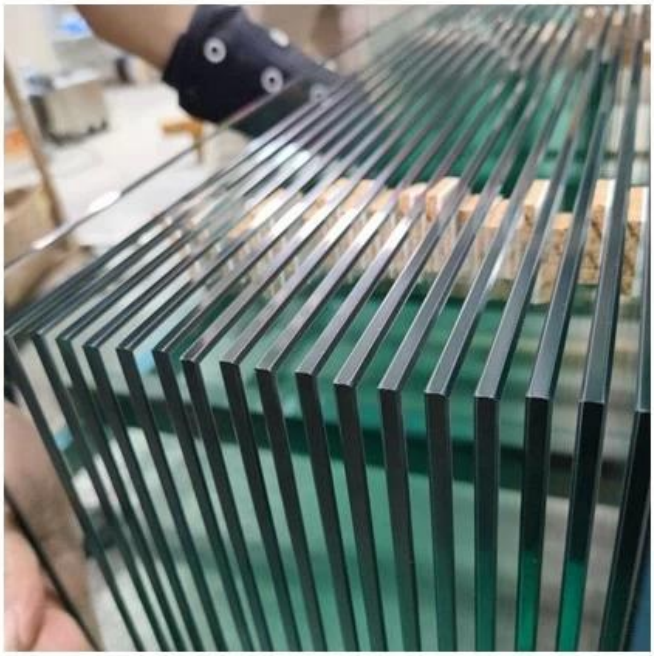

□□□□□ □□□□□

☆ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□
☆ □□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□
☆ □□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□□□□ / □□□□ □□□□ □□□□□
☆ □□□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□□□.