





3. 將 Soak 後的 8mm 玻璃板 放入 24 小時 的 烘箱 中 進行 乾燥 處理

4. 將 8mm 玻璃板 放入 烘箱 中 進行 乾燥 處理 24 小時 後 取出 玻璃板 進行 檢查

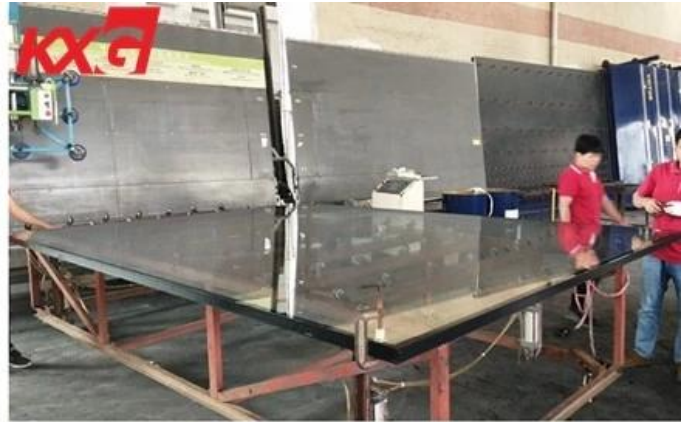

將 8mm 玻璃板 放入 烘箱 中 進行 乾燥 處理 + 24 小時 的 烘箱 中 進行 乾燥 處理 + 8 小時 的 烘箱 中 進行 乾燥 處理

1. 將 8mm 玻璃板 放入 烘箱 中 進行 乾燥 處理
2. 將 8mm 玻璃板 放入 烘箱 中 進行 乾燥 處理
3. 將 8mm 玻璃板 放入 烘箱 中 進行 乾燥 處理
4. 將 8mm 玻璃板 放入 烘箱 中 進行 乾燥 處理 24 小時 後 取出 玻璃板 進行 檢查
5. 將 8mm 玻璃板 放入 烘箱 中 進行 乾燥 處理
6. 將 8mm 玻璃板 放入 烘箱 中 進行 乾燥 處理

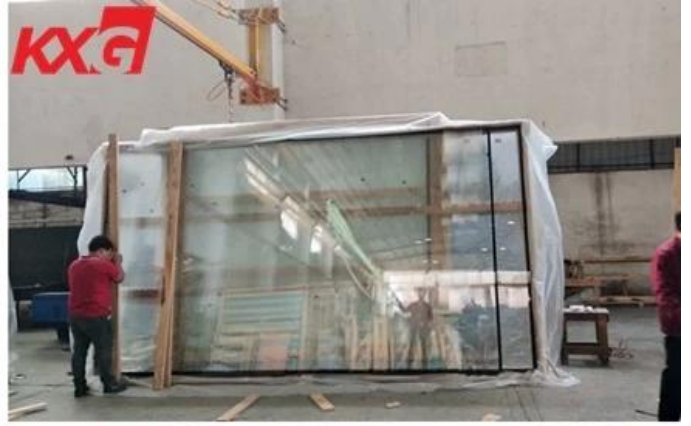

如何安装 8mm + 24 空气层玻璃 + 8 空气层玻璃？

1. 玻璃 - 玻璃层厚度 8 毫米，空气层厚度 24 毫米，玻璃层厚度 8 毫米。
2. 玻璃层厚度 8 毫米，空气层厚度 24 毫米，玻璃层厚度 8 毫米。
3. 玻璃层厚度 8 毫米，空气层厚度 24 毫米，玻璃层厚度 8 毫米。
4. 玻璃层厚度 8 毫米，空气层厚度 24 毫米，玻璃层厚度 8 毫米。

[Kunxing 玻璃](#) 8 毫米玻璃 + 24 毫米空气层玻璃 + 8 毫米玻璃

