
[illegible]

本集團致力於在業務發展中平衡經濟、環境及社會利益，並積極參與社會公益活動，以促進可持續發展。本集團在過去一年中，在環境、社會及管治（ESG）方面取得了一系列成就，包括：




□ □

00000000 .Glass: 00000000000000000000 0 00 0, 00000000000000 0 00 0, 00000000000000000000 0 00 0, 000000000000
00000000 0 00 0, 00000000000000000000 0 00 00 000000000000000000-00-0000000000, 00000000000000000000 00 00
0, 00000000000000 00 00 0, 00000000000000000000 00 00 0

□□□□ □ □ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□x□□□□□ □□ □, □□□□□□□□ □□□□x□□□ □□ □

[illegible][illegible]

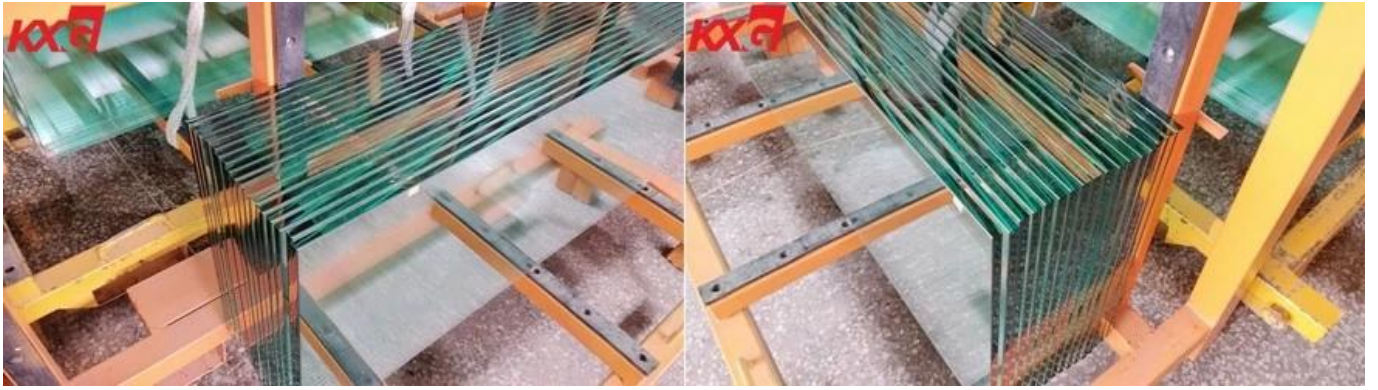


การขึ้นรูปกระจกเป็นแผ่นเรียบ (Flat Glass) สามารถทำได้หลายวิธี ดังนี้

1. การขึ้นรูปด้วยวิธี Float (Glass Float Process) เป็นวิธีที่นิยมมากที่สุดในการผลิตกระจกแผ่นเรียบ โดยนำกระจกเหลวที่หลอมได้ที่อุณหภูมิประมาณ 1100°C มาเทลงบนแท่งเหล็กที่เคลือบด้วยสารหล่อลื่น แล้วปล่อยให้กระจกเหลวแผ่ตัวและเย็นตัวลงจนกลายเป็นแผ่นเรียบ

2. การขึ้นรูปด้วยวิธี Draw (Glass Draw Process) เป็นวิธีที่ใช้ในการผลิตกระจกแผ่นเรียบที่มีขนาดใหญ่มาก โดยนำกระจกเหลวที่หลอมได้ที่อุณหภูมิประมาณ 1100°C มาเทลงบนแท่งเหล็กที่เคลือบด้วยสารหล่อลื่น แล้วปล่อยให้กระจกเหลวแผ่ตัวและเย็นตัวลงจนกลายเป็นแผ่นเรียบ

3. การขึ้นรูปด้วยวิธี Press (Glass Press Process) เป็นวิธีที่ใช้ในการผลิตกระจกแผ่นเรียบที่มีขนาดเล็ก โดยนำกระจกเหลวที่หลอมได้ที่อุณหภูมิประมาณ 1100°C มาเทลงบนแท่งเหล็กที่เคลือบด้วยสารหล่อลื่น แล้วปล่อยให้กระจกเหลวแผ่ตัวและเย็นตัวลงจนกลายเป็นแผ่นเรียบ

4. การขึ้นรูปด้วยวิธี Tempered (Glass Tempered Process) เป็นวิธีที่ใช้ในการผลิตกระจกแผ่นเรียบที่มีความแข็งแรงสูง โดยนำกระจกแผ่นเรียบที่ผลิตได้มาผ่านกระบวนการอบร้อนที่อุณหภูมิประมาณ 600°C แล้วปล่อยให้กระจกเย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว

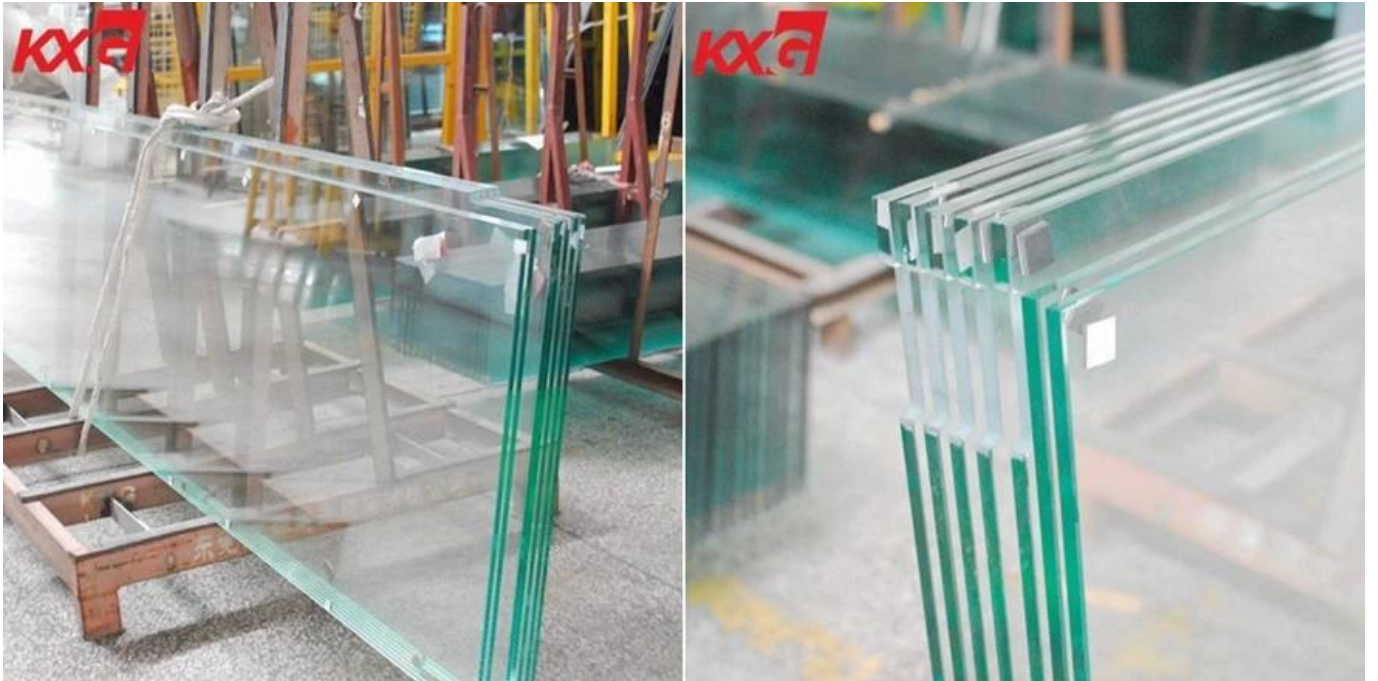

การขึ้นรูปกระจกเป็นแผ่นเรียบ (Flat Glass) สามารถทำได้หลายวิธี ดังนี้

1. การขึ้นรูปด้วยวิธี Float (Glass Float Process) เป็นวิธีที่นิยมมากที่สุดในการผลิตกระจกแผ่นเรียบ โดยนำกระจกเหลวที่หลอมได้ที่อุณหภูมิประมาณ 1100°C มาเทลงบนแท่งเหล็กที่เคลือบด้วยสารหล่อลื่น แล้วปล่อยให้กระจกเหลวแผ่ตัวและเย็นตัวลงจนกลายเป็นแผ่นเรียบ

□□□□□□□□□□, facade, □□□□□□□□□□□□□□□□

