

SGP 0.89 mm, 1.52 mm, 2.28 mm SGP interlayer



Sentry glass® plus interlayer (SGP) glazing laminated glass system is a system of glass panels bonded together with a special interlayer (SGP) made of Dupont. The system is designed to provide a high level of safety and security, as well as excellent acoustic and thermal insulation. Sentry Glass® is a registered trademark of the Sentry Glass Company, which is a leading manufacturer of laminated glass systems. The system is available in a range of thicknesses, including 5 mm, 100 mm, and 150 mm. The SGP interlayer is made of a special material that is designed to be highly resistant to impact and penetration. This makes the system ideal for use in high-risk areas, such as airports, government buildings, and commercial centers. The system is also highly resistant to fire and can provide a high level of protection against fire and smoke. The SGP interlayer is also highly resistant to UV radiation and can help to protect the interior of the building from fading and damage. The system is a highly effective and reliable solution for a wide range of applications, and is widely used in the construction industry.

SGP 0.89 mm, 1.52 mm, 2.28 mm SGP interlayer PVB 100 mm PVB 150 mm

SGP 0.89 mm, 1.52 mm, 2.28 mm SGP interlayer LOW E 0.89 mm LOW E 1.52 mm LOW E 2.28 mm



SGP 0.89 mm

SGP: 3000 * 5000 mm, Mini 300 * 300 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 1.52 mm, 2.28 mm, 3.04 mm


SGP: 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 1.52 mm, 2.28 mm, 3.04 mm

SGP: 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 1.52 mm, 2.28 mm, 3.04 mm



SGP:

1. PVB, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 1.52 mm, 2.28 mm, 3.04 mm
2. SGP 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 1.52 mm, 2.28 mm, 3.04 mm
3. SGP 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 1.52 mm, 2.28 mm, 3.04 mm
4. SGP 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 1.52 mm, 2.28 mm, 3.04 mm

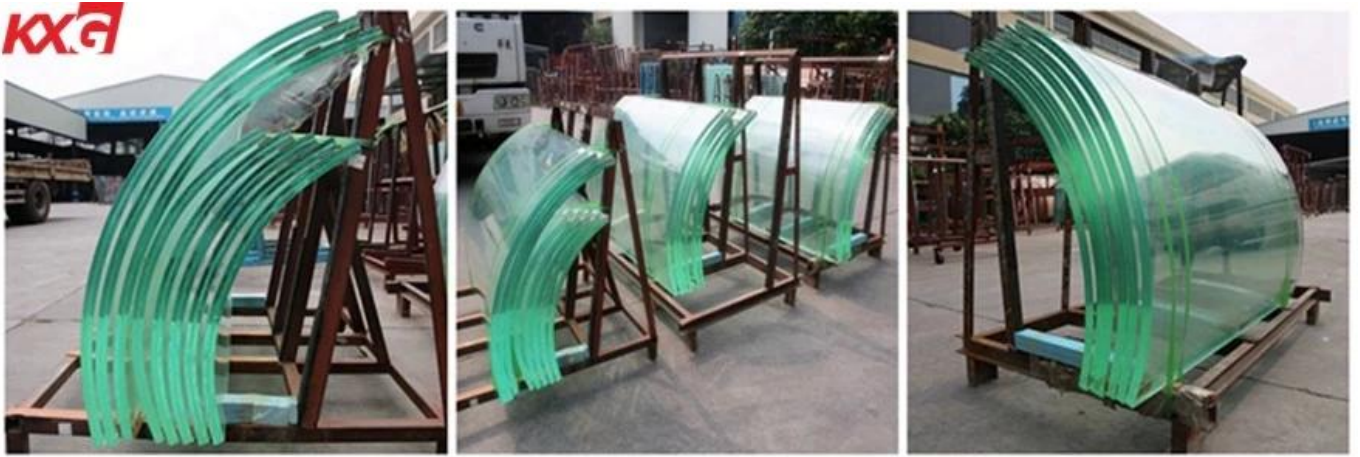

SGP เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากกระจกสองแผ่นที่เชื่อมติดกันด้วยสารเชื่อมประสาน (interlayer) ที่มีความแข็งแรงสูง ทำให้กระจกมีคุณสมบัติในการต้านทานการแตกหักและสามารถรับน้ำหนักได้มากกว่ากระจกธรรมดา

SGP ผลิตจากกระจกที่ผ่านการกลึง (glazing) และมีการเคลือบผิว (coating) เพื่อเพิ่มความทนทานและป้องกันการกัดกร่อน

SGP มีคุณสมบัติเด่นดังนี้

- มีความแข็งแรงสูง และสามารถรับน้ำหนักได้มากกว่ากระจกธรรมดา
- สามารถต้านทานการแตกหักและสามารถรับน้ำหนักได้มากกว่ากระจกธรรมดา
- สามารถต้านทานการกัดกร่อนและสามารถรับน้ำหนักได้มากกว่ากระจกธรรมดา



SGP เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากกระจกสองแผ่นที่เชื่อมติดกันด้วยสารเชื่อมประสาน (interlayer) ที่มีความแข็งแรงสูง ทำให้กระจกมีคุณสมบัติในการต้านทานการแตกหักและสามารถรับน้ำหนักได้มากกว่ากระจกธรรมดา

SGP ผลิตจากกระจกที่ผ่านการกลึง (glazing) และมีการเคลือบผิว (coating) เพื่อเพิ่มความทนทานและป้องกันการกัดกร่อน

PVB เป็นสารเชื่อมประสานที่มีความแข็งแรงสูง และสามารถรับน้ำหนักได้มากกว่ากระจกธรรมดา

SGP x1, 25

SGP เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากกระจกสองแผ่นที่เชื่อมติดกันด้วยสารเชื่อมประสาน (interlayer) ที่มีความแข็งแรงสูง ทำให้กระจกมีคุณสมบัติในการต้านทานการแตกหักและสามารถรับน้ำหนักได้มากกว่ากระจกธรรมดา

- SGP เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากกระจกสองแผ่นที่เชื่อมติดกันด้วยสารเชื่อมประสาน (interlayer) ที่มีความแข็งแรงสูง ทำให้กระจกมีคุณสมบัติในการต้านทานการแตกหักและสามารถรับน้ำหนักได้มากกว่ากระจกธรรมดา
- SGP ผลิตจากกระจกที่ผ่านการกลึง (glazing) และมีการเคลือบผิว (coating) เพื่อเพิ่มความทนทานและป้องกันการกัดกร่อน

[illegible][illegible][illegible]

5. 本報告係根據本公司及子公司之會計帳簿及相關資料，並參考SGP 10 及其他相關資料，並參照Apple 12.6 及其他相關資料；本公司及子公司之會計帳簿及相關資料，並參照Apple 12.6 及其他相關資料。

