


12mm 玻璃板在运输过程中应轻拿轻放，不得碰撞、挤压、弯曲、扭曲、翘曲、变形、破裂、损坏。如有损坏，应立即停止使用，并通知生产厂家处理。

12mm 玻璃板在运输过程中应轻拿轻放，不得碰撞、挤压、弯曲、扭曲、翘曲、变形、破裂、损坏。

12mm 玻璃板在运输过程中，应轻拿轻放，不得碰撞、挤压、弯曲、扭曲、翘曲、变形、破裂、损坏。如有损坏，应立即停止使用，并通知生产厂家处理。

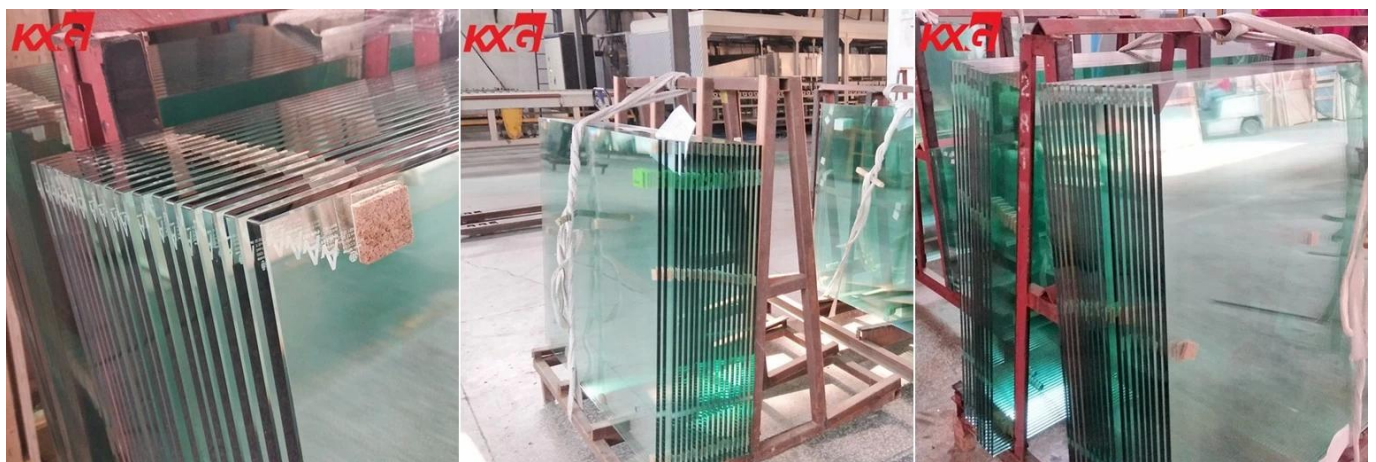

12mm 玻璃板在运输过程中，应轻拿轻放，不得碰撞、挤压、弯曲、扭曲、翘曲、变形、破裂、损坏。如有损坏，应立即停止使用，并通知生产厂家处理。

