

IGU 玻璃单元由两片或多片玻璃组成，中间夹有干燥气体或真空，以提高隔热和隔音性能。IGU 玻璃单元通常用于建筑幕墙、窗户和门。

IGU 玻璃单元：

IGU 玻璃单元由两片或多片玻璃组成，中间夹有干燥气体或真空，以提高隔热和隔音性能。IGU 玻璃单元通常用于建筑幕墙、窗户和门。IGU 玻璃单元由两片或多片玻璃组成，中间夹有干燥气体或真空，以提高隔热和隔音性能。IGU 玻璃单元通常用于建筑幕墙、窗户和门。




KXG IGU 玻璃单元由两片或多片玻璃组成，中间夹有干燥气体或真空，以提高隔热和隔音性能。IGU 玻璃单元通常用于建筑幕墙、窗户和门。

IGU 玻璃单元由两片或多片玻璃组成，中间夹有干燥气体或真空，以提高隔热和隔音性能。IGU 玻璃单元通常用于建筑幕墙、窗户和门。IGU 玻璃单元由两片或多片玻璃组成，中间夹有干燥气体或真空，以提高隔热和隔音性能。IGU 玻璃单元通常用于建筑幕墙、窗户和门。

IGU 玻璃单元尺寸：3300 * 8000 mm, 玻璃单元尺寸：150 * 300 mm.

IGU 玻璃单元 spacer: 6 mm, 9 mm, 12 mm, 16 mm, 20A, 25mm.

Spacer 玻璃单元：IGU 玻璃单元，IGU 玻璃单元 (IGU 玻璃单元 IGU 玻璃单元)。

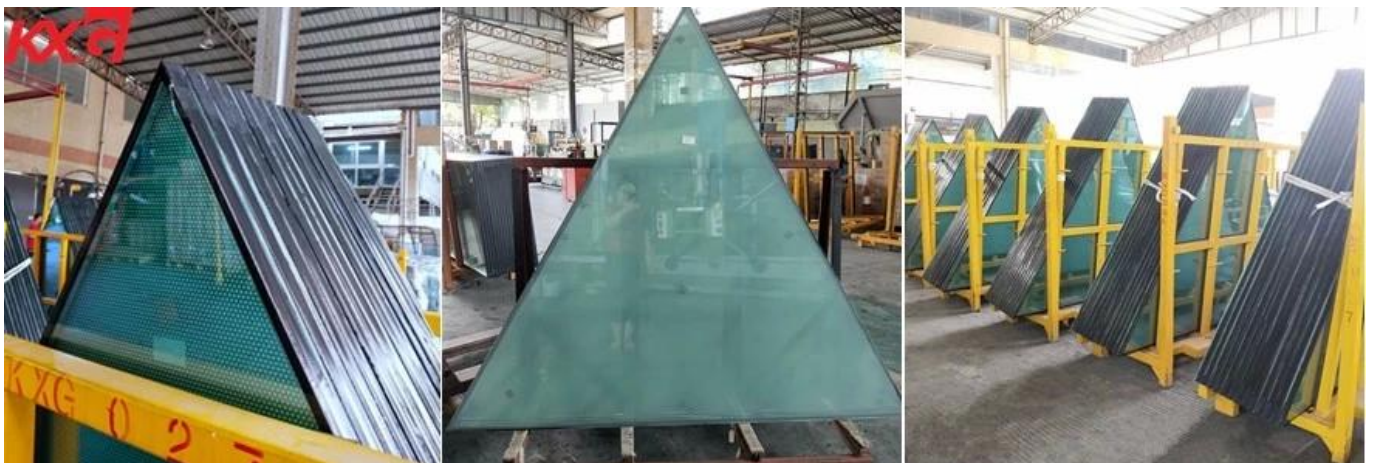

IGU 玻璃单元：IGU 玻璃单元 玻璃单元 玻璃单元 玻璃单元：

1. 玻璃幕墙的密封性能至关重要，必须采用高质量的密封胶和密封条，确保幕墙的防水、防风、防尘性能。
 2. 幕墙的排水系统设计应合理，避免雨水在幕墙表面滞留，造成渗漏或污染。
 3. 幕墙的防火性能应符合相关规范要求，采用防火玻璃或防火密封胶，确保幕墙在火灾发生时能起到防火隔离的作用。
 4. 幕墙的维护应定期进行，检查密封胶、密封条、排水系统、防火玻璃等部件的完好性，发现问题及时更换或维修。



KXG 玻璃幕墙的密封性能至关重要，必须采用高质量的密封胶和密封条，确保幕墙的防水、防风、防尘性能：

1. 玻璃幕墙的密封性能至关重要，必须采用高质量的密封胶和密封条，确保幕墙的防水、防风、防尘性能。
 2. 幕墙的排水系统设计应合理，避免雨水在幕墙表面滞留，造成渗漏或污染。
 3. 幕墙的防火性能应符合相关规范要求，采用防火玻璃或防火密封胶，确保幕墙在火灾发生时能起到防火隔离的作用。
 4. 幕墙的维护应定期进行，检查密封胶、密封条、排水系统、防火玻璃等部件的完好性，发现问题及时更换或维修。

幕墙的密封性能至关重要，必须采用高质量的密封胶和密封条，确保幕墙的防水、防风、防尘性能。

幕墙的排水系统设计应合理，避免雨水在幕墙表面滞留，造成渗漏或污染。

幕墙的防火性能应符合相关规范要求，采用防火玻璃或防火密封胶，确保幕墙在火灾发生时能起到防火隔离的作用。

幕墙的维护应定期进行，检查密封胶、密封条、排水系统、防火玻璃等部件的完好性，发现问题及时更换或维修。



