

8.76 mm 13.52 mm 442 664 ESG VSG



8.76 mm

8.76 mm 442 ESG VSG PVB / SGP mm 4

- 4 mm 0.76 mm PVB / SGP 4 mm
- mm 0.38 mm PVB / SGP + 0.38 mm PVB / SGP



8.76 mm

1. 8.76 mm 厚度之鋁板在生產過程中，應注意其表面之清潔度。應定期清洗生產設備，並確保生產環境之清潔。此外，應注意鋁板之存放環境，應避免受潮或與空氣中之雜質接觸，以免產生氧化或污染。最後，應定期檢查生產設備之運行狀況，並及時進行維護和修理。



2. 8.76 mm 厚度之鋁板在生產過程中，應注意其表面之平整度。應定期檢查生產設備之運行狀況，並及時進行調整和修理。此外，應注意鋁板之存放環境，應避免受潮或與空氣中之雜質接觸，以免產生氧化或污染。最後，應定期檢查生產設備之運行狀況，並及時進行維護和修理。



□□□□□□

生產過程中，應注意其表面之清潔度，並定期清洗生產設備。此外，應注意鋁板之存放環境，應避免受潮或與空氣中之雜質接觸。最後，應定期檢查生產設備之運行狀況，並及時進行維護和修理。



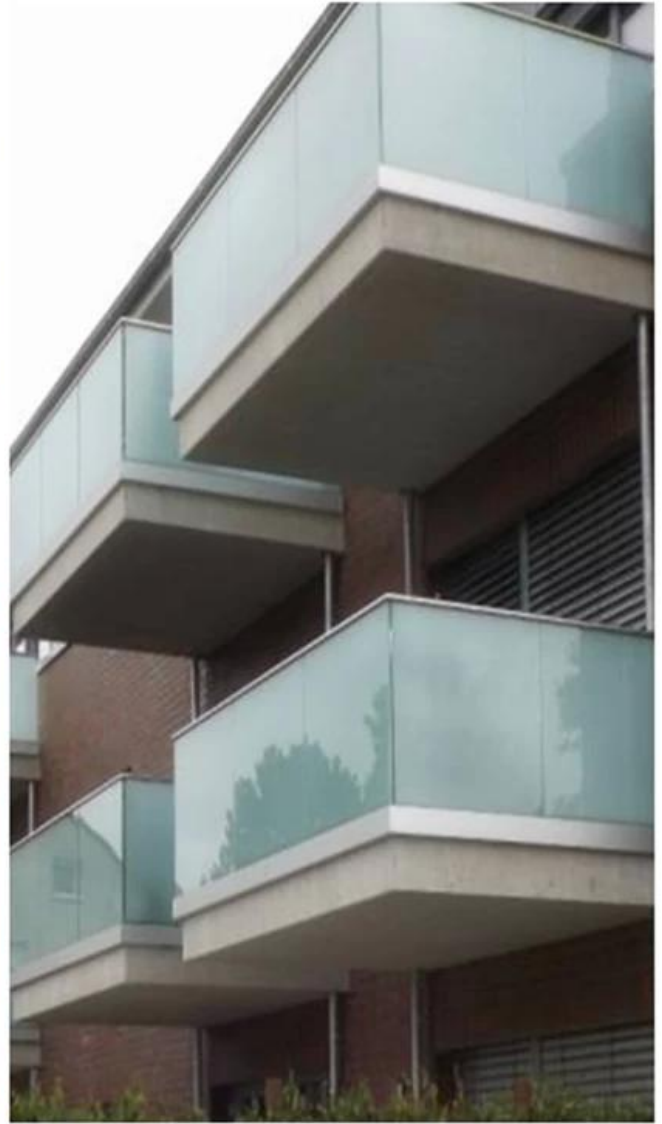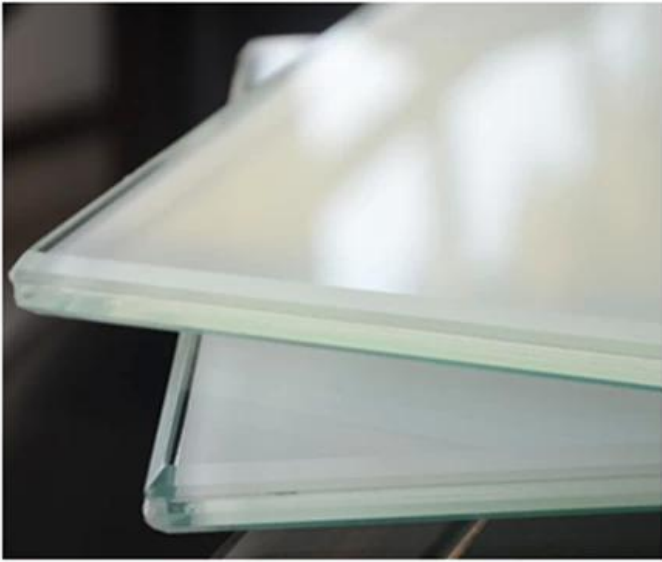

此 系列 白色 弧形 玻璃 栏杆 系统 可 应用于 各种 建筑 项目 。

