



0000 000 00.00.

0000000 0000000 0000000 00000 000 0000000?

0000 000000 00000000000000 00 00000000000000 0000000 000000 00000 000000 000000 00000000000 0000. 000 000000000000 0000 0000000 00000000 000 000 000000000 290°C 000 000 00 000000. 0000000 0000 0000 000 0000000000 00000 0000 0000000000 00000000000000 0000 00 0000 NiS 0000000 0000000 00000 000000. 00000000 000000000000 0000000000 0000000 000000 00000 00000 0000000 00000000.

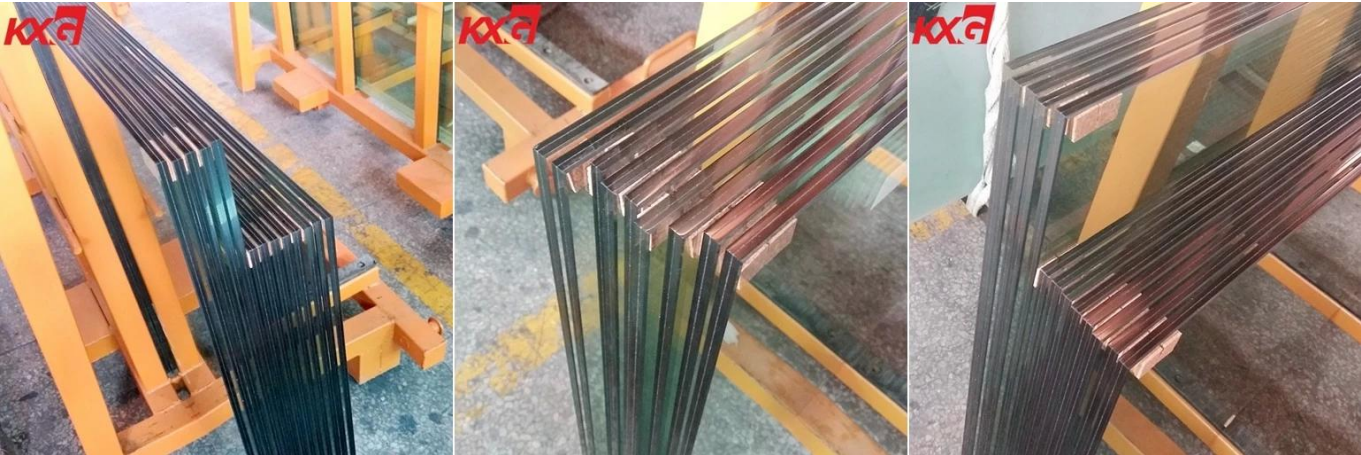

0000000000 **11.52** 00 000 00000 00 00 000000000000 0000000 0000000 00000
11.52mm 0000 0000000 000000 00000000 0000000000 5 0 000 0000000 000 0000000 00 PVB 0000000000 1.52 (00000000000000 4) 000000 00000 00. 00 11.52mm HST 00000000000 000000000000 0000000 00000 554 00000 0000000 000 000000000 00000000000 0000000 00000 000 00 00. 0000000 000000000 000000000 000 00000 0000, 000 '000000 00000 0000000, 000000000000 0000000, 0000000 000000000 0000000 00 0000000 0000000 0000000' 000 000000 0000000 0000.

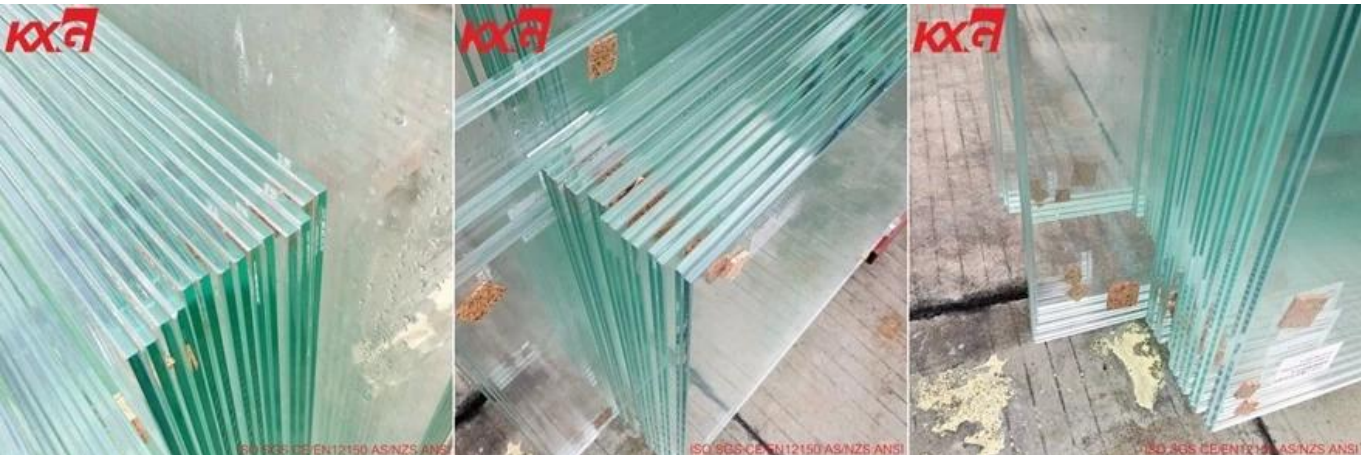

554 0000 0000000 000000000 0000000 0000000000
1. 00000000000: 5mm 00000 0000000 000 0000000 + 1.52mm PVB 0000000000+ 5mm 00000 0000000 0000 0000000

အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များ

2. Ick အနံ: 11.52mm

3. အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များ: အောက်ဖော်ပြပါ 5 မှတ် အချက်များကို အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များ အဖြစ်, [5mm အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များ](#) [အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များ](#) [အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များ](#), 5mm အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များ, 5mm အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များ အဖြစ်.

4. အောက်ဖော်ပြပါ: အောက်ဖော်ပြပါ: 3000 * 8000mm, အောက်ဖော်ပြပါ: 150 * 300mm

5. အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များ: အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များ, အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များ, အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များ အဖြစ်.

6. အောက်ဖော်ပြပါ: အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များ, အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များ, အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များ, အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များ အဖြစ်.

အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များ အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များ အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များ အဖြစ်



11.52 အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များ အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များ အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များ အဖြစ်

အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များ အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များ [Kunxing](#) အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များ အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များ

