

664 kaca lamaan yang jelas, [Keselamatan 13.52mm toughened kaca kaca laminated](#)

Sekitar 13.52mm kaca Tempered Glass

Gelas 13.52mm jelas kaca terbuat terbuat dari dua lapisan [Kaca 6mm](#) secara kekal terikat bersama dengan interlayer PVB telus 1.52mm di bawah proses pemanasan yang sangat bertekanan dan perindustrian. Proses laminasi itu mengakibatkan panel kaca memegang bersama sekiranya berlaku kerosakan, mengurangkan kemalangan. Kaca Laminated diklasifikasikan sebagai Kaca Keselamatan Gred A. Kaca berwarna berlamina 13.52 mm tanpa warna boleh bersamaan dengan jenis lain seperti kaca berwarna, temperamen kaca reflektif, [Kaca E Rendah](#) untuk menjadikan kaca terlindung berlamina terbenam sebagai kaca penjimatan tenaga solar untuk projek pembinaan.



Ciri-ciri Kaca Kaca Tempered 13.52mm

Kaca Keselamatan Tempered Glass


Apabila pelepasan keselamatan tebal 664 dilaminasi kaca diserang oleh daya luar, sukar untuk patah kerana [Filem PVB](#) mempunyai keteguhan yang kuat dan boleh menyerap dan melemahkan jisim tenaga yang menarik. walaupun ia pecah, serpihan akan berpegang pada interlayer dan tidak berselerak.

Penebat Bunyi Pellucid 664 keselamatan tebal berlapis kaca terbaja

Telus 6 + 6 + 1.52 kaca berlapis baut yang filem PVB adalah sejenis bahan organik dan ia boleh menghalang gelombang bunyi. Oleh itu, kaca keselamatan berlaminasi menawarkan prestasi penebat bunyi yang lebih baik daripada kaca tulen dengan ketebalan yang sama.

Permohonan Templat Saiz Tempahan 13.52mm Clear Tempered Glass

- Interior [dinding partition](#), kandang mandi, [handrail tangga](#)
- Balkon luar, balustrade, kedai depan, koridor panjang
- Banyak orang lain.

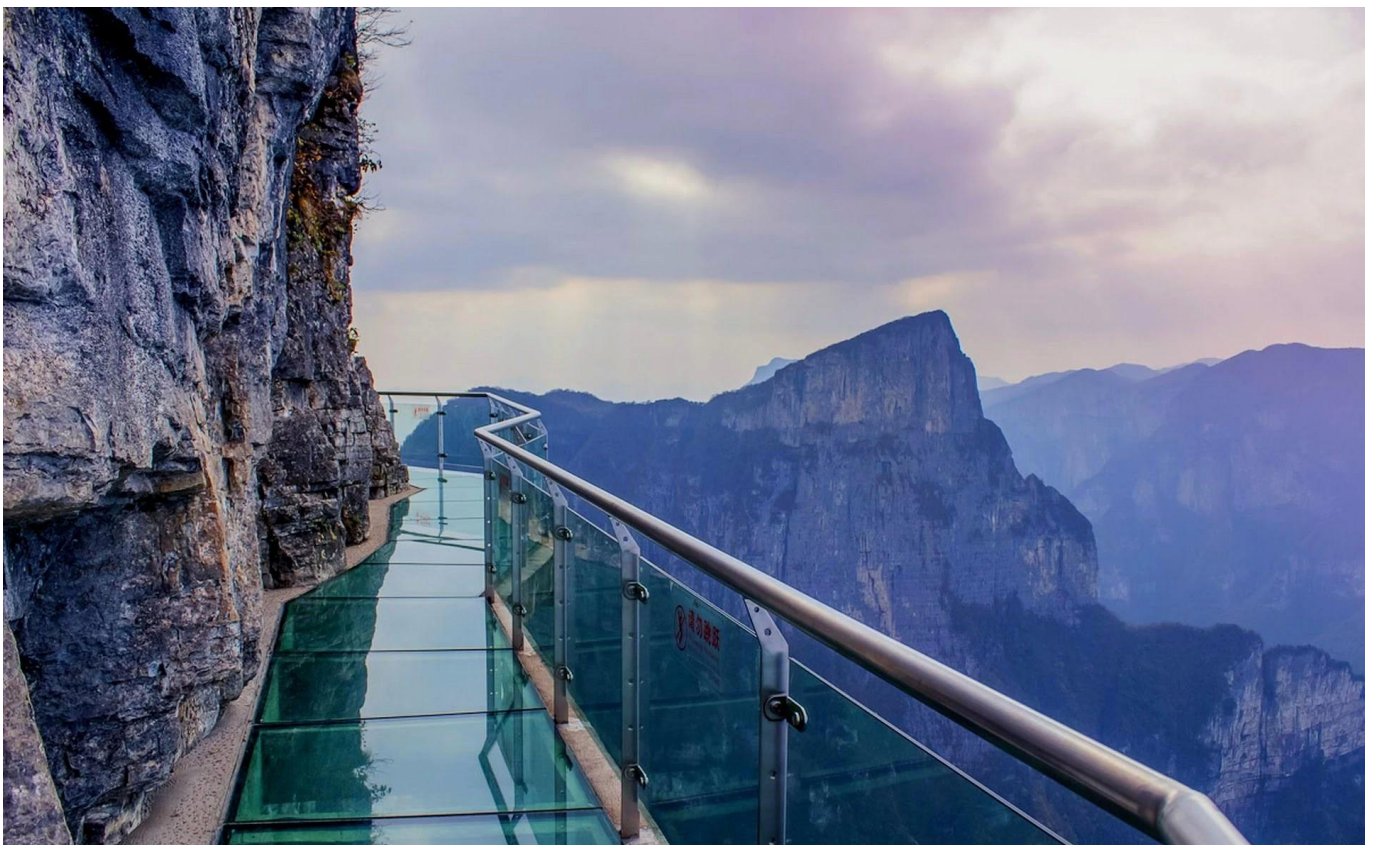

13.52mm Kaca 664 jelas lamap menghasilkan dalam [KXG'](#) bengkel

