

## **6 mm + 12A + 6 mm Clear toughened Double Insulating Glass Units China Kilang**



### **Kira-kira 6 mm + 12A + 6 mm Clear Tempered Insulated Glass (Double atau Triple Glass Glass)**

6 mm + 12A + 6 mm jelas unit kaca terlindung yang terbenam terdiri daripada dua panells 6 mm kaca jelas terbenam dipisahkan oleh spacer aluminium dan dimeterai bersama di tepi. Ruang udara penebat diisi dengan udara kering atau gas mulia, seperti argon atau krypton di dalam untuk melambatkan pertukaran haba dan mengurangkan tahap bunyi. Spacer aluminium dipenuhi desiccant untuk memastikan penyingkiran mana-mana kelembapan di air. IGU direka untuk menjaga rumah lebih hangat di musim sejuk dan sejuk di dalam mm er.




## 6 mm + 12A + 6 mm Clear Clear Insulated Glass Ciri


### A Solution for Solving the Solar Heat Gain Coefficient Dilemma

The solar heat gain coefficient (SHGC) is a number that represents the fraction of solar radiation admitted through a window, both transmitted and absorbed, and subsequently released inward. The lower a window's solar heat gain coefficient, the less solar heat it transmits, which therefore leads to greater shading ability. Climates that rely heavily on air conditioning will benefit from a window product that displays a lower SHGC. As shown, the Solarban 60 unit will outperform the standard clear unit by as much as 49%.


#### Summer Solar Heat



Standard clear unit  
Conventional aluminum spacer  
Air Fill  
SHGC - 0.75



Solarban 60 unit  
Intercept spacer  
Argon Gas Fill  
SHGC - 0.38

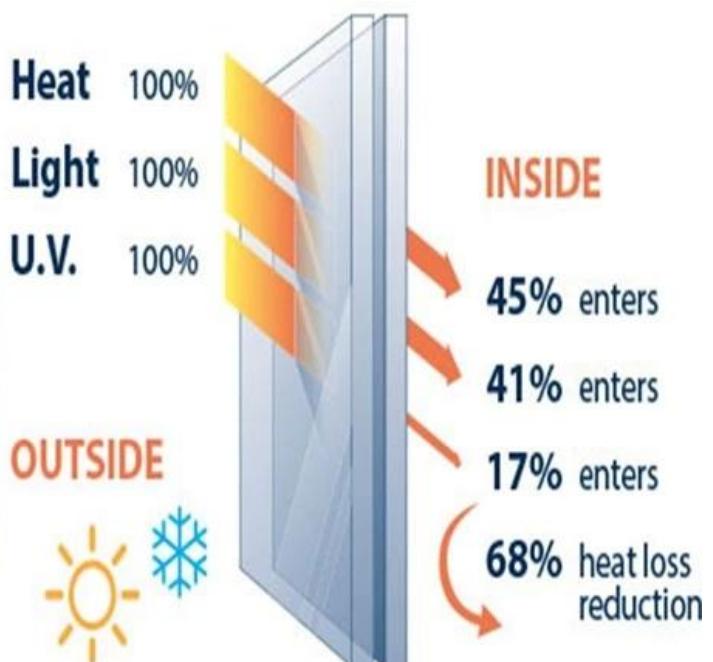

### 1.Optik Prestasi


6 mm + 12A + 6 mm sistem kaca terlindung yang jelas sangat tinggi penghantaran cahaya yang ketara, dan pemantulan cahaya rendah yang dapat dilihat;

### 2.Thermal Prestasi (Bukti Haba)

Nilai U secara berkesan diturunkan oleh unit kaca berganda dan boleh dikurangkan lagi dengan mengisi gas lengai seperti gas argon;

### 3. bukti bukti

Kaca terlindung mempunyai fungsi bukti bunyi yang baik, dapat mengurangkan bunyi dengan lebih dari 30 dB;

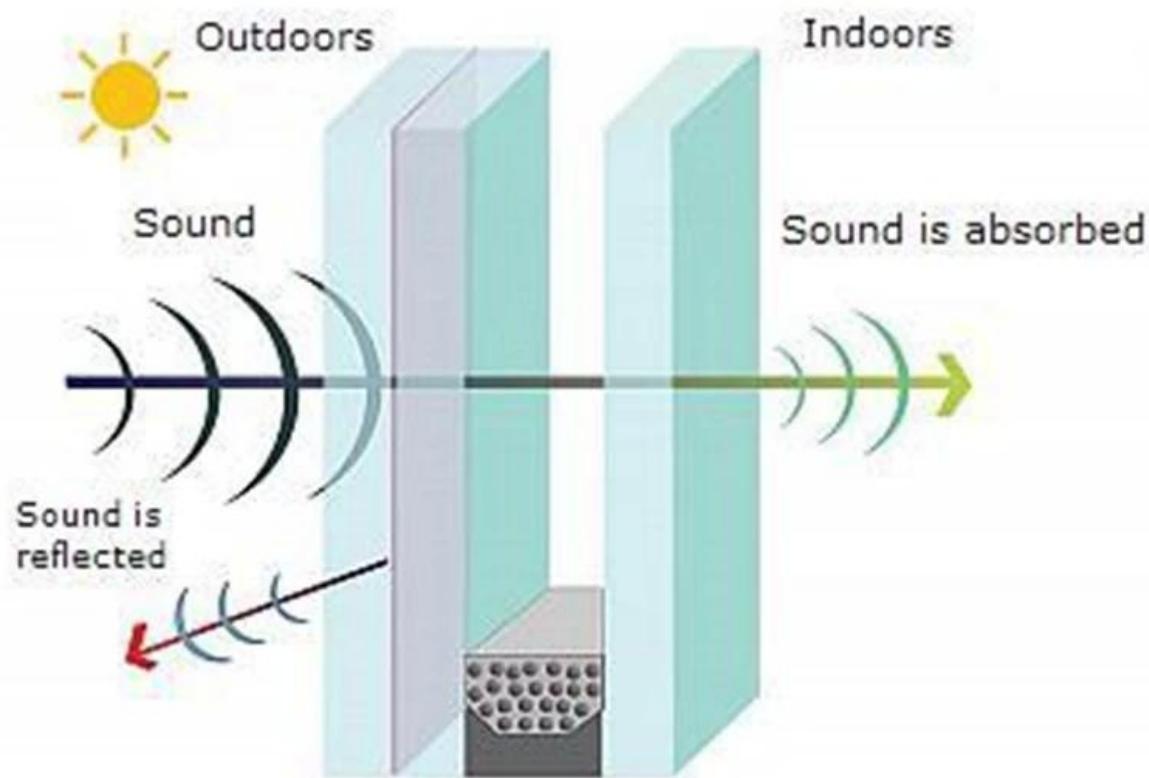

### **6 mm + 12A + 6 mm Clear Clear Insulated Glass Permohonan**

- Luar Windows dan pintu UPVC;
- Di luar Facades dan dinding tirai;
- Bahagian dalaman dan Freezer;
- Skylight dan Rumah Hijau
- Ramai yang lain.

### **6 mm + 12A + 6 mm jelas toughened double kaca kaca gudang**



**Talian bertebat Kilang KXG menghasilkan 6 + 12A + 6 kaca berganda yang jernih**



Pembungkusan kaca 6 + 12A + 6 jelas kaca terlindung

