


Produk eksport 8.76mm kaca laminasi diperkuat ultra jelas 442 kaca berlamina besi rendah

8.76mm Sangat Jernih [Kaca berlamina](#) terdiri daripada dua panel kaca besi rendah 4mm yang terikat secara kekal bersama dengan 0,76 mm PVB interlayer via proses pemanasan industri dan tekanan yang terkawal. Proses laminasi mengakibatkan panel kaca bersatu dalam keadaan pecah, mengurangkan risiko bahaya.

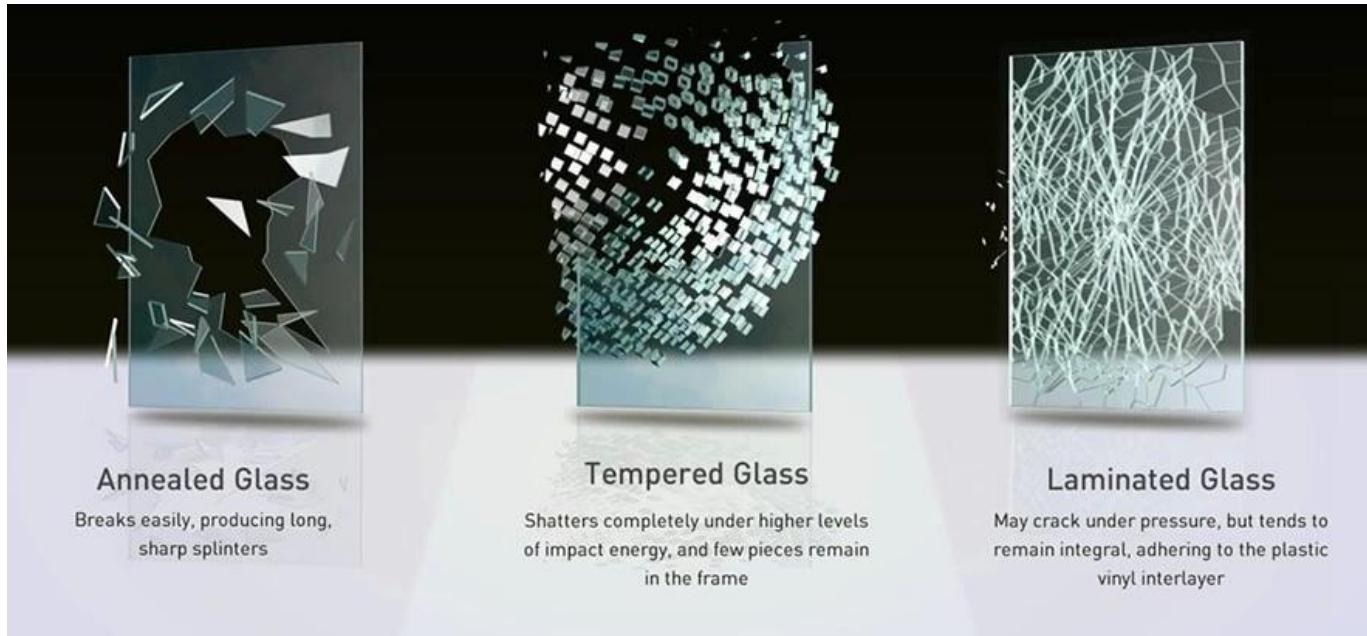

Ciri-ciri Kaca Laminated Tempered Ultra Clear

Keselamatan yang tinggi

Apabila kaca berlapis terkena daya luaran, filem PVB sukar ditembusi kerana mempunyai kekuatan yang kuat dan dapat menyerap dan melemahkan sejumlah besar tenaga hentaman. Walaupun ia musnah, serpihan akan melekat pada interlayer tanpa merebak.

Penebat bunyi

Filem PVB adalah bahan organik yang menyekat gelombang bunyi. Oleh itu, kaca keselamatan berlamina memberikan penebat bunyi yang lebih baik daripada kaca tulen yang mempunyai ketebalan yang sama.

Ketelusan Super Tinggi

Kaca berlamina yang sangat jernih dengan ketelusan yang sangat tinggi, dan warna neutral menjadikan kaca sempurna untuk digunakan di mana jarak penglihatan dan kejelasan yang tinggi diperlukan.

Buat rasa estetik untuk membina

Kaca berlapis besi rendah akan mempercantik bangunan dan menyelaraskan penampilannya dengan pemandangan sekitar yang memenuhi permintaan arkitek.

| LOW IRON FLOAT GLASS PERFORMANCE DATA | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|---------|--------|-----------------|---------------------|-----------|-------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|
| Thickness | Visible Light Transmittance | Visible Light Reflectivity | Solar Radiant Heat | | | | Shading Coefficient | | | U Value (W/m ² L) | Sound Insulation Rm(dB) | Sound Insulation RW(dB) | UV Penetrates |
| | | | Direct Penetrate | Reflect | Absorb | Total Penetrate | Short Wave | Long Wave | Total | | | | |
| 3mm | 92% | 8% | 91% | 8% | 10% | 91% | 1.05 | 0.01 | 1.05 | 5.80 | 26.00 | 30.00 | 85.00 |
| 3.2mm | 92% | 8% | 91% | 8% | 20% | 91% | 1.03 | 0.01 | 1.05 | 5.80 | 26.00 | 30.00 | 84.00 |
| 4mm | 92% | 8% | 90% | 8% | 20% | 91% | 1.03 | 0.01 | 1.05 | 5.80 | 27.00 | 30.00 | 82.00 |
| 5mm | 92% | 8% | 90% | 8% | 20% | 90% | 1.03 | 0.01 | 1.03 | 5.80 | 29.00 | 32.00 | 81.00 |
| 6mm | 91% | 8% | 89% | 8% | 30% | 90% | 1.02 | 0.01 | 1.03 | 5.70 | 29.00 | 32.00 | 79.00 |
| 8mm | 91% | 8% | 88% | 8% | 40% | 89% | 1.01 | 0.01 | 1.02 | 5.70 | 31.00 | 34.00 | 76.00 |
| 10mm | 91% | 8% | 88% | 8% | 40% | 89% | 1.01 | 0.02 | 1.02 | 5.60 | 33.00 | 36.00 | 74.00 |
| 12mm | 91% | 8% | 87% | 8% | 50% | 88% | 1.00 | 0.02 | 1.01 | 5.50 | 34.00 | 37.00 | 72.00 |
| 15mm | 90% | 8% | 83% | 8% | 60% | 87% | 0.99 | 0.02 | 1.00 | 5.50 | 35.00 | 38.00 | 71.00 |
| 19mm | 90% | 8% | 84% | 8% | 70% | 86% | 0.97 | 0.02 | 0.99 | 5.50 | 37.00 | 40.00 | 70.00 |

Only for reference

Komposisi: Dibuat dengan dua kepingan kaca tempered 8mm yang jelas dengan PVB empat lapisan.

Saiz: ukuran maksimum: 3300 * 13000mm, ukuran min: 300 * 300mm, saiz apa pun boleh disesuaikan.

Semua pemprosesan yang dilakukan pada kaca berlapis tempered seperti potong dengan ukuran yang disesuaikan, tepi diglap, lekukan potong, lubang gerudi, dan lain-lain mesti dilakukan sebelum pembajaan.

Aplikasi Kaca Laminasi Tempered Ultra Jernih 8.76mm

- Tirai pusat membeli-belah [kaca dinding](#), kaca depan kedai, lapangan terbang [kaca langit](#).
- Corridorglass panjang, kaca jalan, kaca akuarium.
- langkan kaca, pagar, balkoni, tangga tangga.
- Banyak Yang Lain.

KXG

