


Kualiti terbaik rintangan haba 6 mm + 12A + 6 mm Kaca Penebat Rendah E untuk skylight

Low-E-Insulating-Glass, adalah kaca bersalut emisi yang rendah juga dinamakan rendah e kaca kaca berganda, rendah e IGU kaca, Gelas rendah E DGU, dan sebagainya. Ia dibuat oleh dua atau lebih kaca keselamatan atau lembaran kaca terapung dan satu atau lebih panel dengan lapisan E Rendah untuk menjimatkan tenaga.



Ciri-ciri Prestasi:

1. Pilih Rendah E mengikut parameter anda;
2. Nilai U (nilai K) dan SC;
3. warna yang berbeza disediakan;
4. kuat kalis bunyi;
5. Keep perbualan tenaga panas atau sejuk.

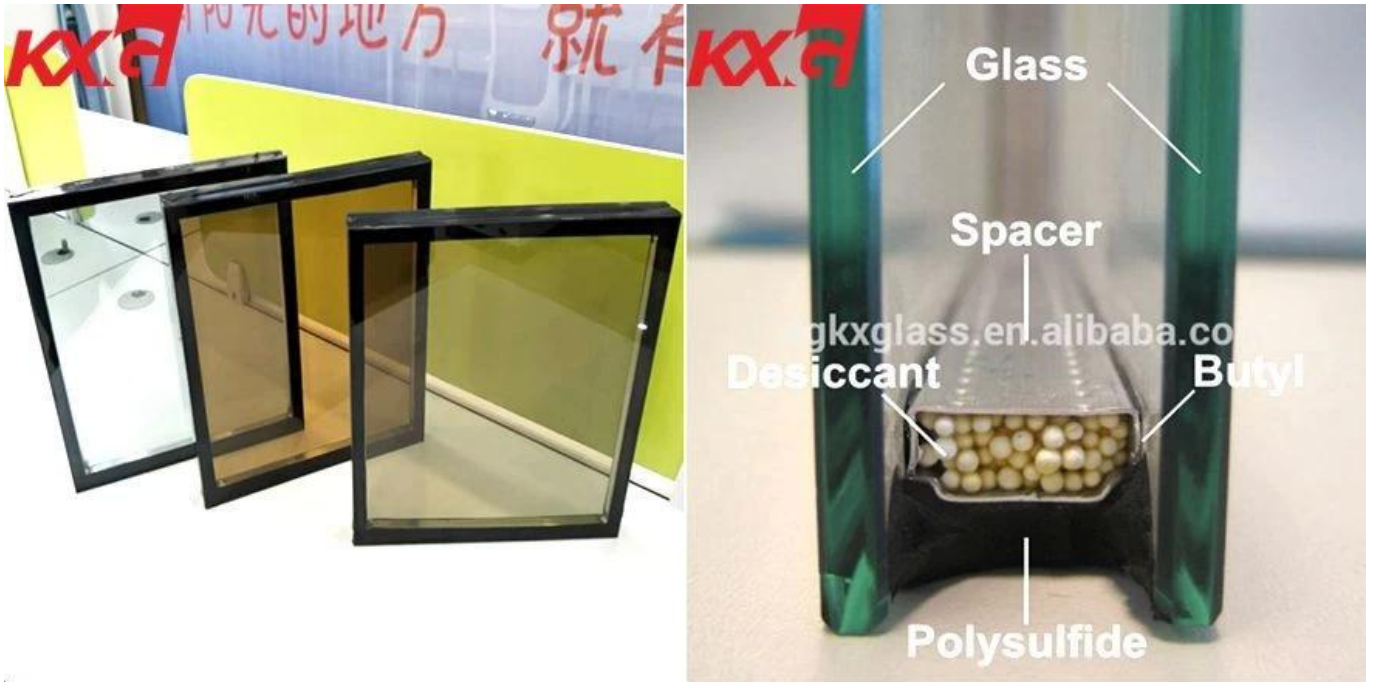

Spesifikasi:

Kaca Type: Kaca e terlindung rendah

Warna yang ada: Jelas, biru, hijau, kelabu, gangsa, dan sebagainya

Co mm pada Komposisi: 5 + 9A + 5, 6 + 6A + 6, 6 + 12A + 6, 8 + 12A + 8, 10 + 12A + 10 (sebarang komposisi kaca boleh dihasilkan)



Pengaplikasian:

Digunakan secara meluas dalam skylight, dinding tirai, lantai, dll.

