

Kualiti yang baik 13.52 keselamatan berlamina pengeluar kaca bangunan terbiasa

spesifikasi kaca keselamatan berlamina:



Mengenai 13.52mm Glass Tempered Laminated

Kaca berlapis dikelaskan sebagai Grade A Glass Keselamatan

kaca berlamina 13.52mm jelas kaca terbuat dari dua panel kaca 6mm diikat secara kekal bersama 1.52mm clear PVB film di bawah proses pemanasan yang sangat bertekanan dan perindustrian.

Proses laminasi mengakibatkan panel kaca memegang bersama sekiranya berlaku kerosakan, mengurangkan kemalangan.

kaca 13.52mm dilaminasi tempered kaca boleh bersama-sama dengan jenis lain seperti glassed tempered glass, kaca reflektif terbakar, kaca E Rendah untuk menjadikan kaca terlindung berlamina yang panas sebagai penjimatan tenaga kaca kawalan solar untuk projek pembinaan.

Ciri-ciri Kaca Tempered 13.52mm Laminated

1.
When clear 664 keselamatan tebal berlapis kaca terbiasa diserang oleh kuasa luar, sukar untuk broken kerana filem PVB mempunyai keteguhan yang kuat. filem PVB boleh menyerap dan melemahkan jisim force impact. E ven walaupun ia pecah, shard of glass akan berpegang kepada film dan tidak jatuh untuk menyakiti orang.



2. Insulation Sound of jelas 664 keselamatan tebal berlapis kaca terbaja

Clear 6 + 6 + 1.52 dilapisi gelas kaca yang filem PVB adalah sejenis bahan organik dan ia boleh menghalang gelombang bunyi Oleh itu, kaca keselamatan berlapis menawarkan prestasi penebat bunyi yang lebih baik daripada single kaca dengan ketebalan yang sama.

3. Bentuk yang boleh digunakan untuk kaca berlamina 13.52mm jelas

Flat




melengkung



4. Aplikasi untuk Saiz Kustom 13.52mm Clear Glass Tempered Glass Tempered

- dinding parti dalam, kandang mandi, tangga tangan
- Balai luar, balustrade, kedai depan, koridor panjang, skylight
- Many Others.

Panel Saiz Tersuai 13.52mm Clear Glass Tempered Laminated

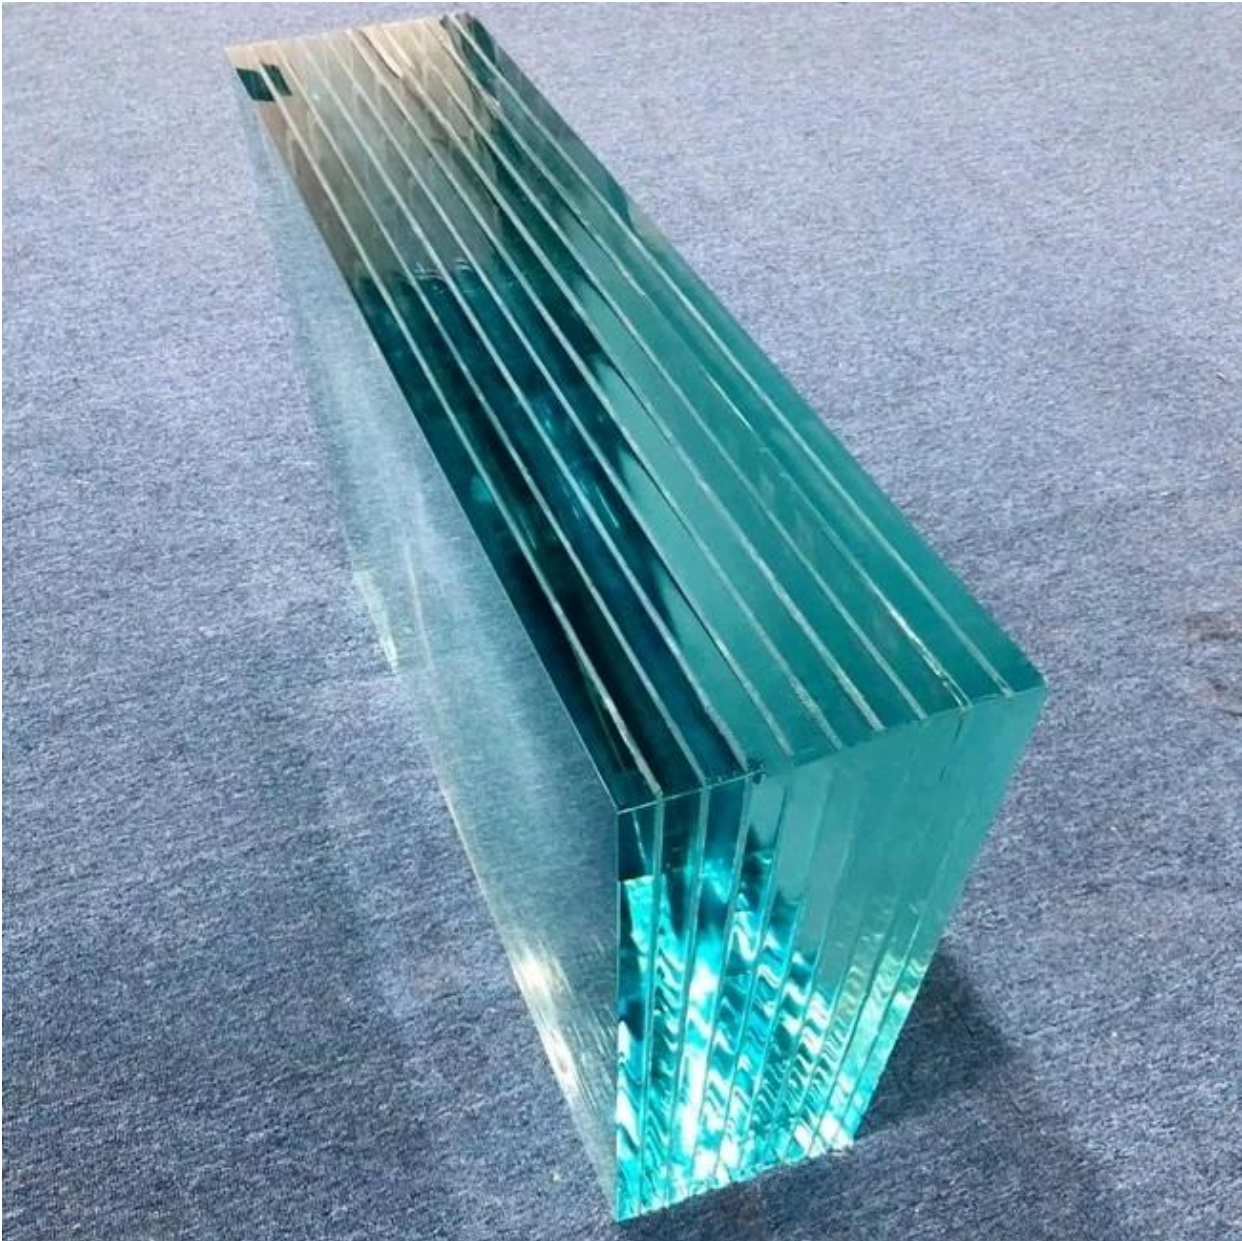

Barisan Pengeluaran untuk kaca berlamina jelas berlamina 13.52mm



Pembungkusan untuk panel kaca bingkai 13.52mm Clear Laminated



