

China dPengilang panel kaca pelapis euble glazed low e menggunakan lebih sedikit tenaga di hotel bangunan pejabat rumah

Kaca berlapis dua terdiri daripada dua panel kaca tempered yang dipisahkan oleh spacer. Ruang antara dua atau tiga gelas diisi dengan udara kering atau gas mulia. Ini paling kerap digunakan dalam aplikasi tetingkap kediaman.

Ia boleh digabungkan dengan warna reflektif [kaca bertebat](#), kaca bertebat tempered rendah, kaca bertebat laminasi tempered reflektif warna, dll.



Kelebihan kaca penepat reflektif

- Lapisan keras yang tahan lama bermaksud pengendalian, penumpukan, penyimpanan dan pengangkutan yang tidak perlu dikhawatirkan.
- Reflektifiti tinggi untuk privasi dan keselesaan visual.
- Kombinasi tahap kawalan suria dan transmisi cahaya, serta berbagai warna.
- Boleh diproses dengan panas, dilaminasi, dibengkokkan, atau diproses dengan cara lain.
- Boleh digabungkan dengan produk kaca Kunxing lain untuk memberikan prestasi tenaga yang disesuaikan khusus yang memenuhi keperluan wilayah tertentu.



Spesifikasi pengeluaran kaca terlindung

Jejari melengkung minimum: bergantung pada kehendak pelanggan

Jenis kepingan kaca: kaca reflektif kelabu, kaca reflektif gangsa, kaca reflektif hijau, kaca lapisan rendah, pencetakan skrin, terukir asid, dll.

Saiz Max Glass: 3300mm * 13000mm

Saiz Min Kaca: 300mm * 300mm


Ketebalan Kaca (mm): 4mm-19mm

Ketebalan ruang Argon atau Udara: 6A, 9A, 12A, 16A, dll.

Isi Spacer: Udara Kering, gas mulia seperti Argon, dll.

Warna kaca: gangsa emas, jernih, sangat jelas, hijau-hijau, biru, kelabu, gangsa, dll.

Pembungkusan: peti kayu eksport standard.

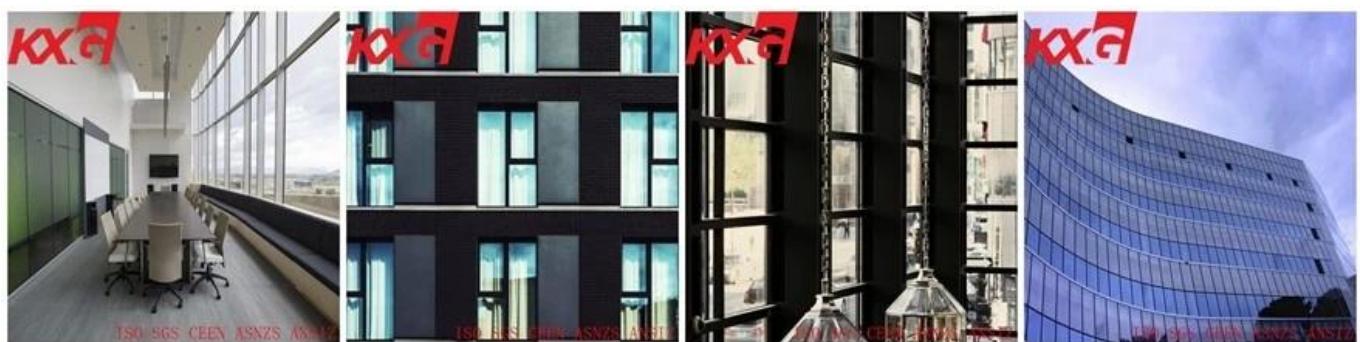

Aplikasi kaca berlapis dua

1. Hotel, hospital, pusat membeli-belah, balai polis, dinding tirai luar.
2. kaca [cahaya langit](#), kubah kaca, hotel, pusat membeli-belah, gimnasium, muzium, [tirai dinding](#)

3. Kedai fasad, tingkap, rumah hijau, kanopi kaca, dll.