


## **Saiz tersuai 6 + 12A + 6 mm keselamatan terbentur kaca dinding tirai terlindung kaca, 24 dinding luaran kaca mm**



6 + 12A + 6 mm dinding tirai kaca terlindung, kami juga memanggil dinding kaca berongga 6 + 12A + 6 mm, 6 + 12A + 6 mm tembok luar kaca kaca bersandar ganda, 6 + 12A + 6 mm dan lain-lain. 6 + 12A + 6 mm dinding kaca terlindung tertutup terdiri daripada dua panel kaca 6 mm, dipisahkan oleh spacer aluminium dan dimeterai bersama di pinggir. Ketebalan ruang udara penebat adalah 12 mm, penuh dengan udara kering atau gas mulia, seperti argon atau krypton di dalam untuk melambatkan pertukaran haba dan mengurangkan tahap bunyi.

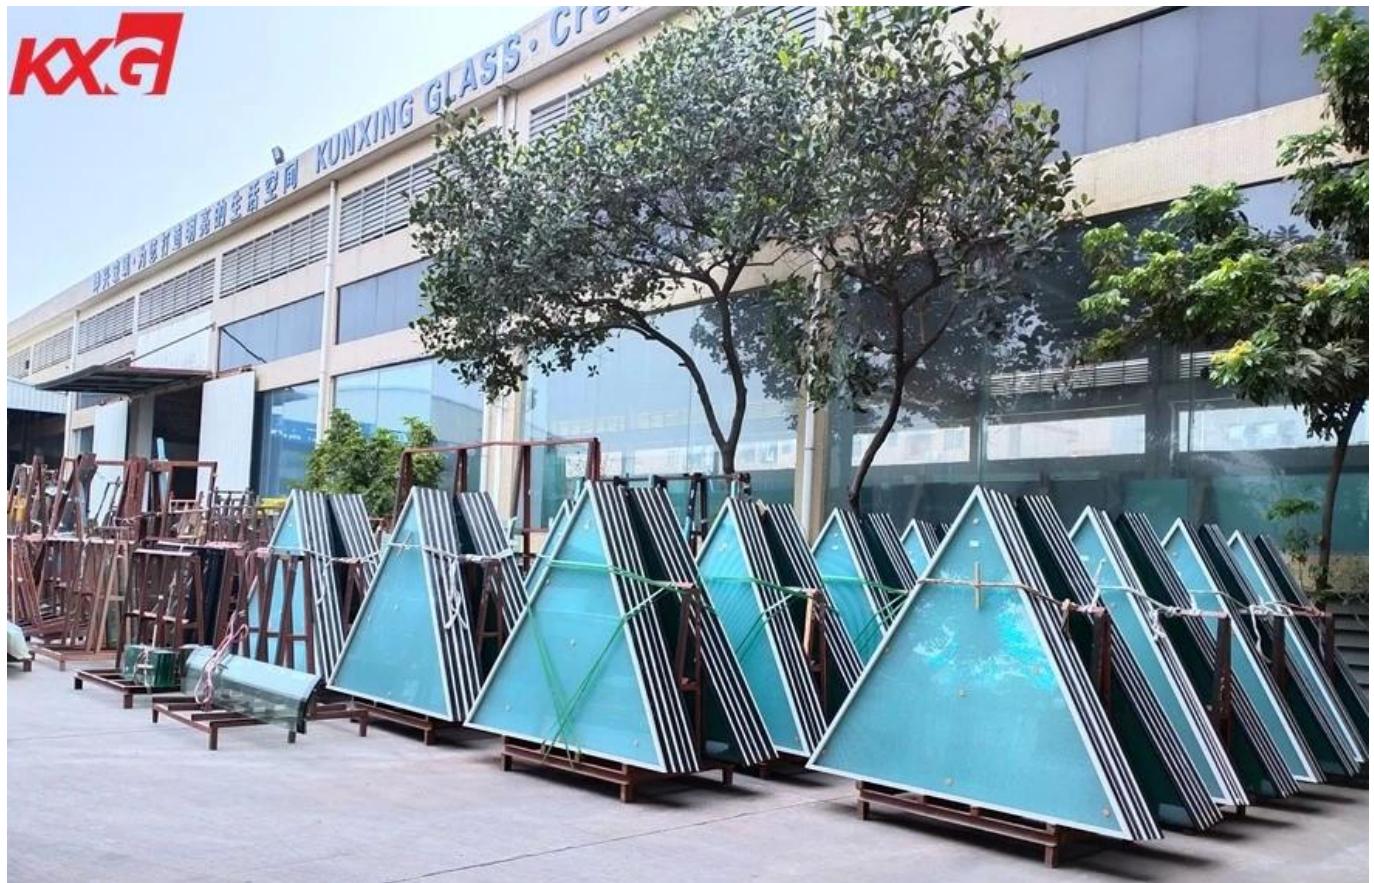

## **Manfaat dinding tirai kaca**

1. Ia adalah bahan bangunan ekonomi. Dinding tirai kaca adalah penutup luar bangunan bukannya konkrit. Ia akan menjadi lebih ringan dan mengurangkan kos pembinaan.
2. Ia menyerap sinar inframerah, mengurangkan sinaran suria ke dalam bilik, dan mengurangkan suhu dalam. Ia boleh mencerminkan cahaya sebagai cermin, tetapi juga seperti kaca melalui cahaya. Dalam cahaya pantulan, bilik itu tidak tertakluk kepada cahaya yang kuat, lembut visual. Untuk menjaga rumah lebih panas di musim sejuk dan sejuk di dalam mm er.
3. Ia kelihatan baik, mewujudkan pemandangan estetik untuk membina.
4. Ia sangat baik untuk kalis bunyi, menjaga orang hidup dan bekerja dalam persekitaran yang aman.
5. Kelebihan terbesar dinding tirai kaca ialah cahaya semulajadi dapat menembus lebih dalam dalam bangunan.



### **Spesifikasi 24 dinding tirai kaca mmBeberapa kaca ketebalan:**

6 mm Jenis kaca yang boleh didapati: 6 mm kaca yang jelas, 6 mm kaca yang sangat jelas, 6 mm yang jelas, kaca E yang rendah, 6 mm yang berwarna rendah E, kaca 6 mm, 6 mm, kaca kaca reflektif

Saiz: Saiz maksima: 2500 \* 4000 mm, saiz min: 180 \* 350 mm dan saiz disesuaikan tersedia. Tersedia warna: jelas, ultra jelas, kelabu, biru, gangsa, hijau dll.

Ciri-ciri: heatproof, kalis bunyi, kawalan solar, penjimat tenaga, cari yang baik, dan lain-lain



**Disesuaikan untuk pilihan Pilihan kombinasi kaca**

1. 6 + 12A + 6 mm dinding langsir kaca yang terlindung dengan jelas
2. 6 + 12A + 6 mm dinding tirai kaca terlindung yang terlindung tinggi
3. 6 + 12A + 6 mm jelas dinding tirai kaca rendah E terlindung
4. 6 + 12A + 6 mm terintip rendah tirai kaca tirai kaca E
5. 6 + 12A + 6 mm reflektif terlindung kaca tirai kaca
6. banyak lagi ...



KXG DGU keselamatan kawalan solar tergendala kaca terlindung pembungkusan

