

# Kilang kaca China berbeza panel kaca berlubang untuk fasad bangunan dinding tirai



## Memperkenalkan kaca terlindung

Kaca berbeza terdiri daripada dua atau lebih kepingan kaca. Kepingan kaca yang berbeza diisi dengan pengering. Ruang berongga dilambung dengan udara kering atau gas lengai dan ditutup dengan getah butil, sealant polisulfida, atau pelekat struktur, untuk membentuk kaca dengan ruang kering.



## Kelebihan terlindung:

1. Tahan panas: Kaca lapisan tunggal, cahaya matahari yang memasuki bilik akan menghasilkan kesan rumah hijau, sebahagian cahaya matahari yang bersinar di kaca akan dipantulkan ke luar, dan bahagian yang lain akan masuk ke dalam bilik untuk meningkatkan suhu dalaman. Oleh kerana pekali pemindahan haba kaca yang besar, kaca berongga bukan sahaja dapat mengurangkan konduksi haba, tetapi juga dapat mengurangkan pemindahan haba konvektif dan pemindahan haba berseri.
2. Kalis bunyi: Pelbagai bunyi luar yang dihantar melalui medium udara. Apabila bunyi disebarkan ke pintu dan tingkap kaca berongga, secara beransur-ansur dilemahkan oleh kaca berongga untuk mencapai kesan penebat bunyi.
3. Kaca berongga sebagai dinding tirai membolehkan lebih banyak cahaya memasuki bangunan, menjadikan bahagian dalam lebih terang, dan berat bangunan yang lebih rendah.

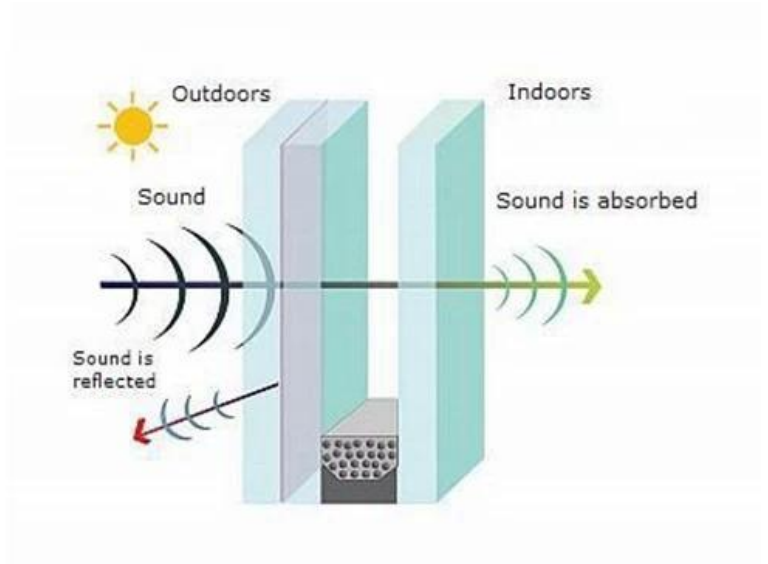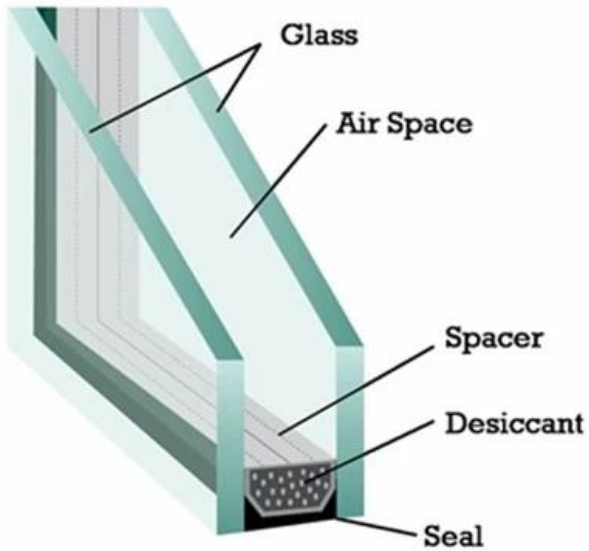

### **Kaca bertebat Uji Titik Embun:**

Semasa penggunaan kaca penebat, ketika suhu lingkungan dikurangkan ke titik embun di lapisan udara kering, permukaan lapisan udara kering akan menghasilkan embun atau embun beku. Prestasi kaca penebat dipengaruhi oleh pemeluwapan atau fros pada permukaan dalaman kaca. Sekiranya dipastikan bahawa lapisan udara tidak mengembun di atas minus 40 darjah Celsius, tidak akan ada pemeluwapan lapisan udara selama penggunaan kaca penebat.



Maintain at  $-80^{\circ}\text{C}$  for 5-6 minutes

**Pembungkusan:**

1. Pisahkan setiap kepingan gelas dengan tikar gabus.
2. Sesuai untuk penghantaran dan pengangkutan darat peti kayu eksport yang kuat atau kadbod.
3. Tali pinggang besi atau tali pinggang bahan lain untuk penyatuan.
4. Setiap kotak mengandungi bahan pengering.

