

China membina bekalan kilang kaca 5 mm -12A-5 mm tempered low insulated glass, 5 mm jelas tempered glass + 12 mm air spacer + 5 mm low e tempered double glass glass

Soundproof 5Kaca mm yang jelas+12mm Aspacer +5 mm rendah e kaca terlindung


22 mm panel tingkap kaca bertebat, 5 + 12A + 5 mm kaca penebat, 5 + 12A + 5 mm kaca kaca berlapis, 5 + 12A + 5 mm kaca berongga, yang merujuk kepada 1pcs daripada 5 mm kaca dengan 1pcs of 5 mm rendah e kaca marah tertutup sekitar tepi dengan udara 12A ruang antara, untuk membentuk satu unit.



Kunxing Kaca boleh menghasilkan hampir sama saiz, bentuk dan ketebalan yang diperlukan oleh spesifikasi anda menggunakan gelas annealed, haba yang diperkuat, gelas sepenuhnya atau berlaminasi, termasuk gelas dengan pelapis E yang rendah dan mencerminkan prestasi tinggi. Untuk menjaga haba selama bulan-bulan panas dan sejuk keluar semasa bulan-bulan sejuk, mengurangkan penggunaan tenaga. yang mengapa ia juga dipanggil kaca penjimatan tenaga. Dengan cara itu, tingkap panel dua boleh membantu dengan pengurangan hingar dan boleh mengemaskini rupa rumah sementara juga meningkatkan nilai jualan semula.

Ciri 5 mm + 12A + 5 mm meterai kaca penebat kaca:

dengan menggabungkan salutan Low-E, kaca berwarna dan prestasi tinggi, lapisan reflektif, corak sutera, produk kaca berlapis dan banyak lagi, pelbagai konfigurasi kaca penebat disediakan untuk memenuhi keperluan dan keperluan estetik.

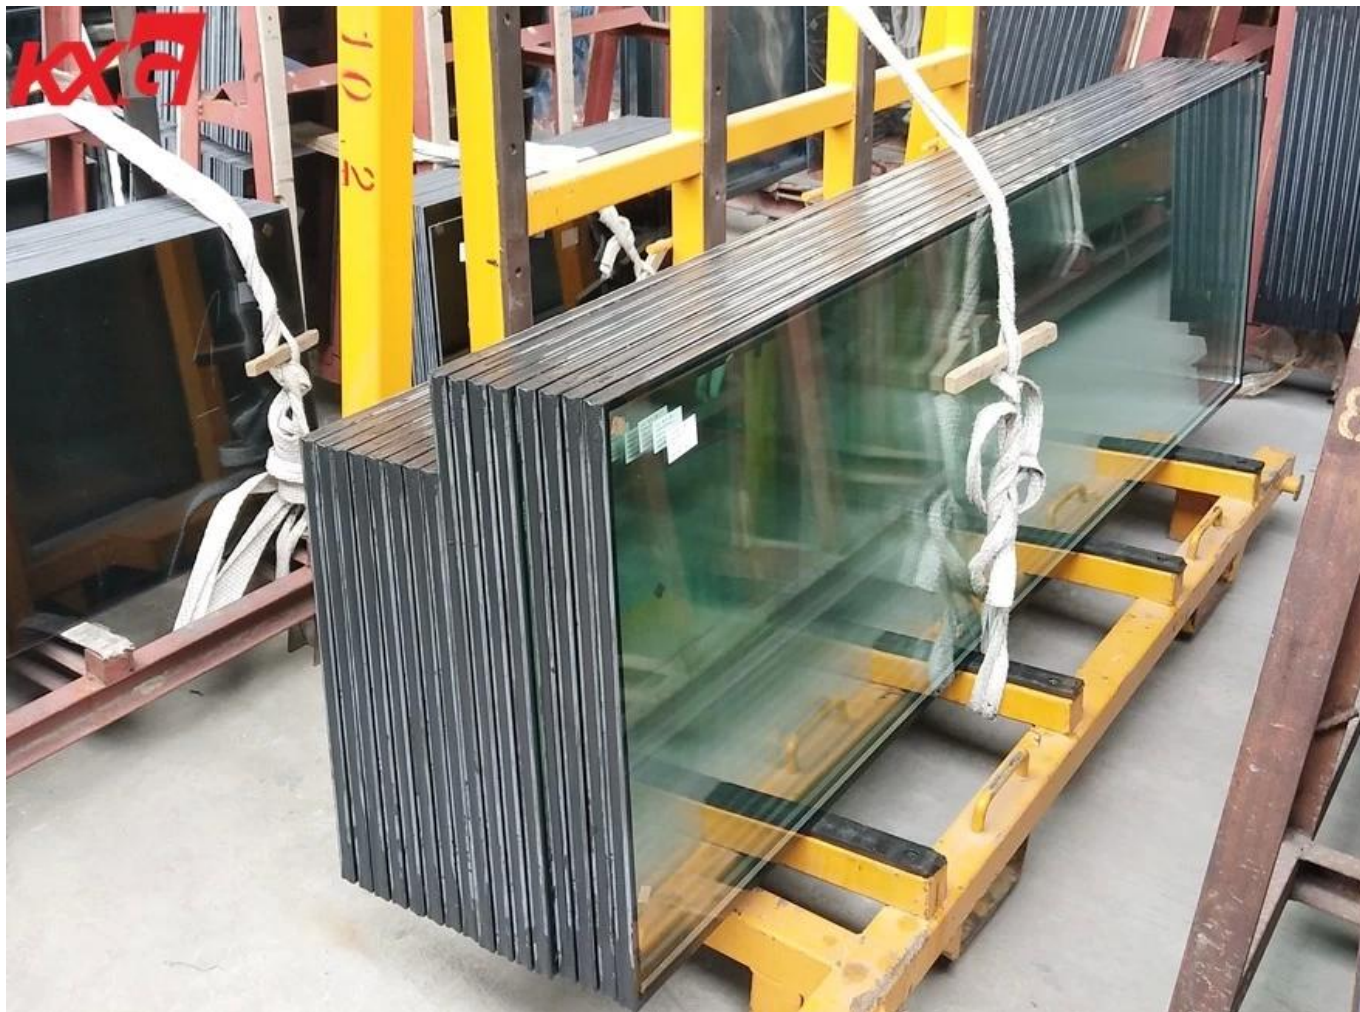

1. Dari spacer aluminium, kecuali 5 + 12A + 5 mm, anda juga boleh mendapatkan 5 + 6A + 5 mm, 5 + 9A + 5 mm, 5 + 16A + 5 mm kaca penambat dari kami.
2. Dari ketebalan kaca tunggal, kecuali 5 mm, ketebalan lain yang terdapat dalam 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 15 mm 19 mm.
3. Saiz maksimum dalam 3230 * 12000 mm, saiz mini dalam 180 * 350 mm. Saiz dan ketebalan yang sesuai untuk memenuhi permintaan anda, untuk memenuhi projek-projek dan pemerintah juruteraanprojek ment.
4. Bahan mentah kaca terlindung, terdapat dalam kaca yang jelas, kaca yang sangat jelas, rendah e, kaca reflektif, kaca berwarna, kaca cetak sutera, dan lain-lain.
5. Warna: neutral, biru muda, warna biru, biru gelap, kelabu muda, hijau muda, hijau gelap, emas, gangsa, dll



Kelebihan 5 mm jelas toughened + 12A + 5 mm rendah dan double jendela kaca:

- 1) Kawalan suria, kawalan terma
- 2) Mengurangkan haba membina dalam su mm er
- 3) Mengurangkan kehilangan haba musim sejuk dan pemeluwapan
- 4) Keadaan udara yang rendah dan kos tenaga pemanasan
- 5) Kebisingan bunyi, penembusan bunyi yang lebih rendah: menyediakan halangan bunyi dari persekitaran luar
- 6) penghantaran UV yang lebih rendah
- 7) Meningkatkan angin kekuatan beban
- 8) Meningkatkan keselamatan



Antara jenis 5 + 12A + 5 mm kaca penebat yang anda boleh dapatkan dari Kunxing Glass?

- 5 + 12A + 5 mm rendah-e kaca terlindung
- 5 + 12A + 5 mm kaca terlindung reflektif
- 5 + 12A + 5 mm sutera yang dicetak kaca terlindung
- 5 + 12A + 5 kaca bertebat besi rendah mm
- 5 + 12A + 5 mm berwarna kaca terlindung

5 + 12A + 5 mm Kaca terlindung terbahak-bahak

5 + 12A + 5 mm berlapis kaca terlindung

5 + 12A + 5 mm solar meterai penambat kaca, ia digunakan secara meluas untuk tingkap, pintu, dinding tirai.

Memuatkan daripada 5 mm jelas marah kaca + 12 mm udara spacer + 5 mm rendah e marah terlindung kaca

