


China 12.76 mm Clear Toughened Kaca berlapis Kilang

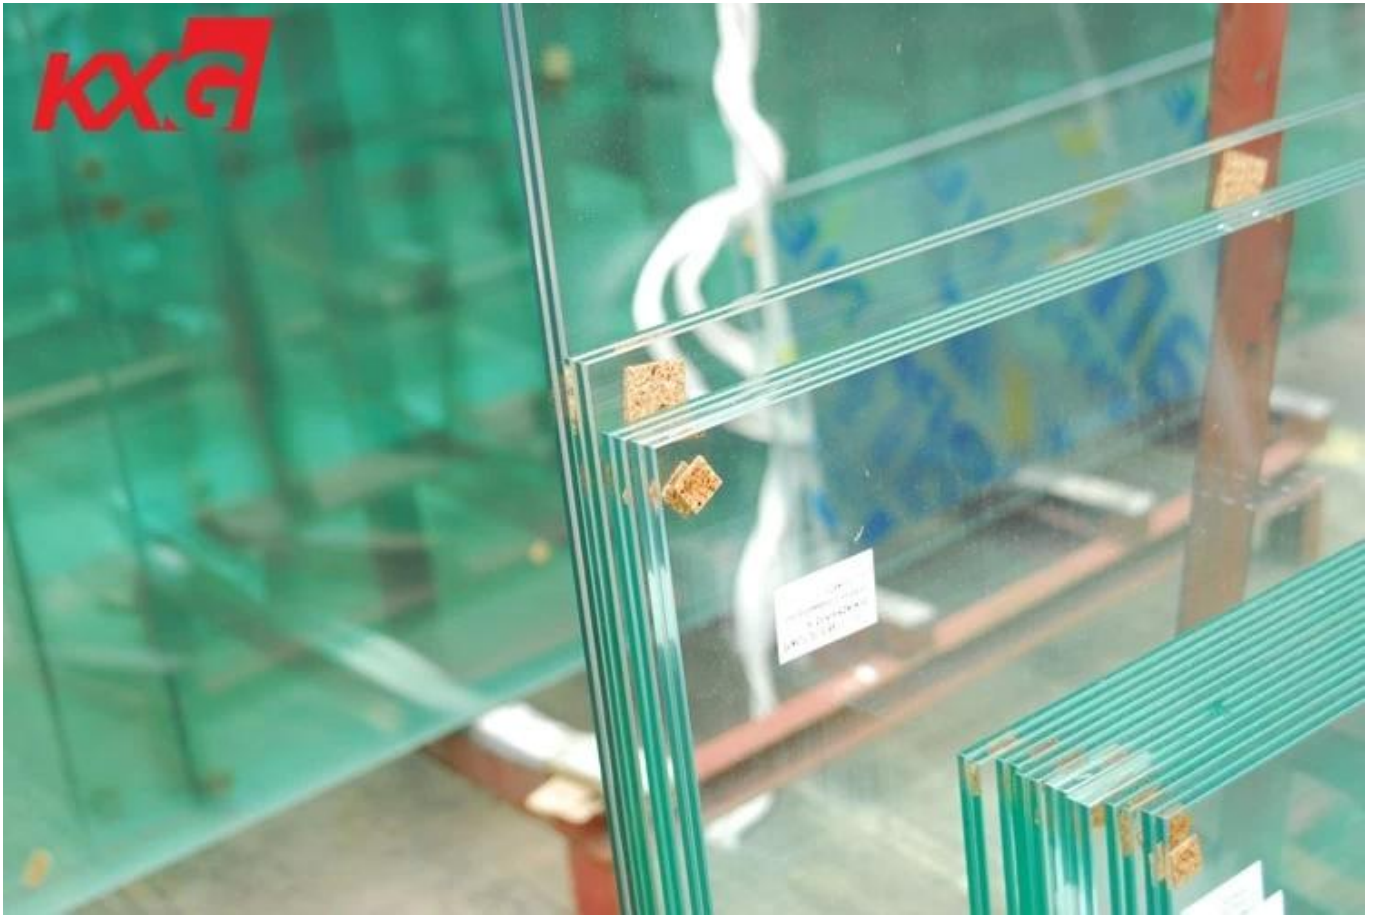


Kira-kira 12.76 mm Clear Toughened Kaca berlapis

12.76 mm Clear Glass Laminated Tempered terdiri daripada dua keping 6 mm jelas toughened kaca yang terikat secara kekal bersama dengan 0.76 mm PVB filem oleh proses pemanasan yang sangat bertekanan dan perindustrian dikawal. Proses laminasi menghasilkan panel kaca yang dipegang bersama sekiranya berlaku pecahnya, mengurangkan risiko bahaya. Kaca Laminated diklasifikasikan sebagai Kaca Keselamatan Gred A.

12.76 Ciri-ciri Kaca Laminated Clear Glass Tempered Glass mm

1. Keselamatan Tinggi

Apabila kaca berlapis diserang oleh kuasa luar, sukar untuk menjadi pecah kerana filem PVB mempunyai ketahanan yang kuat. Filem PVB boleh menyerap dan melemahkan jisim daya impak. Walaupun ia rosak, yang kepingan kaca akan berpegang kepada Filem PVB dan akan tidak jatuh untuk menyakiti orang.

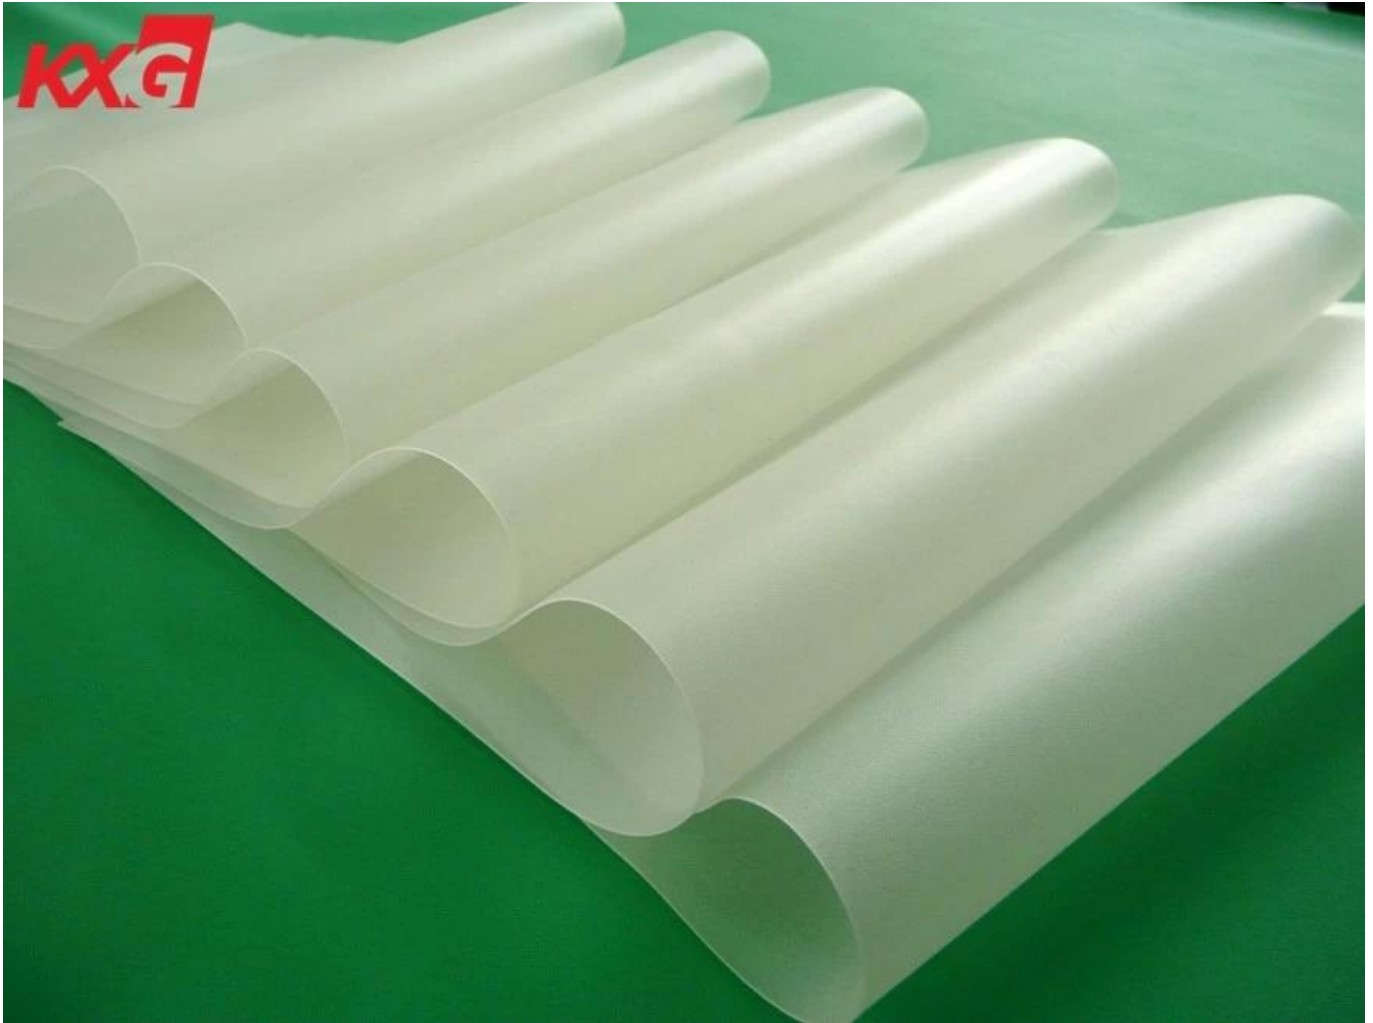

2. Penebat Bunyi

Filem PVB adalah sejenis bahan organik dan ia boleh menghalang gelombang bunyi. Oleh itu, kaca keselamatan berlapis menawarkan prestasi penebat bunyi yang lebih baik berbanding dengan tunggal kaca dengan ketebalan yang sama.

12.76 mm Clear Specification Glass Laminated Tempered

Komposisi: Dibuat dengan dua kepingan 6 mm kaca yang jelas dengan dua lapisan jelas PVB

Saiz: maks 3300 * 4800 mm, mini 300 * 300 mm, sebarang saiz tersuai boleh dihasilkan

Lubang-lubang Poland, lubang gerudi, sudut keselamatan yang dipotong, takik memotong, cutout, semua pukulan pemprosesan dilakukan, tetapi perlu selesai sebelum pembajaan.

12.76 Kaca Laminasi Keselamatan mm Paling Digunakan Sebagai Permohonan Di bawah:

- Kaca pelengkapan, pagar, balkoni, tangga tangan
- Kaca pejabat dinding partiton, etalase, tiang pusat membeli-belah
- Skylight luar, bumbung, kanopi, koridor panjang



Standard Kualiti Kaca Laminated Keselamatan


Selaras dengan GB15763.3, piawai Cina

Selaras dengan EN12543, piawaian Eropah

Selaras dengan ANSI Z97.1, piawaian Amerika

Selaras dengan AS/NZS 2208, standard Australia

Perbezaan Apabila Kaca Patah

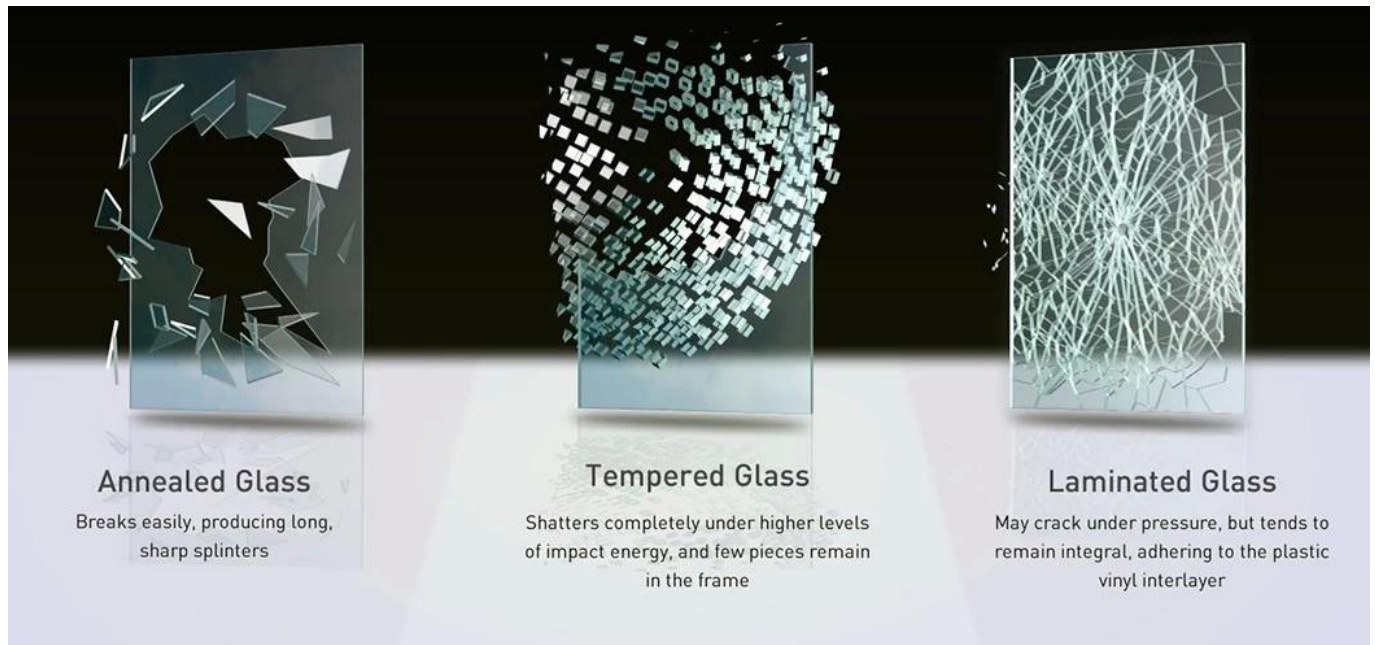

12.76 mm Glass Tempered Glass yang dihasilkan di bengkel kilang KXG



6 mm +0.76 mm PVB + 6 mm jelas laminating kaca tetap kekal autoklaf 8 jam



Memuatkan Keselamatan Kaca Kaca Berlamina VSG 662

