


## Berkualiti tinggi 15 mm +1.52 mm PVB SGP interlayer + 15 mm tempered laminated safety glass factory China




Kualiti yang sangat baik 15 mm +1.52 mm PVB / SGP interlayer + 15 mm tempered laminated glass, yang diproses oleh 2pcs 15 mm jelas atau ultra jelas atau berwarna tempered glass dengan 1.52 mm PVB interlayer atau SGP interlayer untuk mengikatnya. Yang merupakan jenis kaca keselamatan yang dipegang bersama apabila pecah, digunakan secara meluas di tempat-tempat di mana kemungkinan kesan manusia atau kaca itu jatuh jika pecah, seperti lekapan, lintasan langit-langit, etalase, lantai, dll.

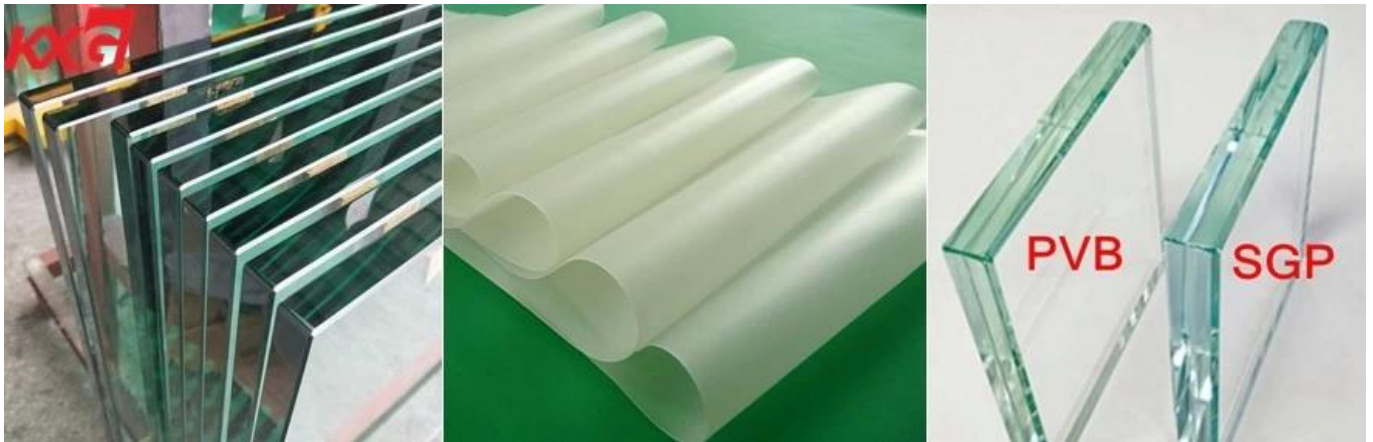

### Ciri-ciri kaca keselamatan 15 + 15 mm PVB SGP berlapis

1. Komposisi kaca: 15 mm tempered glass + 1.52 mm PVB / SGP interlayer + 15 mm toughened glass
2. PVB atau SGP interlayer tersedia. Tetapi harga kaca berlaminasi PVB akan lebih murah daripada harga kaca berlapis SGP.
3. Bentuk kaca: rata atau melengkung boleh didapati, kemudian 1515.4 kaca berlaminasi rata atau kaca berlaminasi 31.52 mm melengkung

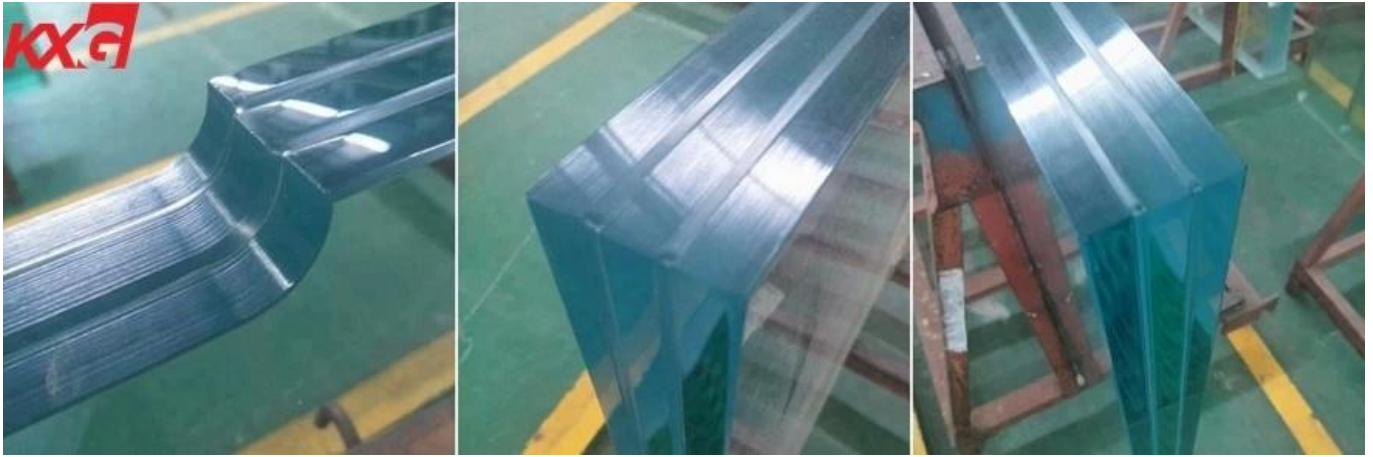

4. saiz kaca: saiz max boleh dijangkau ke 3300 \* 13000 mm, radius lebih besar daripada 6000 mm; max saiz 2440 \* 8000 mm, radius lebih besar daripada 1200 mm, sebarang saiz tersuai boleh dihasilkan.

5. Kaca jenis: 15154 SGP kaca besi rendah melengkung kaca berlaminasi, 15154 kaca berlaminasi PVB, 31.52 mm rendah kaca keselamatan berlapis, 15 + 15 mm melengkung asid terukir kaca berlapis, 15 + 15 silkscreen mm dicetak kaca berlaminasi dengan filem SGP , 31.52 gelas berwarna berlaminasi mm dengan filem PVB.

6. pemprosesan khas: lubang gerudi, cutout, kerja tepi, percetakan logo, dan lain-lain. Semua pemprosesan khas boleh diselesaikan dengan baik mengikut keperluan pelanggan.




### **Kelebihan kaca berlapis 1515.4 dari Kilang Kaca KXG**

Kaca berlaminasi tinggi berkualiti kami, memenuhi standard Eropah, lulus CE disahkan.

- Keselamatan yang sangat tinggi: PVB atau SGP interlayer dengan penembusan dari kesan.
- Bahan binaan penjimatan tenaga: haba suria dan kalis bunyi, mengurangkan beban penyejukan.
- Mempunyai bangunan estetik yang menarik: kaca berlapis dengan warna PVB interlayer, penampilan bangunan lebih istimewa dan menarik; apabila kaca berlapis dengan interlayer SGP, ia dapat meningkatkan tahap kualiti unggul bangunan.



- Penapisan ultraviolet: penapis interlayer keluar sinaran ultraviolet dan menghalang perabot dan langsir daripada kesan pudar.

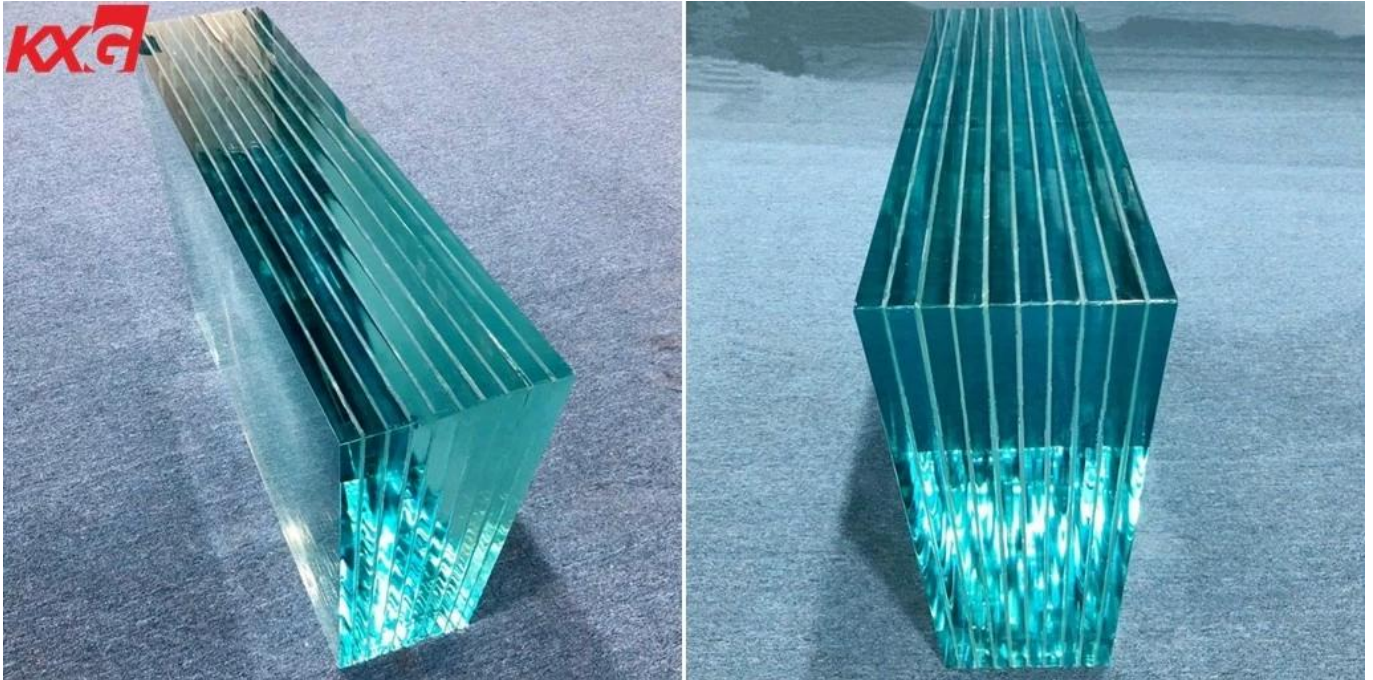

### **Permohonan 15 mm +1.52 mm +15 mm kaca keselamatan berlamina**

Oleh kerana kaca berlamina adalah kaca keselamatan paling tinggi, 15 mm +1.52 mm +15 mm kaca berlamina yang terbuat dari kaca, ia digunakan secara meluas untuk belustrade, etalase, kaca lantai, langit-langit, dll.

Dengan cara itu, kaca berlapis juga boleh dibekalkan dalam unit kaca terlindung kami yang juga boleh dibengkokkan untuk aplikasi kaca melengkung, seperti kaca terlindung berlamina yang melengkung. Kami juga boleh menghasilkan kaca laminasi triple, seperti 6 + 6 + 6 mm 8 + 8 + 8 mm 10 + 10 + 10 mm 12 + 12 + 12 mm 15 + 15 + 15 mm PVB SGP ultra jelas kaca berlamina di rata atau melengkung bentuk, dan digunakan di tangga, kolam renang dan akuarium, fasad kaca dan lantai kaca.

### **Pemakaian kaca keselamatan 15 + 1.52 mm +15 mm tahan laminasi**



**15 + 1.52 mm +15 mm Tempered Glass Laminated Producing di bengkel kilang KXG**



