


I-export ang produkto 8.76mm ultra malinaw toughened nakalamina baso 442 mababang bakal tempered nakalamina baso

8.76mm Ultra I-clear ang Tempered [Laminated glass](#) ay binubuo ng dalawang mga panel ng 4mm mababang bakal na salamin na permanenteng nakakabalisa kasama ang 0.76mm PVB interlayer via isang kinokontrol, mataas na presyurado at pang-industriya na proseso ng pag-init. Ang proseso ng nakalamina ay nagreresulta sa mga panel ng salamin na magkasabay na magkakasabay sa Pagkasira, mabawasan ang panganib ng pinsala.

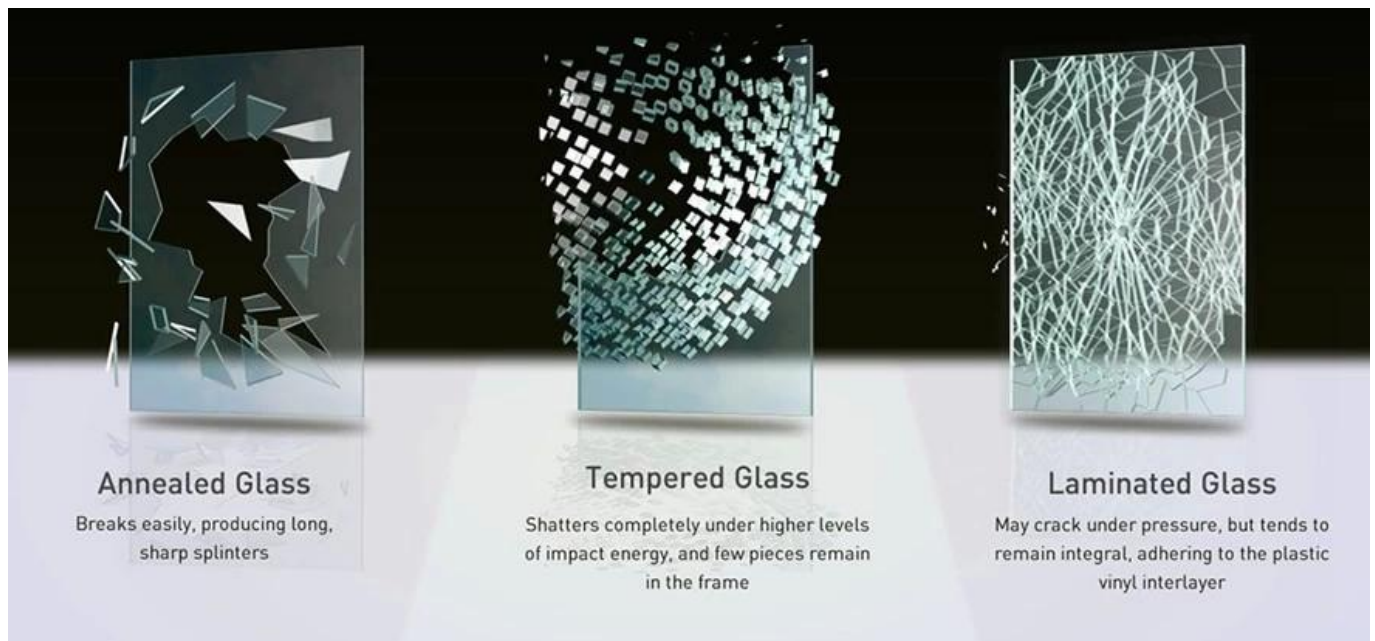

Natatanging Natatangi ang Natatanging Malinaw na Labi na Laminated Glass

Mataas na seguridad

Kapag ang nakalamina na baso ay napapailalim sa isang panlabas na puwersa, ang film na PVB ay mahirap tumagos dahil mayroon itong matigas na katigasan at maaaring sumipsip at magpahina sa isang malaking lakas ng epekto. Kahit na nawasak, ang mga labi ay mananatili sa interlayer nang hindi kumakalat.

Ang pagkakabukod ng tunog

Ang film na PVB ay isang organikong materyal na humaharang sa mga tunog ng tunog. Kaya't ang laminated na salamin sa kaligtasan ay nagbibigay ng mas mahusay na pagkakabukod ng tunog kaysa sa purong salamin na may parehong kapal.

Super High Transparency

Ang ultra-clear na nakalamina na salamin na may sobrang mataas na transparency, at ang neutral na kulay na ginagawang perpekto ang baso na gagamitin kung saan kinakailangan ang mataas na kakayahang makita at pagkakaisa.

Lumikha ng aesthetic sense sa pagbuo

Ang murang bakal na nakalamina na salamin ay magpapaganda ng mga gusali at magkakasundo sa kanilang mga hitsura na may nakapaligid na mga tanawin na nakakatugon sa mga kahilingan ng mga arkitekto.

Thickness	Visible Light Transmittance	Visible Light Reflectivity	Solar Radiant Heat				Shading Coefficient			U Value (W/m2L)	Sound Insulation		UV Penetrate
			Direct Penetrate	Reflect	Absorb	Total Penetrate	Short Wave	Long Wave	Total		Rm(dB)	RW(dB)	
3mm	92%	8%	91%	8%	10%	91%	1.05	0.01	1.05	5.80	26.00	30.00	85.00
3.2mm	92%	8%	91%	8%	20%	91%	1.03	0.01	1.05	5.80	26.00	30.00	84.00
4mm	92%	8%	90%	8%	20%	91%	1.03	0.01	1.05	5.80	27.00	30.00	82.00
5mm	92%	8%	90%	8%	20%	90%	1.03	0.01	1.03	5.80	29.00	32.00	81.00
6mm	91%	8%	89%	8%	30%	90%	1.02	0.01	1.03	5.70	29.00	32.00	79.00
8mm	91%	8%	88%	8%	40%	89%	1.01	0.01	1.02	5.70	31.00	34.00	76.00
10mm	91%	8%	88%	8%	40%	89%	1.01	0.02	1.02	5.60	33.00	36.00	74.00
12mm	91%	8%	87%	8%	50%	88%	1.00	0.02	1.01	5.50	34.00	37.00	72.00
15mm	90%	8%	83%	8%	60%	87%	0.99	0.02	1.00	5.50	35.00	38.00	71.00
19mm	90%	8%	84%	8%	70%	86%	0.97	0.02	0.99	5.50	37.00	40.00	70.00

Only for reference

Komposisyon: Binubuo ng dalawang piraso 8mm malinaw na basag na baso na may apat na layer na malinaw na PVB.

Sukat: laki ng max: 3300 * 13000mm, laki ng min: 300 * 300mm, ang anumang sukat na maaaring ipasadya.

Ang lahat ng pagproseso na ginawa sa tempered na nakalamina na baso tulad ng hiwa sa na-customize na laki, pinakintab na mga gilid, gupitin ang mga nota, mga butas ng drill, atbp.

8.76mm Ultra I-clear ang Nababad na Laminated Glass Application

- kurtina sa pamimili [salamin sa dingding](#), glassfront glass, paliparan [salamin sa salamin ng salamin](#).
- Long corridorglass, lakad na salamin, aquarium glass.
- Glass balustrade, rehas, balkonahe, hagdan ng hagdanan.

- Maraming Iba pa.

KXG

