

China build glass factory supply 5 mm -12A-5 mm tempered low e insulated glass, 5 mm clear tempered glass + 12 mm air spacer + 5 mm mababa at ulo double glazing glass

Soundproof 5mm na malinaw na salamin+12mm Air spacer +5 mm mababa e insulated glass


22 mm insulated glass window panel, 5 + 12A + 5 mm insulating glass, 5 + 12A + 5 mm double glazed glass, 5 + 12A + 5 mm guwang salamin, na tumutukoy sa 1pcs ng 5 mm malinaw ulo salamin na may 1pcs ng 5 mm mababang e glass Ang ulo ay tinatakan sa paligid ng mga gilid na may isang hangin na 12A sa pagitan, upang bumuo ng isang solong yunit.



Kunxing Ang salamin ay maaaring gumawa ng mga yunit ng halos anumang sukat, hugis, at kapal na kinakailangan ng iyong mga pagtutukoy gamit ang annealed, init pinalakas, ganap na ulo o laminated glass kabilang ang salamin na may mapanimdim at mataas na pagganap mababa E coatings. For pagpapanatiling ang init out sa mainit na buwan at malamig sa panahon ng malamig na buwan, pinutol ang paggamit ng enerhiya .na ang dahilan kung bakit ito rin ay tinatawag na enerhiya na nagse-save na salamin. Sa pamamagitan ng paraan, ang dual pane windows ay maaaring makatulong sa pagbabawas ng ingay at maaaring i-update ang hitsura ng isang bahay habang din ng pagtaas ng muling pagbebenta halaga.

Ang mga tampok ng 5 mm + 12A + 5 mm solar seal insulating glass:

sa pamamagitan ng pagsasama ng Mababang-E na pintura, standard at mataas na pagganap na tinted na salamin, mapanimdim na mga pintura, mga pattern na naka-sutla, mga produkto ng laminated glass at marami pa, maraming iba't ibang mga configuration ng insulating glass ang magagamit upang masunod ang pagganap at mga pangangailangan ng aesthetic.

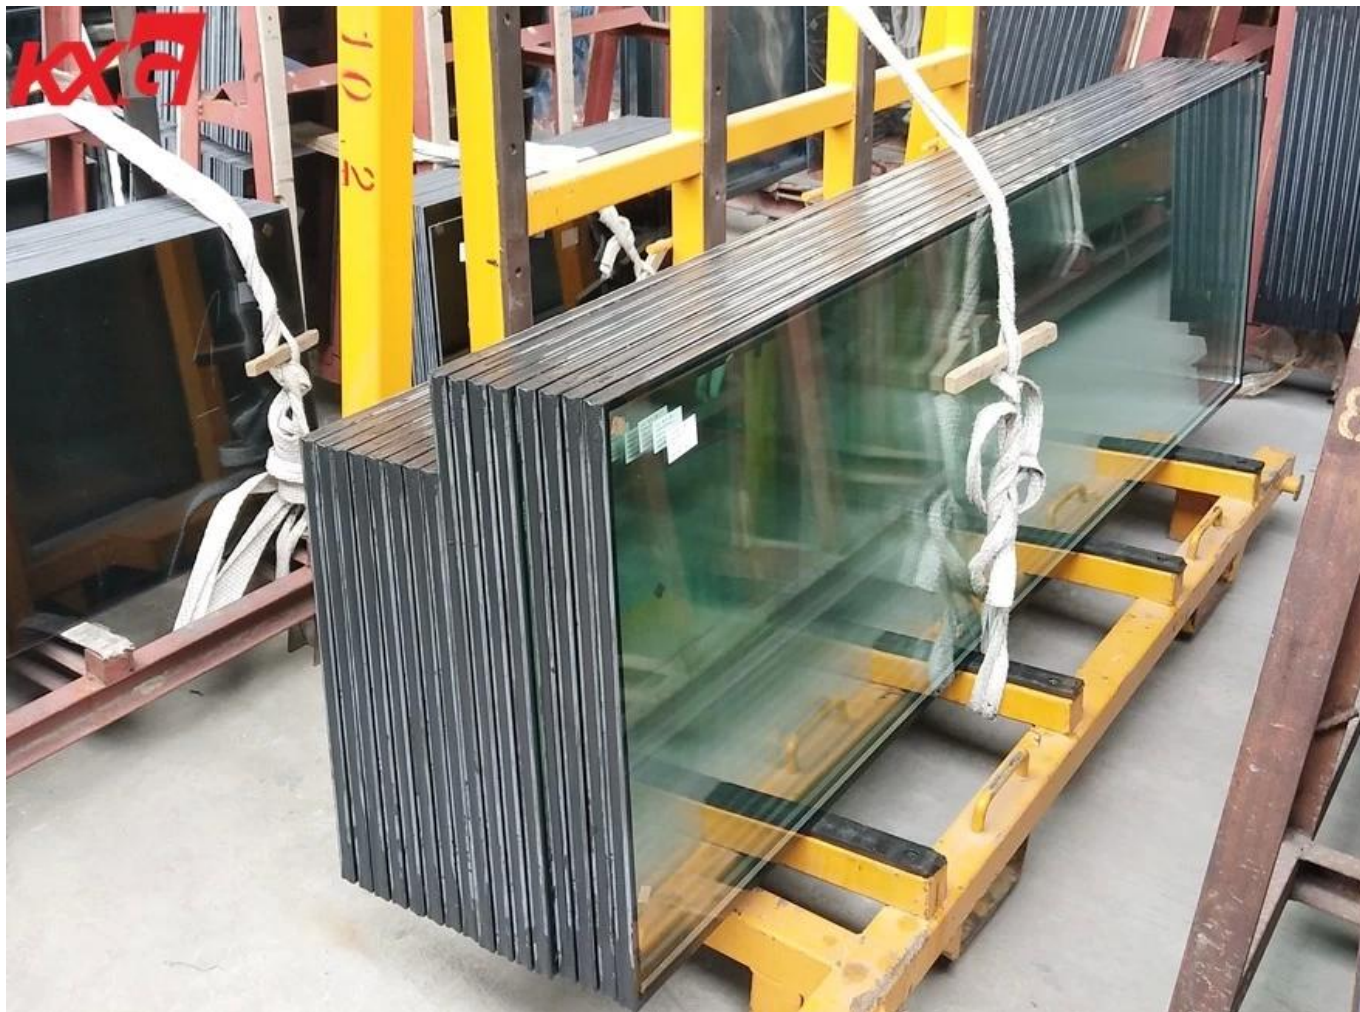

1. Mula sa aluminyo spacer, maliban sa 5 + 12A + 5 mm, maaari ka ring makakuha ng 5 + 6A + 5 mm, 5 + 9A + 5 mm, 5 + 16A + 5 mm insulating glass mula sa amin.
2. Mula sa solong kapal ng salamin, maliban sa 5 mm, iba pang kapal na magagamit sa 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 15 mm 19 mm.
3. Max size sa 3230 * 12000 mm, mini size sa 180 * 350 mm. Customized na laki at kapal upang matugunan ang iyong hiniling, upang matugunan ang mga proyekto ng engineer at namamahalanmga proyekto ng pag-aaral.
4. Mga materyales ng insulated glass, na magagamit sa malinaw na salamin, ultra malinaw na salamin, mababa ang e, mapanimdim na salamin, tinted na salamin, naka-print na sutla na salamin, atbp.
5. Kulay: neutral, mapusyaw na asul, kulay-asul na asul, madilim na asul, mapusyaw na kulay abo, mapusyaw na berde, madilim na berde, ginto, tanso, atbp



Mga kalamangan ng 5 mm malinaw toughened + 12A + 5 mm mababa at double glazed window:

- 1) Solar control, thermal control
- 2) Bawasan ang init ng build up sa mm er
- 3) Bawasan ang pagkawala ng init ng taglamig at paghalay
- 4) Mababang kondisyon ng hangin at mga gastos sa enerhiya ng pag-init
- 5) Soundproof, mas mababang ingay pagtagos: magbigay ng isang tunog hadlang mula sa labas ng kapaligiran
- 6) Lower UV transmission
- 7) Pagtaas ng hangin lakas ng pag-load
- 8) Pagtaas ng seguridad



Aling mga uri ng 5 + 12A + 5 mm insulating glass maaari mo itong makuha mula sa Kunxing Glass?

- 5 + 12A + 5 mm low-e insulated glass
- 5 + 12A + 5 mm mapanimdim insulated glass
- 5 + 12A + 5 mm sutla naka-print insulated na salamin

5 + 12A + 5 mm mababang bakal na insulated glass

5 + 12A + 5 mm tinted insulated glass

5 + 12A + 5 mm Tempered insulated glass

5 + 12A + 5 mm laminated insulated glass

5 + 12A + 5 mm solar seal insulating glass, malawak itong ginagamit para sa window, pinto, kurtina pader.

Naglo-load ng 5 mm malinaw ulo salamin + 12 mm hangin spacer + 5 mm mababa e ulo insulated salamin

