


China 12.76 mm Clear Toughened Laminated glass Pabrika

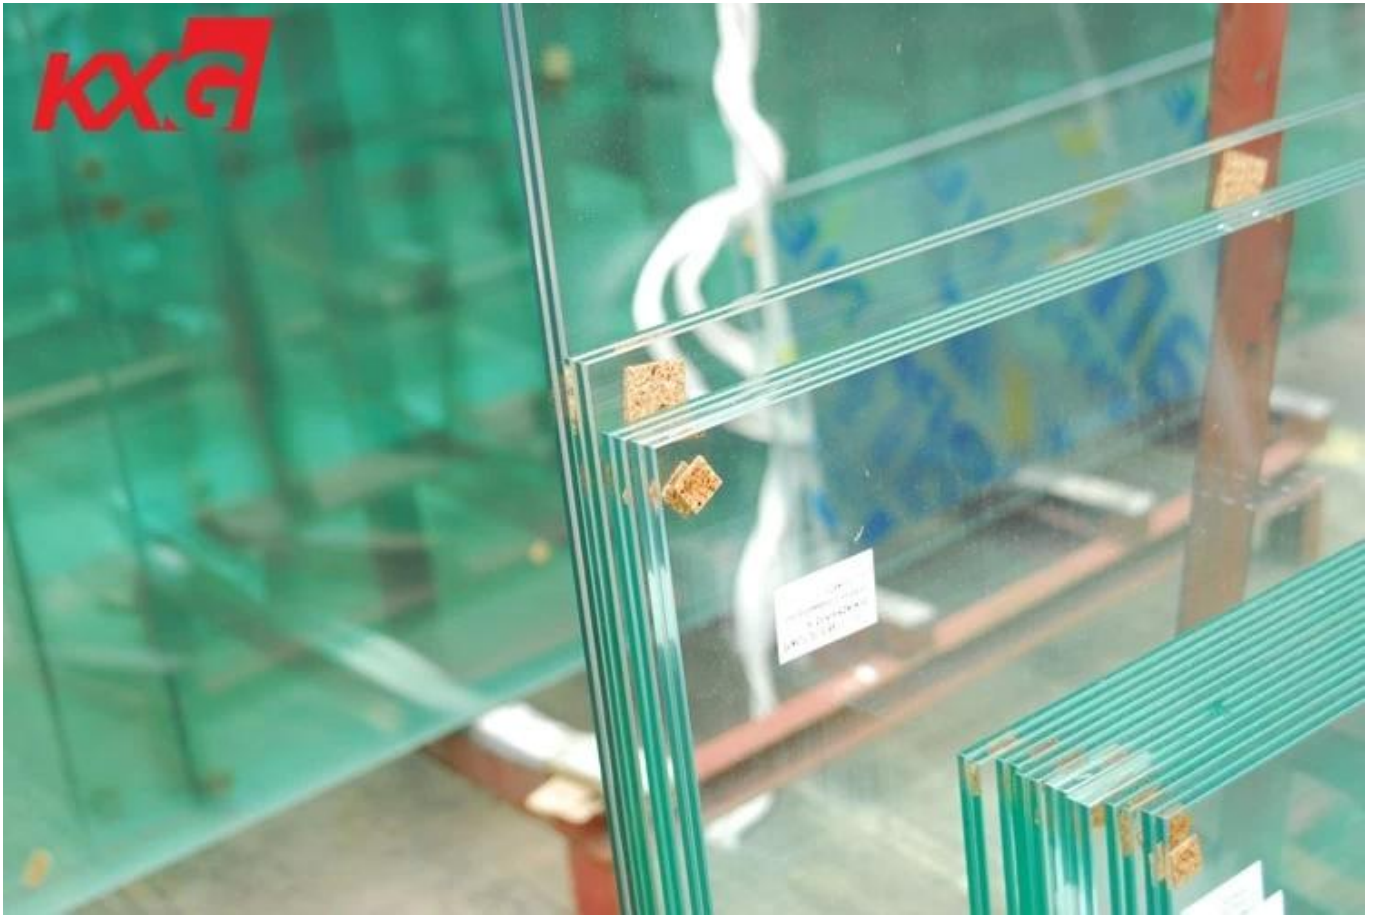


Tungkol sa 12.76 mm Clear Toughened Laminated glass

12.76 mm Clear Tempered Laminated Glass ay binubuo ng dalawang piraso 6 mm malinaw toughened salamin permanente na may kaugnayan sa 0.76 mm PVB pelikula sa pamamagitan ng kinokontrol na mataas na presyon at pang-industriya na proseso ng pagpainit. Ang proseso ng paglalagay ay nagreresulta sa mga panel ng salamin na may hawak na magkasama sa kaganapan ng pagbasag, pagbabawas ng panganib ng pinsala. Ang Laminated Glass ay inuri bilang Grade A Safety Glass.

12.76 mm Maaliwalas na Tempered Laminated Glass Characteristic

1. Mataas na Seguridad

Kapag laminated glass ay inaatake ng puwersa sa labas, mahirap na maging sirang dahil ang PVB film ay may malakas na tenasidad. PVB film maaaring sumipsip at makapagpahina ng masa puwersa ng epekto. Kahit na ito ay nasira, ang Shard ng salamin ay mananatili sa PVB film at ay hindi bumagsak upang saktan ang mga tao.

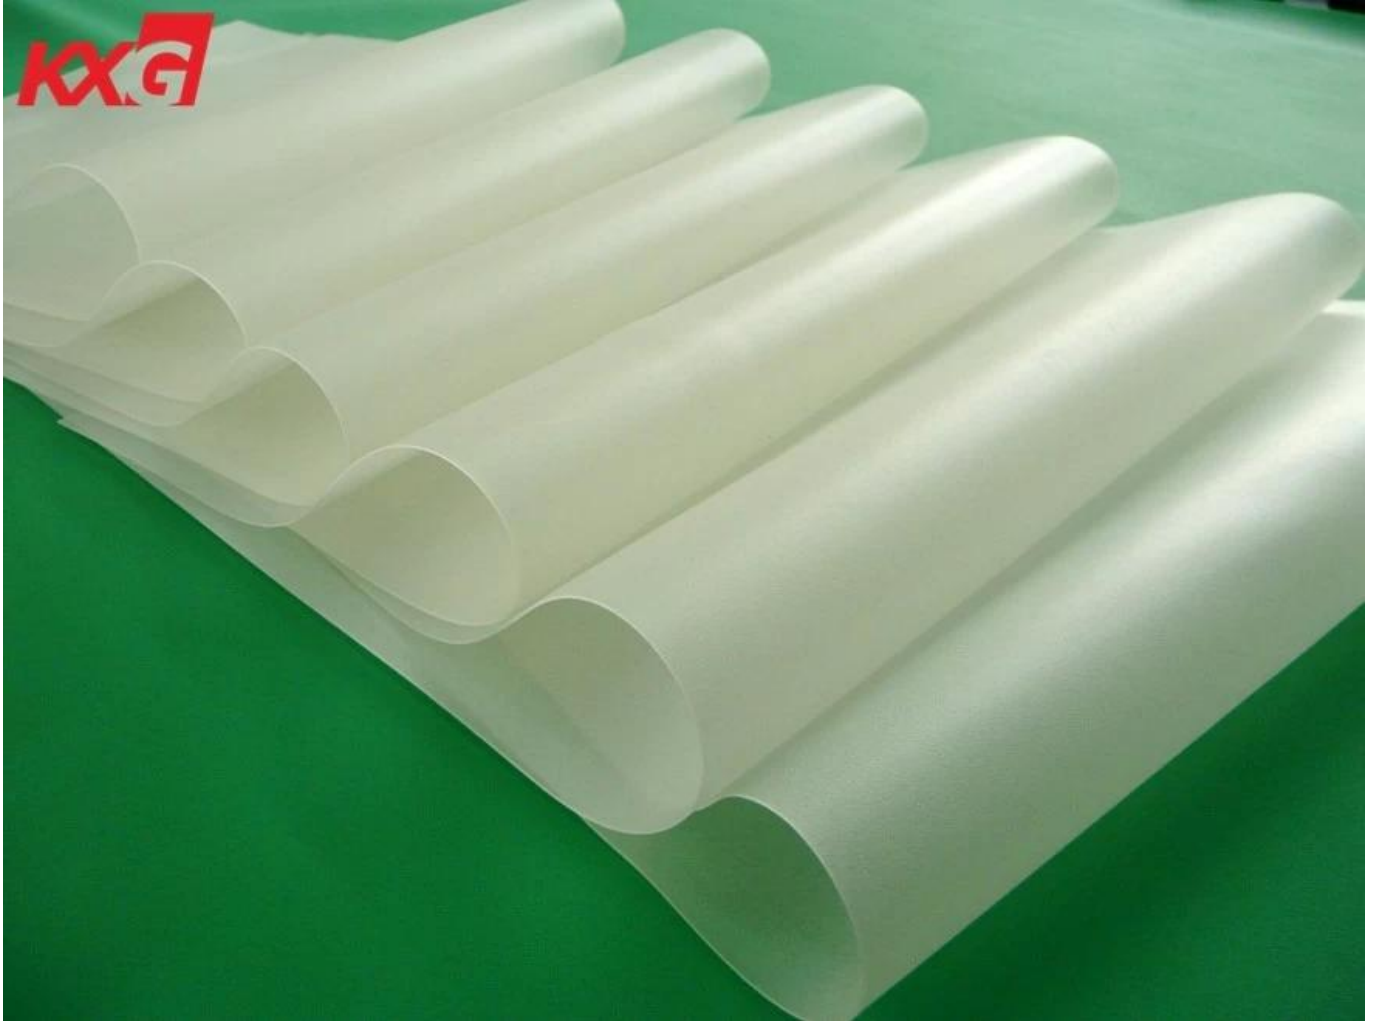

2. Sound Insulation

Ang PVB film ay isang uri ng organikong materyal at maaari itong i-block ang mga sound wave. Samakatuwid, ang laminated safety glass ay nag-aalok ng mas mahusay na tunog pagkakabukod pagganap kaysa sa solong salamin na may parehong kapal.

12.76 mm I-clear ang Tempered Laminated Glass Specification

Komposisyon: Ginawa na may dalawang piraso 6 mm malinaw na ulo na salamin na may dalawang layer na malinaw na PVB

Sukat: max 3300 * 4800 mm, mini 300 * 300 mm, anumang na-customize na laki ay maaaring maisagawa Ang mga Polish na mga gilid, mga butas ng drill, mga gilid ng kaligtasan ng pag-cut, mga cut notch, cutout, lahat ng pagproseso ng coud ay tapos na, ngunit kailangan upang matapos bago ang paggawa ng asero.

12.76 mm Safety Laminated Glass Karamihan Madalas Gamitin Bilang Sa ilalim ng Application:

- Glass balustrade, railing, balkonahe, handrail ng baitang
- Glass office partiton wall, storefront, shopping mall pillars
- Exterior skylight, roof, canopy, long corridor



Security Standard Laminated Glass Quality


Alinsunod sa GB15763.3, Chinese standard

Alinsunod sa EN12543, European standard

Alinsunod sa ANSI Z97.1, American standard

Alinsunod sa AS/NZS 2208, Australian standard

Pagkakaiba Kapag Nababasag ang Glass

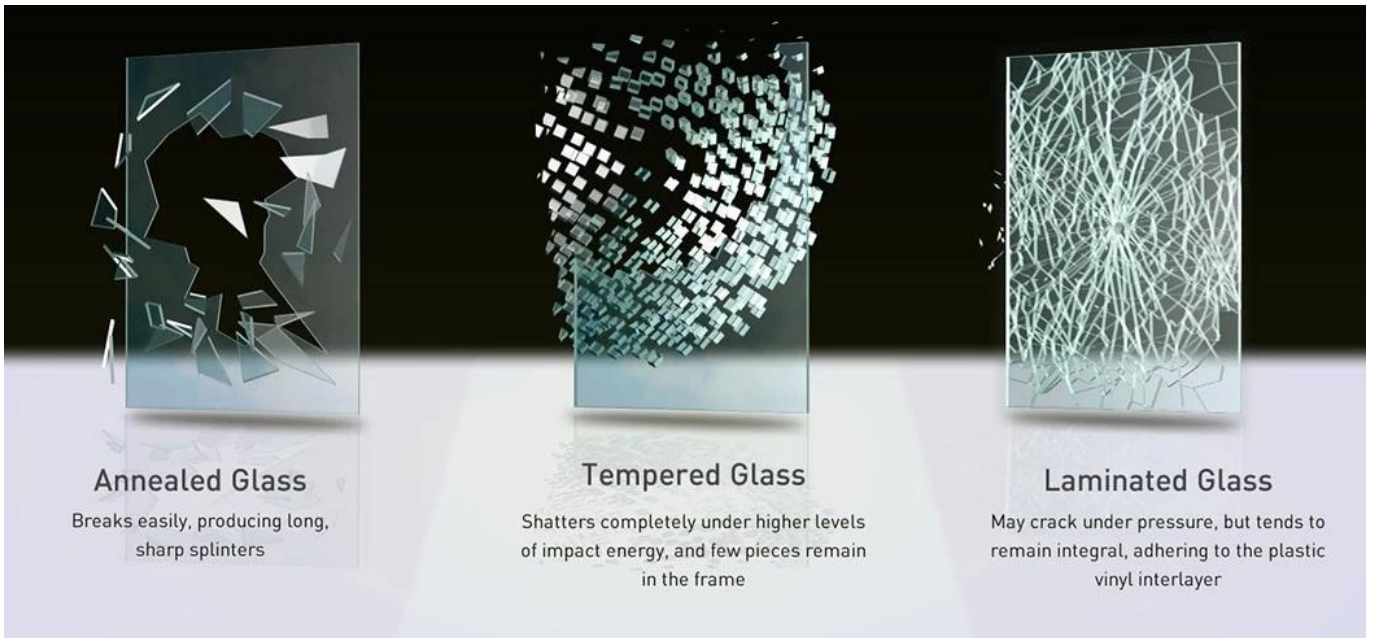

12.76 mm Tempered Laminated Glass Producing sa factory workshop ng KXG



6 mm +0.76 mm PVB + 6 mm malinaw na ulo laminating glass stay autoclave 8 oras



Naglo-load ang Kaligtasan ng Laminated Glass ng VSG 662

