


## **China safety laminated tempered glass factory, Sertipiko ng CE malinaw na kaligtasan laminated tempered glass presyo**

### **Maikling Panimula:**

Ang Laminated Glass ay binubuo ng dalawa o higit pang mga layer ng salamin na permanenteng pinagdugtong kasama ng isang interlayer (PVB / SGP / EVA) sa pamamagitan ng isang kontrolado, mataas ang presyon at proseso ng pag-init ng industriya. Ang proseso ng paglalamina ay nagreresulta sa mga panel ng salamin na magkakasama kung sakaling masira, na binabawasan ang panganib ng pinsala. Ang Laminated Glass ay inuri bilang Grade A Safety Glass. Mayroong ilang mga uri ng nakalamina na salamin na ginawa gamit ang iba't ibang mga opsyon sa salamin at interlay na gumagawa ng iba't ibang mga kinakailangan sa lakas at seguridad.

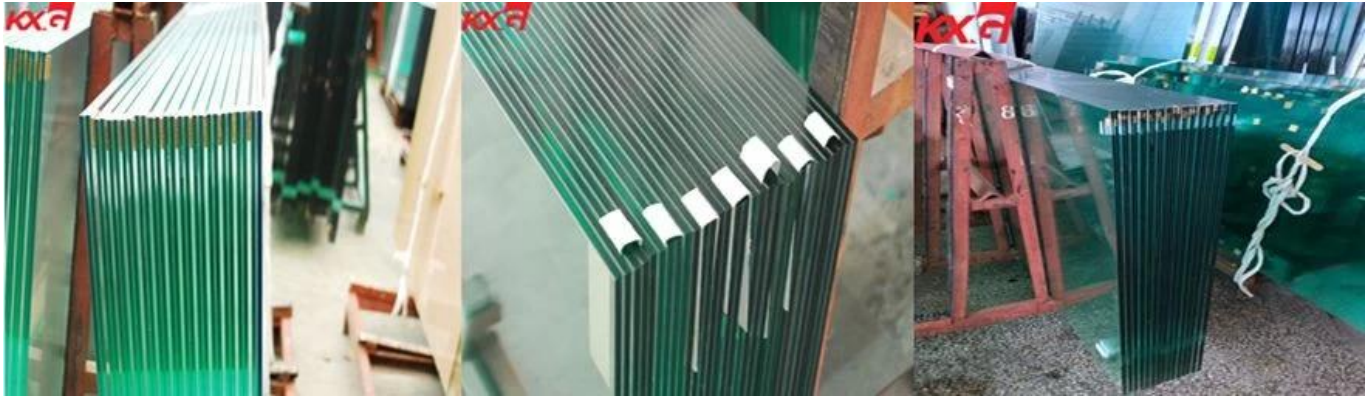

### **Katangian**

#### **Mataas na Seguridad**

Kapag ang laminated glass ay inaatake ng panlabas na puwersa, mahirap itong mapasok dahil ang interlayer film ay may malakas na tenacity at maaaring sumipsip at magpahina ng mass ng kapansin-pansing enerhiya. Kahit na ito ay nasira, ang mga splinters ay mananatili sa interlayer at hindi magkakalat.

#### **Pagkakabukod ng Tunog**

Ang interlayer film ay isang uri ng organikong materyal at maaari nitong harangan ang mga sound wave. Samakatuwid, ang laminated safety glass ay nag-aalok ng mas mahusay na sound insulation performance kaysa sa purong salamin na may parehong kapal.

#### **Anti-Ultraviolet**

Karamihan sa mga nakalamina na salamin ay maaaring sumipsip ng 99% ng papasok na ultraviolet radiation. Pinoprotektahan nito ang mga kasangkapan o appliances mula sa pagkawalan ng kulay at pagkasira.

#### **Pagtitipid ng enerhiya**

Ang interlayer film ay humahadlang sa pagpapadala ng solar heat at binabawasan ang paglamig ng mga load.



**Lumikha ng aesthetic sense sa pagbuo:**

Ang nakalamina na salamin na may tinted na interlayer ay magpapaganda sa mga gusali at magkakasuwato ng kanilang mga hitsura sa mga nakapalibot na tanawin na nakakatugon sa pangangailangan ng mga arkitekto.

**Pagtutukoy:**

Pinakamataas na Sukat: 3300\*13000mm

Isang kapal ng salamin: 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm

Kulay ng salamin: malinaw, napakalinaw, kulay abo, berde, asul, tanso

PVB: 0.38mm at multiple ng 0.38 mm PVB / EVA, 0.76mm at multiple ng 0.76mm SGP (Dupond Sentry Glass Plus)

Kulay ng PVB: pula, puti, dilaw, anumang kulay ng pantone

Uri ng salamin: annealed o toughened laminated glass sa Clear, Tinted, Reflective, Low Iron, Etched, Mirrored, Textured, Colorsmart, Thermocolour, screen printing at Low E combinations..



**Laminated Glass Production Line in KXG**

