


I-clear ang 10mm tempered glass, malinaw na 10mm toughened na pabrika ng salamin ng pabrika sa China

Ang tempered glass ay isa sa dalawang uri ng baso ng kaligtasan na regular na ginagamit sa mga aplikasyon kung saan ang karaniwang baso ay maaaring magdulot ng isang potensyal na panganib. (Isa pa [ang baso ng kaligtasan ay nakalamina na baso](#)). Tempered glass ay apat hanggang limang beses na mas malakas kaysa sa karaniwang baso at hindi masira sa matalim na shards kapag nabigo ito.

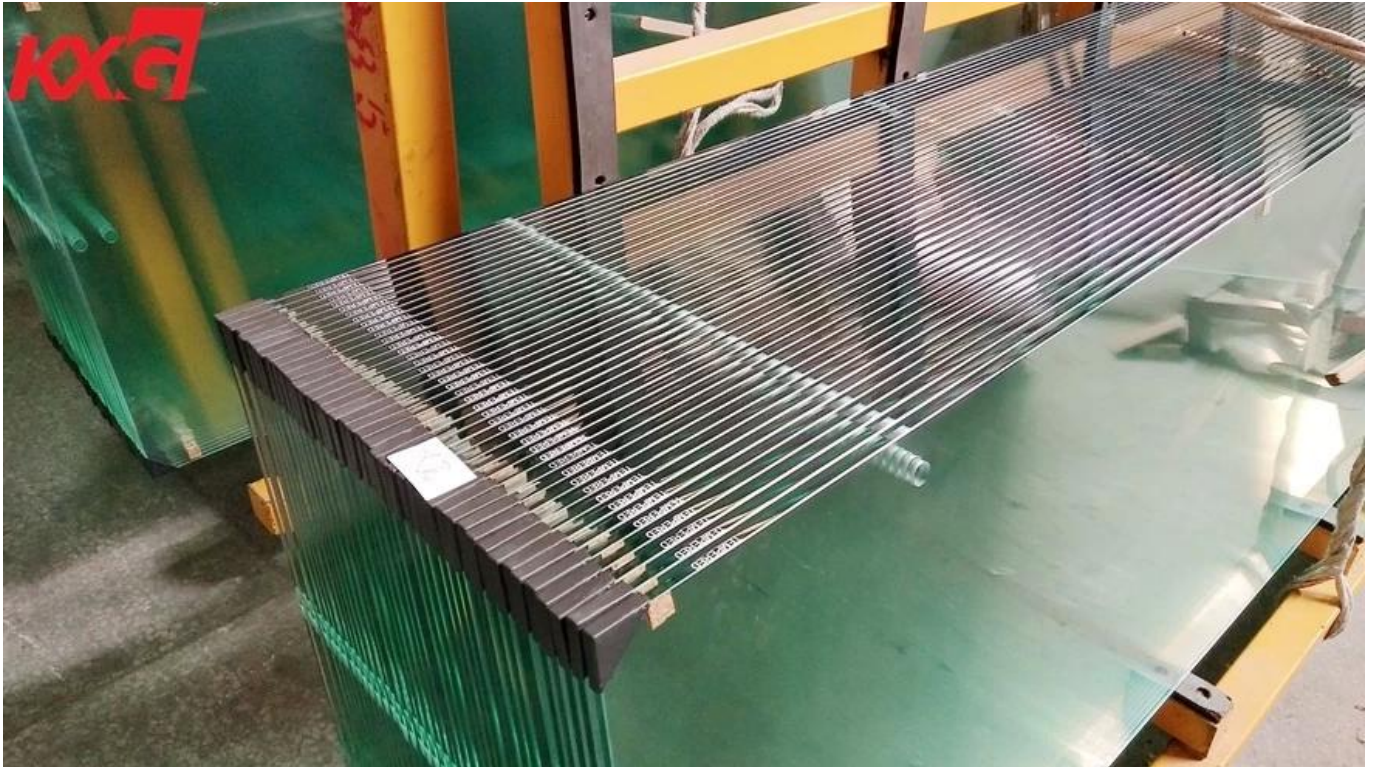

Ang kaligtasan ng 10mm toughened glass ay ginawa sa pamamagitan ng pag-init 10mm malinaw na float glass. Ito ay gawa sa pamamagitan ng isang proseso ng matinding pag-init at mabilis na paglamig, ginagawa itong mas mahirap kaysa sa normal na baso. Nagresulta ito sa panlabas ibabaw sa ilalim ng malakas na kompresyonsive stress at ang interior na may malubhang stress ng makunat. Bilang kinahinatnan, ang epekto na inilalapat sa baso ay malalampasan ng compressive stress sa mga ibabaw upang matiyak ang kaligtasan ng paggamit. Ito ay mainam para sa mga lugar na may mataas na pag-load ng hangin at mga lugar kung saan ang isang contact ng tao ay isang mahalagang pagsasaalang-alang.

Malinaw na 10mm Tempered na mga katangian ng baso:

1. Mahigpit na nakakatugon sa mga code ng gusali at mga kinakailangan sa kaligtasan.
2. Malakas na sapat upang mapaglabanan ang mataas na antas ng thermal stress.
3. 4-5 beses na mas malakas kaysa sa pinagsama na baso ng parehong kapal.
4. Sa sandaling maganap ang pagbasag, ang baso ay bumulusok sa maliit na mga cubical fragment, na medyo hindi nakakapinsala sa katawan ng tao.
5. Ang mga sukat ay ginawa ayon sa kahilingan ng customer. sa sandaling mapasuko, hindi ito maaaring mabawasan. Ang lahat ng gawaing nagawa ay dapat gawin bago magganyak.
6. Maaaring mai-print na may espesyal na logo at mga pattern na may [pag-print ng ceramic frit silk](#)

[screening.](#)

7. Tanggapin ang pasadyang disenyo, lahat ng uri ng hugis, proseso ng gilid at paggupit.




Malinaw na 10mm tnapalunok pagtutukoy ng salamin:

Laki: Pinakamataas na 3000 * 8000mm, Pinakamababang 150 * 300mm.

Kapal: 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm.

Kulay: malinaw, ultra malinaw, berde, asul, gray, tanso, atbp.

Pagproseso: Lahat ng pagproseso tulad ng beveling, pagputol, pagbabarena, atbp ay dapat gawin bago magganyak.

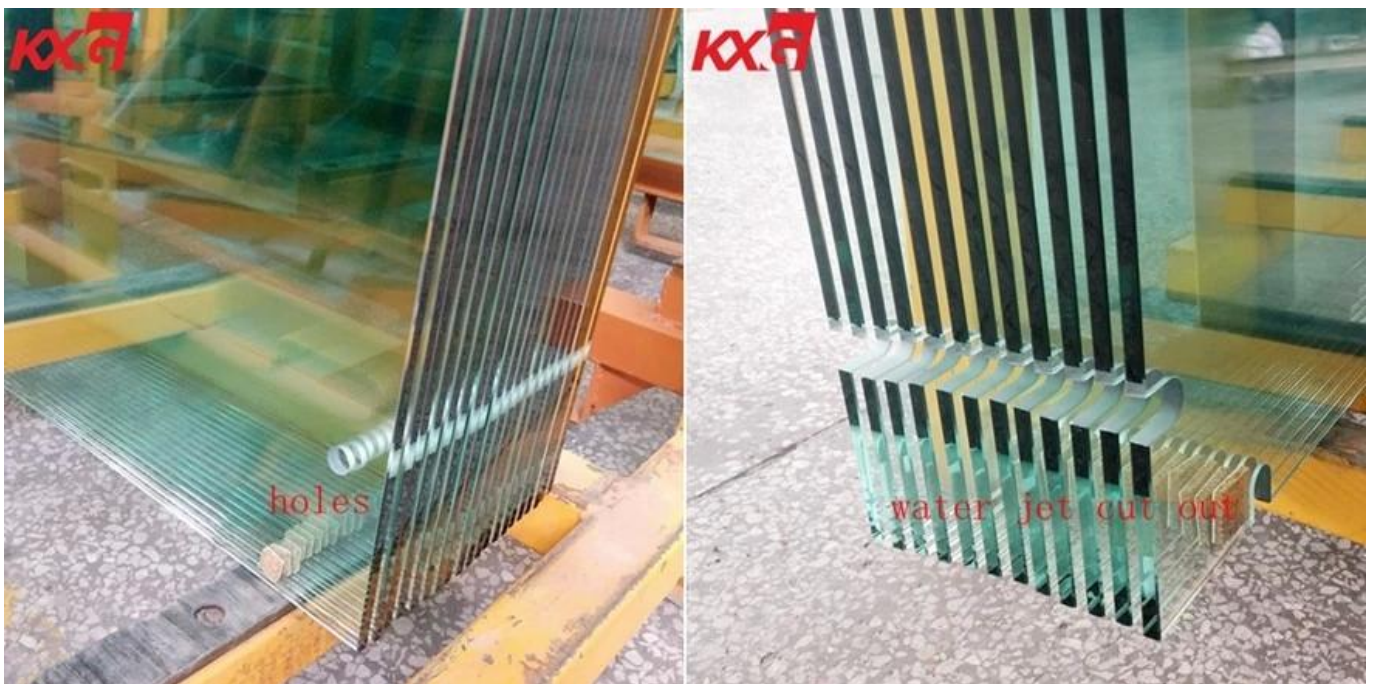

Kung saan ginagamit Malinaw na 10mm basang baso?

- 1.Curtain wall.
- 2.Mga partiyon ng partido.
- 3.Sliding door.
- 4.[Shower door glass, pagkahati sa banyo.](#)
- 5.Balustrades, bakod, canopy, handrail.
- 6.Shop display windows, showcases, display istante.
- 7.Exhibition hall.
- 8.Furniture, table-top.
- 9.Shopfronts sa mga tanggapan, bahay, shop.
10. maraming iba pang mga aplikasyon.



10mm Tempered na kalidad ng baso:

1. Makamit ang mga pamantayan ng ISO, CCC, CE,SGS, ANSI Z97.1, AS/NZS 2208 sertipikasyon.
2. Mataas na lakas at pure malinis na ibabaw. Pumili ng 40% ng mataas na kalidad na malinaw na baso para sa paghimok.
3. Mahusay na gawain sa paggamot sa gilid, paggupit, mga butas ng pagbabarena.
4. Malakas pypackage ng kahoy board crate.

[Kunxing Glass galit baso kagamitan](#)



10mm malinaw masikip baso packaging

