

# Ang tagagawa ng export ng baso ng produkto mataas na pagganap ng double glazing glass insulating mababang e baso

Ang mga lugar na may mataas na lugar na espesyal na naproseso ng salamin na may mataas na pagganap na insulating glass, na gumagamit ng parehong paraan ng paggawa tulad ng ordinaryong insulating glass. Ang pinakamalaking pagkakaiba ay ang maliit na mga capillary ay dapat ilagay sa mga gilid ng insulating glass upang mabalanse ang presyon sa loob at labas ng [insulating glass](#).



Mayroong pagbabago sa presyon ng atmospera depende sa el eva na latitude ng lugar ng paggamit. Maaari itong maging sanhi ng selyadong insulto na baso ng baso na pumutok o umbok o maging pagkawasak. Upang balansehin ang pagkakaiba ng presyon sa pagitan ng loob at labas ng baso, kinakailangan upang magbigay ng isang capillary. Samakatuwid, kapag ang pagkakaiba sa pagitan ng taas ng site ng paggawa ng baso at ang lugar ng paggamit ay mas malaki kaysa sa 800 m, presyon ng maliliit na ugat, isang tube ng paghinga at isang sistema ng regulasyon ng presyon ay dapat gamitin upang ayusin ang pagbabago ng presyon ng atmospera. Upang matiyak na ang flatness ng insulating glass, ang pinsala ng baso ay isreduced, at ang posibilidad na maiwasan ang pabilis na pagkabigo ng insulating glass ay nabawasan.

## Mga tampok ng IGU Glass

- Lumikha ng aesthetic eksena para sa arkitektura
- Nagbibigay ng perpektong pagkakabukod
- Napakahusay na thermal control, pag-save ng enerhiya, soundproofing at proteksyon sa kapaligiran

## Ang pagkakaroon ng baso na magagamit

Laki: Max: 3000mm \* 9000mm, Mini: 3000mm \* 300mm sample


Ang kapal ng solong layer ng baso: 3-19mm

Kulay ng salamin: kulay abo, berde, asul, tanso, transparent, ultra-clear

Uri ng salamin: annealed o toughened transparent glass, Mababang-E baso, [tinted glass](#), salamin ng salamin, baso na may mababang bakal, salamin na nakalimbag sa screen, baso na acid-etched, atbp.

Gasket ng aluminyo: 6, 9, 12, 16mm (1/4 ", 11/32", 1/2 ", 5/8")

Pagpuno ng gasket: dry air, inert gas tulad ng asargon, atbp.

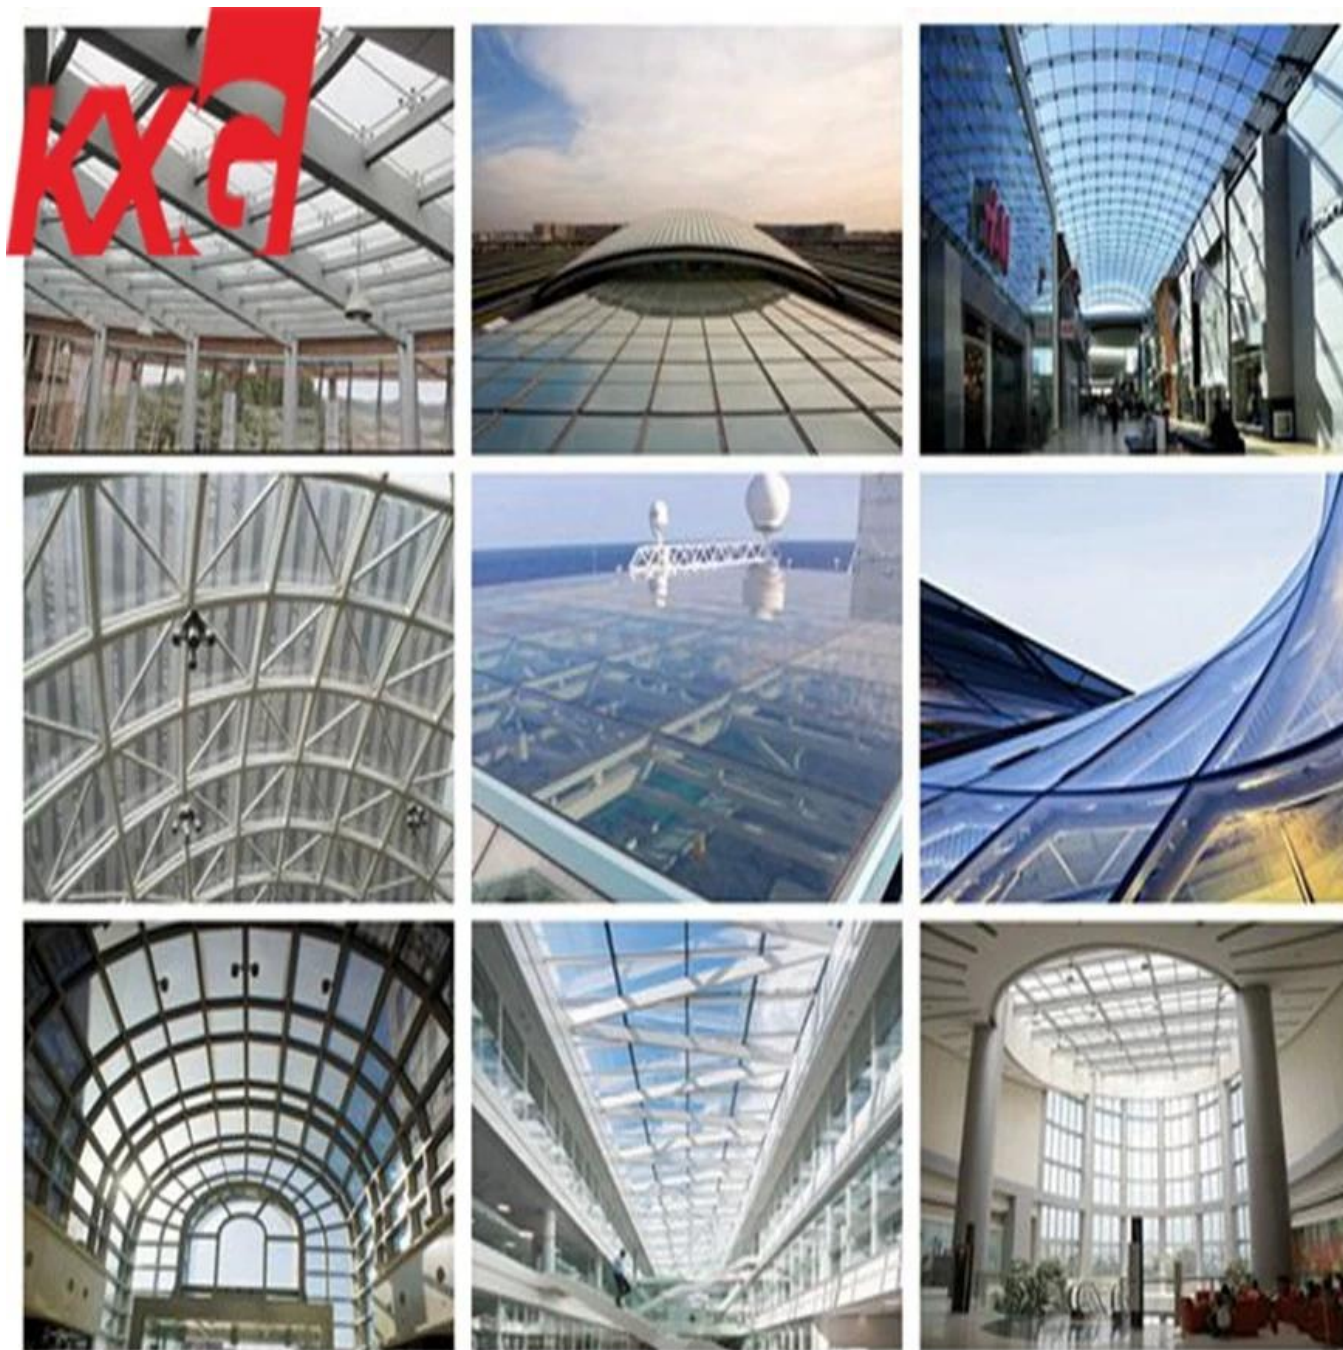

## Application ng salamin ng IGU

- Panlabas na paggamit ng mga bintana, pintuan, skylight, bubong, dingding na kurtina, atbp.

## Inirerekomenda ang mga produktong may kaugnayan sa baso ng Kunxing

1. Flat insulating glass
2. Baluktot na pagkakabukod ng baso
3. Ang pagtanggap ng baso ng pagkakabukod ng init
4. Laminated insulating glass
5. Hollow laminated insulating glass
6. Reflective insulating glass
7. Mababang E insulating glass
8. Dobleng insulated glass
9. Triple glazing insulating glass

## Insulated baso package sa KXG

